

Адаптивная станция АКВАРОБОТ ECO JET 100 LA (г/а 2л) UNIPUMP



Насосные станции с блоком управления (сухой ход) · Артикул 32961 · Серия Адаптивная ECO JET LA

1. Обзор




Преимущества автоматической адаптивной станции АКВАРОБОТ
Автоматически отключается при отсутствии воды в системе водоснабжения.
Автоматически отключается при заклинивании рабочего колеса насоса.
Стабильно работает при понижении напряжения электросети

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	750
Максимальный напор, м	45
Максимальная производительность, м3/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальная высота всасывания, м	8
Защита от сухого хода	да
Материал обмотки статора	Алюминий
Материал рабочего колеса	Пластик
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

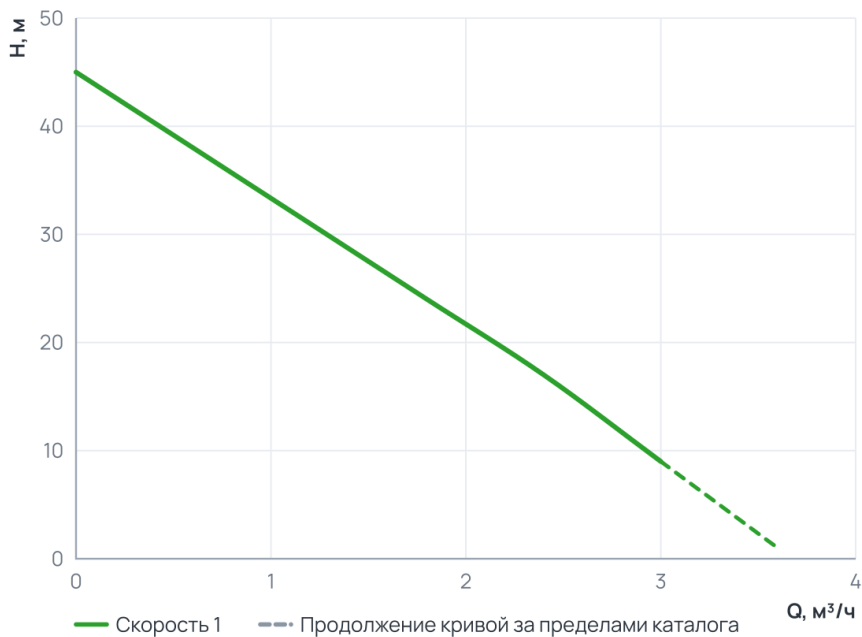

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 3 м³/ч
Напор H	9 ... 45 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Центробежный	Серия	Адаптивная ECO JET LA
Объем бака, л	2	Гарантия, мес	12
Уровень шума, дБ	80		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	45	Максимальная производительность, м3/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50		

Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C		+1...+35	
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал мембраны	Эластичный EPDM материал
Материал обмотки статора	Алюминий	Материал рабочего колеса	Пластик
Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	14,5	Длина, мм	470
Высота, мм	390	Ширина, мм	240
Длина электрокабеля, м	1,2	Максимальная высота всасывания, м	8
Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1"/1"	Длина бухты (Насосные станции с блоком управления (сухой ход))	0
Электродвигатель			
Защита от сухого хода	да	Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	750	Максимальная мощность, кВт	0,75
Управление и защита			
Управление	Блок ТУРБИ-М1		

4. Данные для заказа	
Наименование	Адаптивная станция АКВАРОБОТ ECO JET 100 LA (г/а 2л) UNIPUMP
Артикул	32961
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	Адаптивная ECO JET LA
Вид оборудования	Насосные станции с блоком управления (сухой ход)
Вес, кг	14,5
Гарантия, мес	12

5. Документация	
Инструкции и паспорта	
• Инструкция серия станции AUTO	
Разрешительные документы	
• Сертификат соответствия 1	
• Декларация о соответствии 1	
• Декларация о соответствии 2	
Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.	