Адаптивная станция АКВАРОБОТ ECO JET 80 LA (г/а 2л) UNIPUMP

Насосные станции с блоком управления (сухой ход) · Артикул 50093 · Серия Адаптивная ECO JET LA

1. Обзор




Преимущества автоматической адаптивной станции АКВАРОБОТ
Автоматически отключается при отсутствии воды в системе водоснабжения.
Автоматически отключается при заклинивании рабочего колеса насоса.
Стабильно работает при понижении напряжения электросети до 170 В.
Автоматически отключается при отсутствии давления воздуха в гидроаккумуляторе.
Автоматически отключается при утечке воды из системы водоснабжения, если скорость потока не более 2 л/мин.
Адаптивно поддерживает давление в системе водоснабжения, что значительно увеличивает ресурс работы насоса.
Стабильно работает при критической глубине всасывания 8 метров.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	**600**
Максимальный напор, м	**38**
Максимальная производительность, м3/ч	**3**
Максимальная производительность, л/мин	**50**
Максимальная высота всасывания, м	**8**
Защита от сухого хода	**да**
Материал обмотки статора	**Алюминий**
Материал рабочего колеса	**Поликарбонат**
Гарантия, мес	**12**

2. Гидравлические характеристики

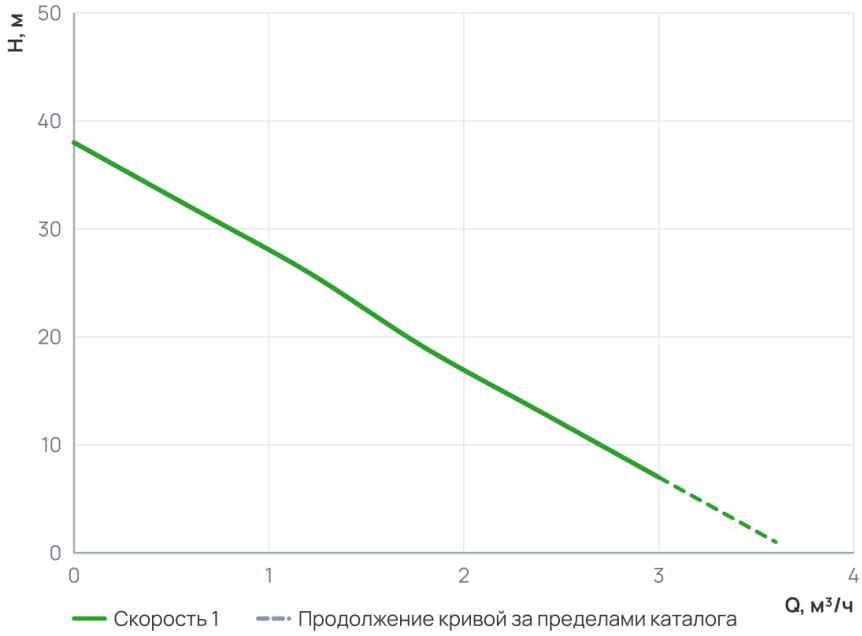

Рабочий диапазон

Подача Q	**0 … 3 м³/ч**
Напор H	**7 … 38 м**

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Вид насоса	Центробежный
Серия	Адаптивная ECO JET LA	Страна производства	Россия
Гарантия, мес	12	Объем бака, л	2

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	3	Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальный напор, м	38	Максимальная высота всасывания, м	8

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	40

Условия эксплуатации

Уровень шума, дБ	80

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Поликарбонат
Материал обмотки статора	Алюминий	Материал мембраны	Эластичный EPDM материал
Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь		

Электродвигатель

Параметры электросети	220 В, 50 Гц	Максимальная мощность, кВт	0,6
Максимальная мощность, Вт	600	Длина электрокабеля, м	1,2

Управление и защита

Защита от сухого хода	да	Управление	электронное


Монтаж и присоединение

Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1"/1"

Габариты и вес

Длина бухты	0	Длина, мм	470
Ширина, мм	240	Высота, мм	390
Вес, кг	13,9	Объем упаковки, м3	0,043524

4. Габаритные размеры

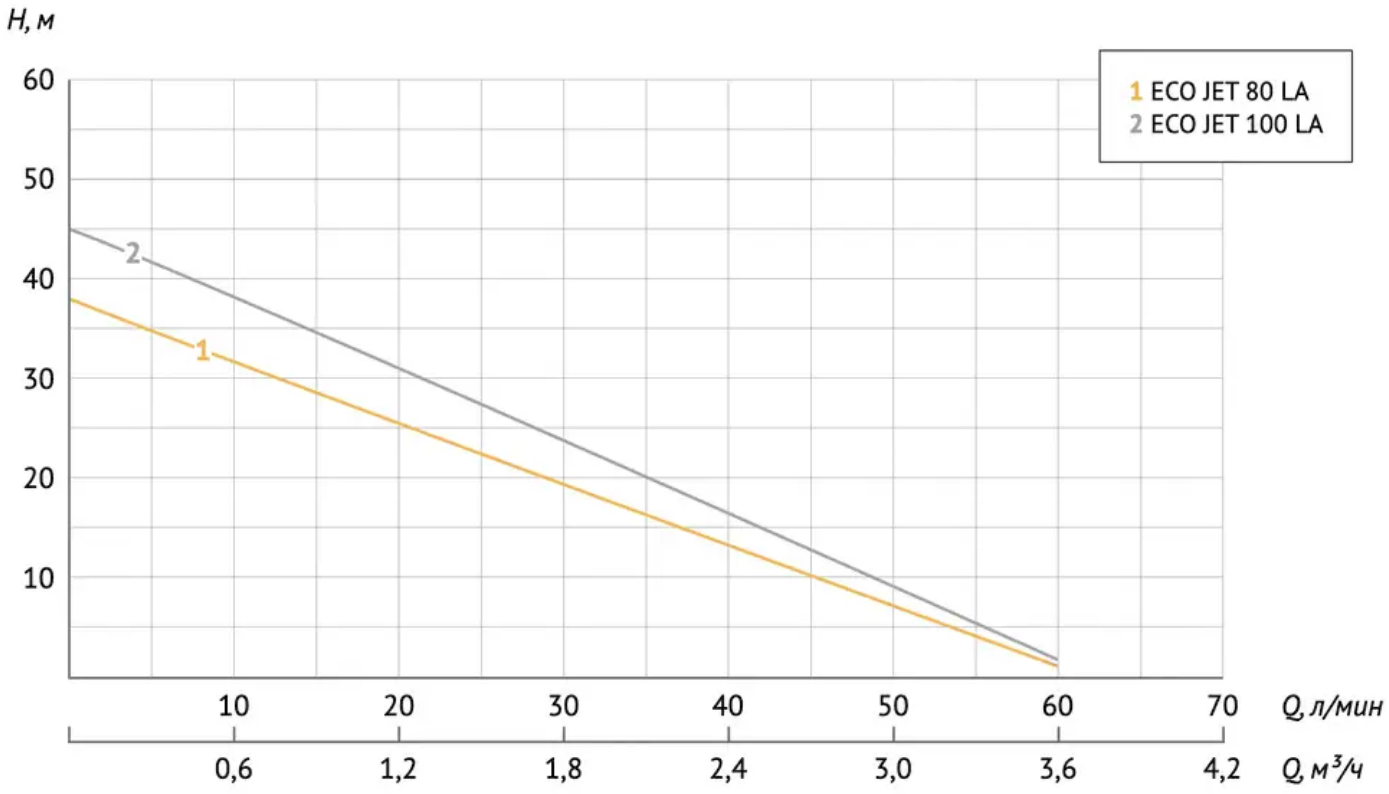

Гидроаккумулятор 2 л

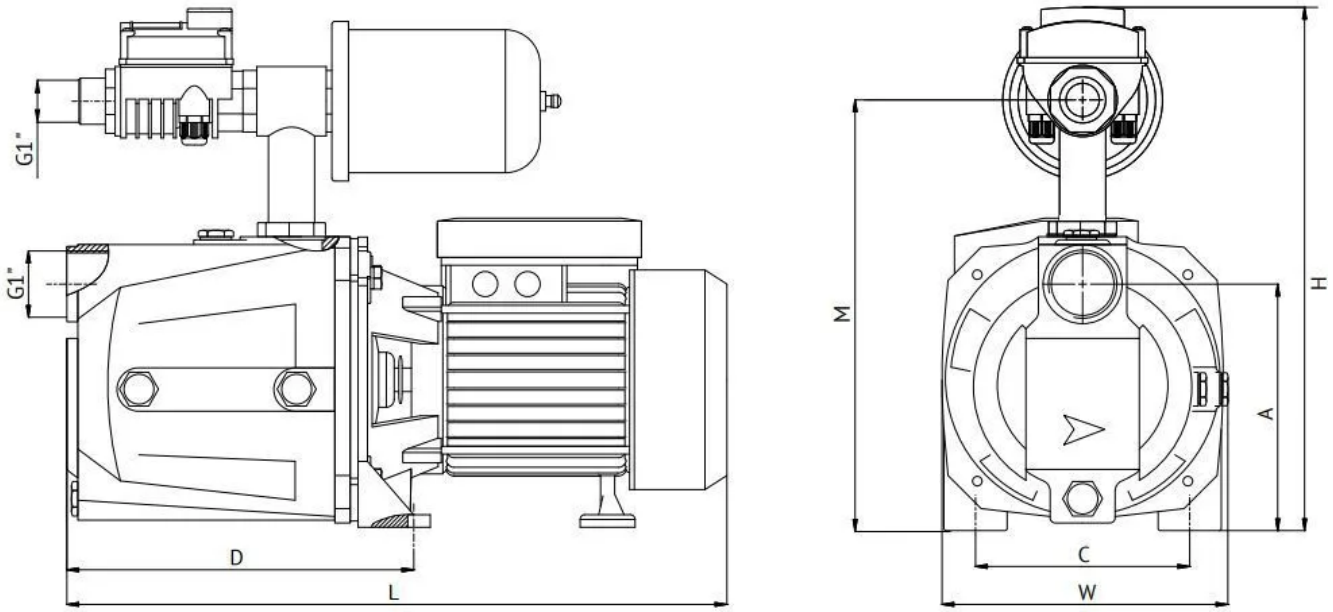


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Артикул	Габаритные размеры L, мм	W, мм	H, мм	A, мм	M, мм	C, мм	D, мм	Размеры коробки l, мм	w, мм	h, мм	Вес, кг
ECO JET 80 LA	2	50093	430	175	365	145	285	140	225	470	240	390	15,8
ECO JET 100 LA		32961	430	175	365	145	285	140	225	470	240	390	16

5. Данные для заказа

Наименование	Адаптивная станция АКВАРОБОТ ECO JET 80 LA (г/а 2л) UNIPUMP
Артикул	50093
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	Адаптивная ECO JET LA
Вид оборудования	Насосные станции с блоком управления (сухой ход)
Вес, кг	13,9
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,043524
Страна производства	Россия

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия станции AUTO

Разрешительные документы

- Сертификат соответсвия 1
- Декларация о соответствии 1
- Декларация о соответствии 2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.