

Адаптивная станция АКВАРОБОТ ECO JET 80 LA (г/а 2л) UNIPUMP

UNIPUMP
Насосное оборудование

Насосные станции с блоком управления (сухой ход) · Артикул 50093 · Серия Адаптивная ECO JET LA

1. Обзор



Преимущества автоматической адаптивной станции АКВАРОБОТ

Автоматически отключается при отсутствии воды в системе водоснабжения.

Автоматически отключается при заклинивании рабочего колеса насоса.

Стабильно работает при понижении напряжения электросети до 170 В.

Автоматически отключается при отсутствии давления воздуха в гидроаккумуляторе.

Автоматически отключается при утечке воды из системы водоснабжения, если скорость потока не более 2 л/мин.


Адаптивно поддерживает давление в системе водоснабжения, что значительно увеличивает ресурс работы насоса.

Стабильно работает при критической глубине всасывания 8 метров.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	600
Максимальный напор, м	38
Максимальная производительность, м3/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальная высота всасывания, м	8
Защита от сухого хода	да
Материал обмотки статора	Алюминий
Материал рабочего колеса	Пластик
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

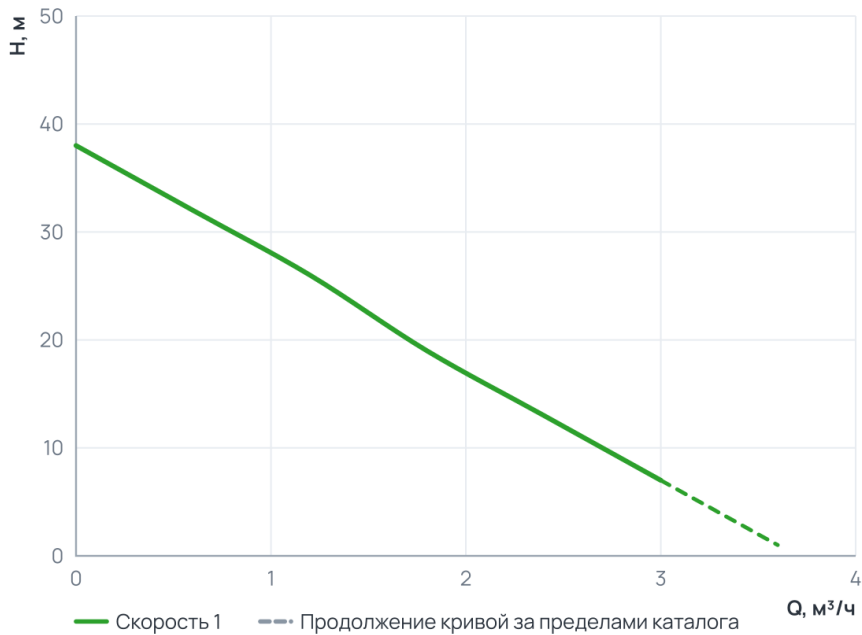

Рабочий диапазон


Подача Q	0 ... 3 м³/ч
Напор H	7 ... 38 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Центробежный	Серия	Адаптивная ECO JET LA
Объем бака, л	2	Гарантия, мес	12
Уровень шума, дБ	80		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	38	Максимальная производительность, м3/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал мембраны	Эластичный EPDM материал
Материал обмотки статора	Алюминий	Материал рабочего колеса	Пластик
Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	13,9	Длина, мм	470
Высота, мм	390	Ширина, мм	240
Длина электрокабеля, м	1,2	Максимальная высота всасывания, м	8
Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1"/1"	Длина бухты (Насосные станции с блоком управления (сухой ход))	0
Электродвигатель			
Защита от сухого хода	да	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	600	Максимальная мощность, кВт	0,6
Управление и защита			
Управление	блок ТУРБИ-М1		

4. Габаритные размеры

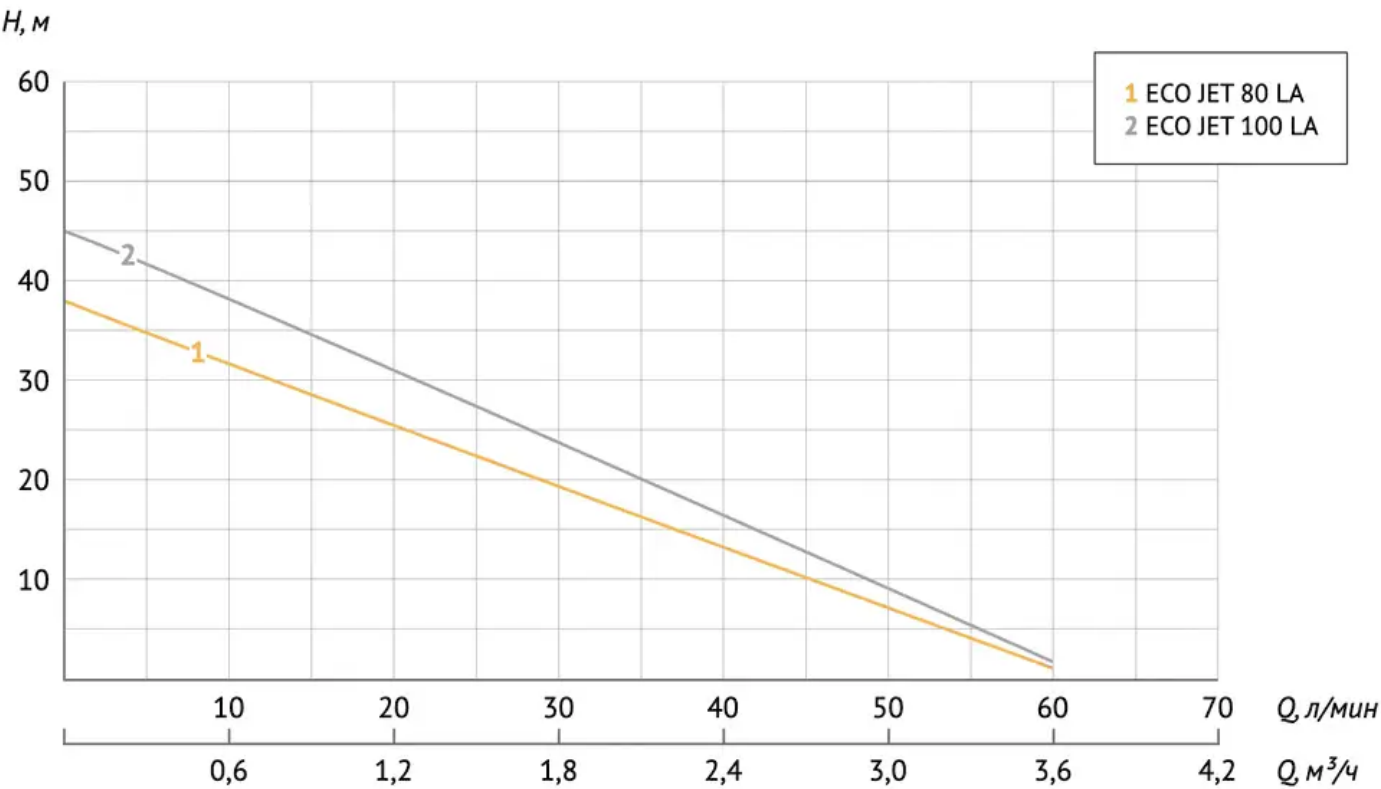

Гидроаккумулятор 2 л

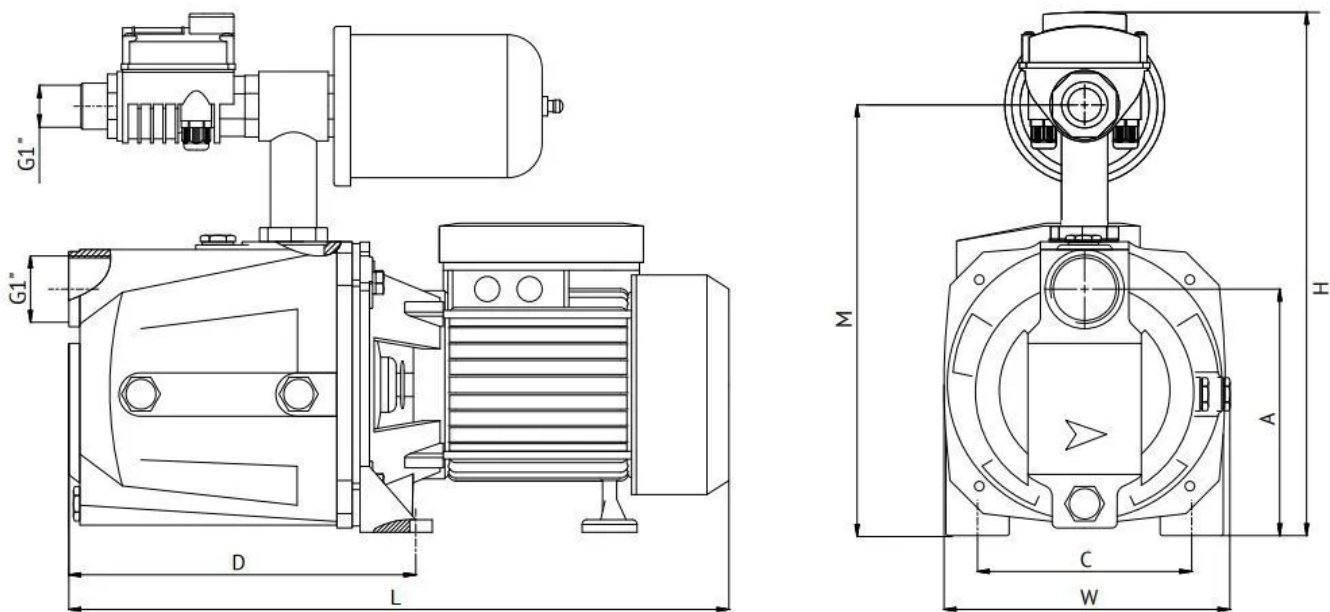


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	M, мм	C, мм	D, мм	Размеры коробки			Вес, кг
			L, мм	W, мм	H, мм					l, мм	w, мм	h, мм	
ECO JET 80 LA	2	50093	430	175	365	145	285	140	225	470	240	390	15,8
ECO JET 100 LA		32961	430	175	365	145	285	140	225	470	240	390	16

5. Данные для заказа

Наименование	Адаптивная станция АКВАРОБОТ ECO JET 80 LA (г/а 2л) UNIPUMP
Артикул	50093
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	Адаптивная ECO JET LA
Вид оборудования	Насосные станции с блоком управления (сухой ход)
Вес, кг	13,9
Гарантия, мес	12

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия станции AUTO

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия 1
- Декларация о соответствии 1
- Декларация о соответствии 2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.