

Адаптивная станция АКВАРОБОТ JET 40 S (г/а 2л) UNIPUMP



Насосные станции с блоком управления (сухой ход) · Артикул 59893 · Серия Адаптивная JET S

1. Обзор




Адаптивные автоматические насосные станции «АКВАРОБОТ» серии JET S с гидроаккумулятором 2 литра предназначены для подачи чистой воды, не содержащей абразивных частиц и волокнистых включений, из неглубоких скважин, колодцев и других источников водоснабжения в автоматическом режиме (включаясь и выключаясь по мере расходования воды потребителем). Станции оснащены электронным блоком, который управляет работой насоса по потоку и минимальному давлению (Р_{мин}), а также защищает насос от работы в режиме «сухого хода» и других аварийных ситуаций (падение сетевого напряжения, неправильный монтаж и т. п.).

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	370
Максимальный напор, м	30
Максимальная производительность, м ³ /ч	1,8
Максимальная производительность, л/мин	30
Максимальная высота всасывания, м	8
Защита от сухого хода	да
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

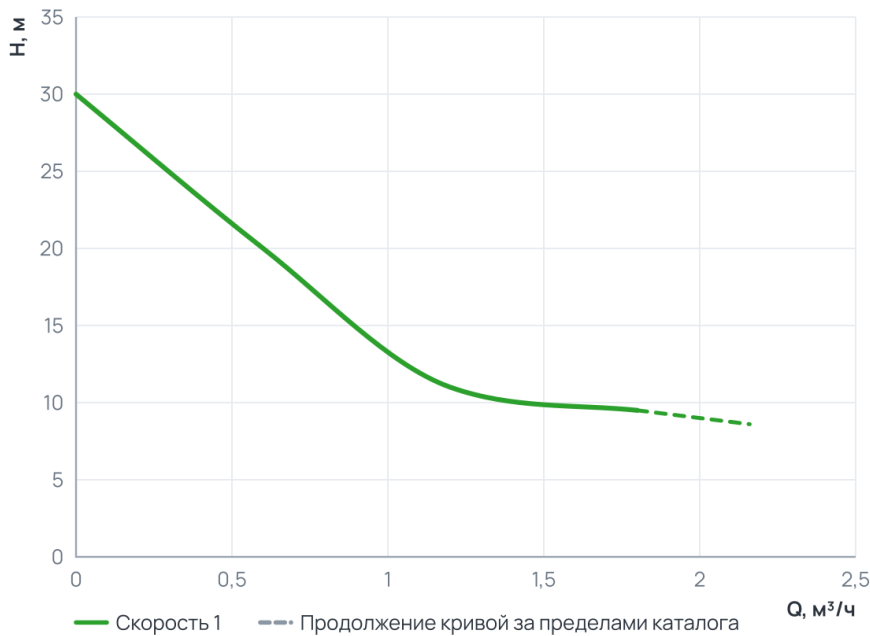

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 1,8 м ³ /ч
Напор H	9,5 ... 30 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Серия	Адаптивная JET S
Объем бака, л	2	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	80		

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	30	Максимальная производительность, м3/ч	1,8
Максимальная производительность, л/мин	30		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал мембраны	Эластичный EPDM материал
Материал обмотки статора	Медь	Материал рабочего колеса	Пластик
Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	11,6	Длина, мм	470
Высота, мм	390	Ширина, мм	240
Длина электрокабеля, м	1,7	Максимальная высота всасывания, м	8
Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1"/1"	Длина бухты (Насосные станции с блоком управления (сухой ход))	0
Электродвигатель			
Защита от сухого хода	да	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	370	Максимальная мощность, кВт	0,37
Управление и защита			
Управление	блок ТУРБИ-М1		

4. Габаритные размеры

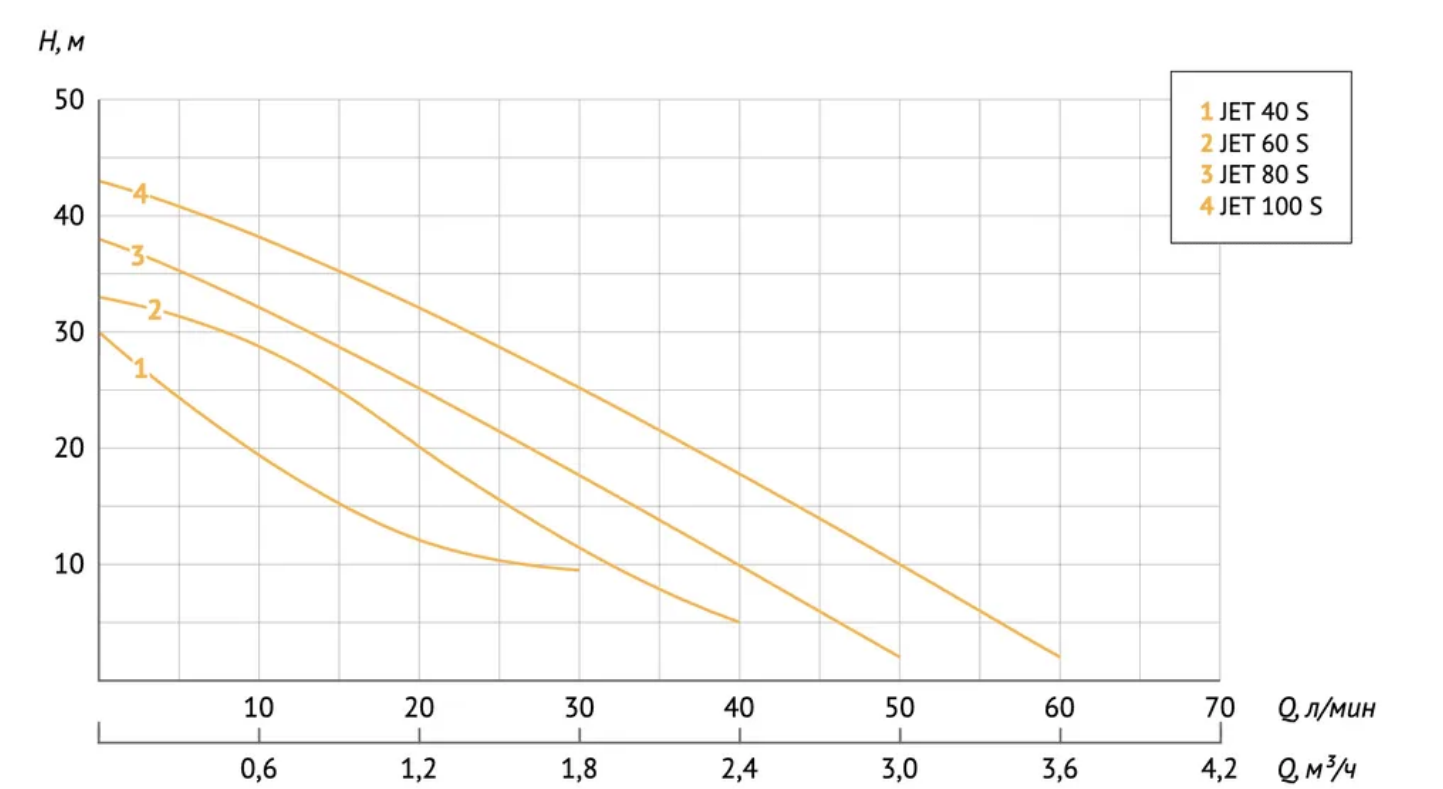

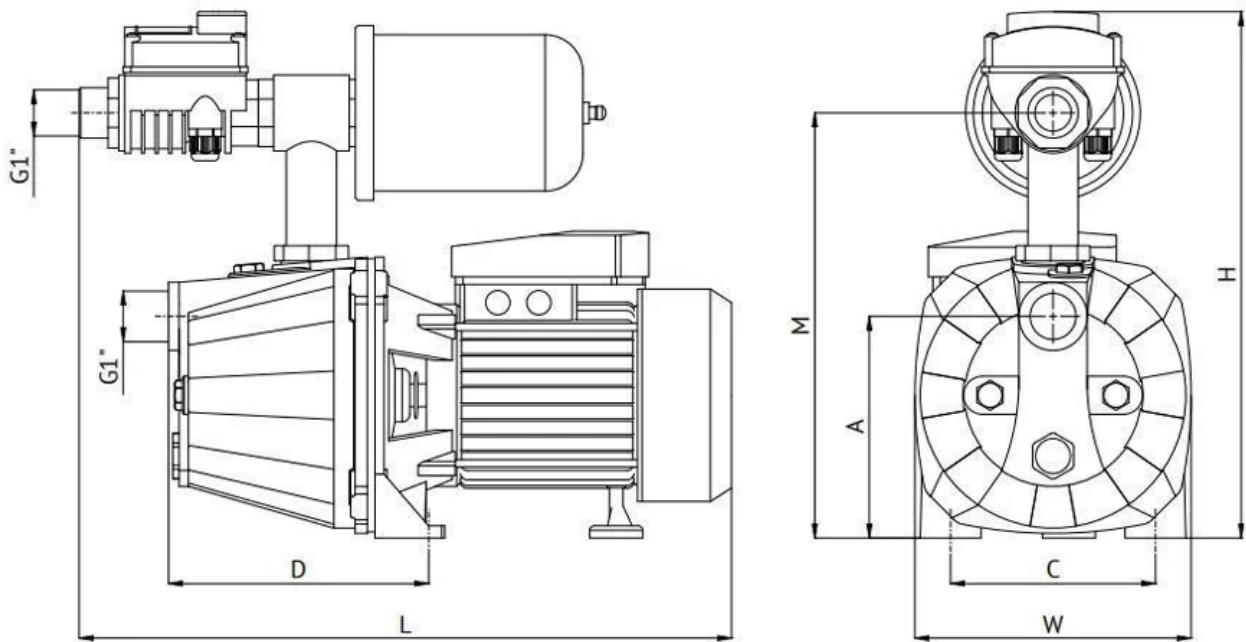


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	M, мм	C, мм	D, мм	Размеры коробки			Вес, кг
			L, мм	W, мм	H, мм					l, мм	w, мм	h, мм	
JET 40 S	2	59893	425	182	355	145	285	134	170	470	240	390	11,85
JET 60 S		37836	455	182	355	145	285	134	170	470	240	390	14,4
JET 80 S		30646	455	182	355	145	285	134	170	470	240	390	14,8
JET 100 S		65600	455	182	355	145	285	134	170	470	240	390	15,8

5. Данные для заказа

Наименование	Адаптивная станция АКВАРОБОТ JET 40 S (г/а 2л) UNIPUMP
Артикул	59893
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	Адаптивная JET S
Вид оборудования	Насосные станции с блоком управления (сухой ход)
Вес, кг	11,6
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия станции AUTO

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия 1
- Декларация о соответствии 1
- Декларация о соответствии 2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.