Адаптивная станция АКВАРОБОТ JET 40 S (г/а 2л) UNIPUMP

Насосные станции с блоком управления (сухой ход) · Артикул 59893 · Серия Адаптивная JET S

1. Обзор




Адаптивные автоматические насосные станции «АКВАРОБОТ» серии JET S с гидроаккумулятором 2 литра предназначены для подачи чистой воды, не содержащей абразивных частиц и волокнистых включений, из неглубоких скважин, колодцев и других источников водоснабжения в автоматическом режиме (включаясь и выключаясь по мере расходования воды потребителем). Станции оснащены электронным блоком, который управляет работой насоса по потоку и минимальному давлению (Рмин), а также защищает насос от работы в режиме «сухого хода» и других аварийных ситуаций (падение сетевого напряжения, неправильный монтаж и т. п.).

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	370
Максимальный напор, м	30
Максимальная производительность, м3/ч	1,8
Максимальная производительность, л/мин	30
Максимальная высота всасывания, м	8
Защита от сухого хода	да
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

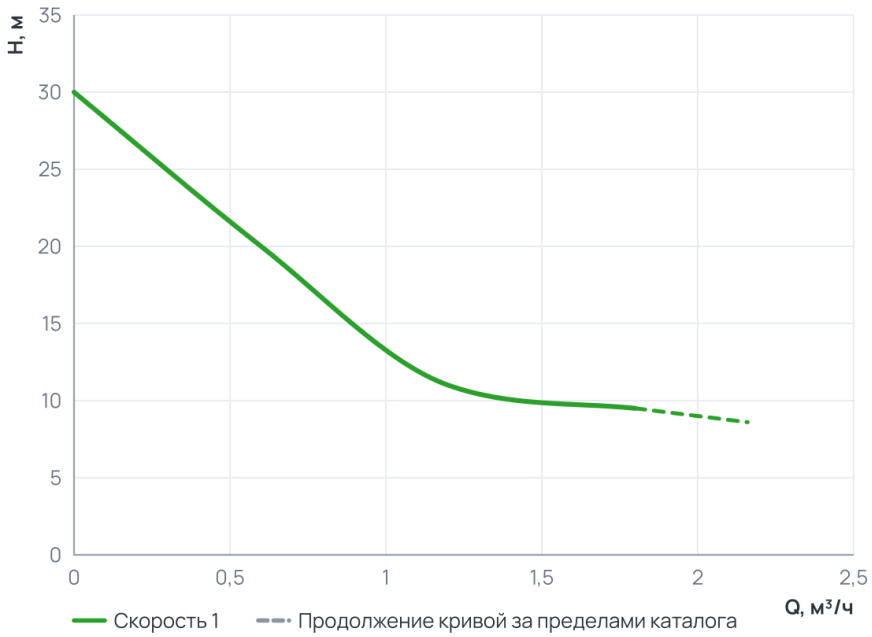

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 1,8 м³/ч
Напор H	9,5 … 30 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Вид насоса	Центробежный
Серия	Адаптивная JET S	Страна производства	Россия
Гарантия, мес	24	Объем бака, л	2

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	1,8	Максимальная производительность, л/мин	30
Максимальный напор, м	30	Максимальная высота всасывания, м	8

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	35

Условия эксплуатации

Уровень шума, дБ	80

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Латунь
Материал обмотки статора	Медь	Материал мембраны	Эластичный EPDM материал
Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь		

Электродвигатель

Параметры электросети	220 В, 50 Гц	Максимальная мощность, кВт	0,37
Максимальная мощность, Вт	370	Длина электрокабеля, м	1,7

Управление и защита

Защита от сухого хода	да	Управление	электронное


Монтаж и присоединение

Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1"/1"

Габариты и вес

Длина бухты	0	Длина, мм	470
Ширина, мм	240	Высота, мм	390
Вес, кг	11,85	Объем упаковки, м3	0,043524

4. Габаритные размеры

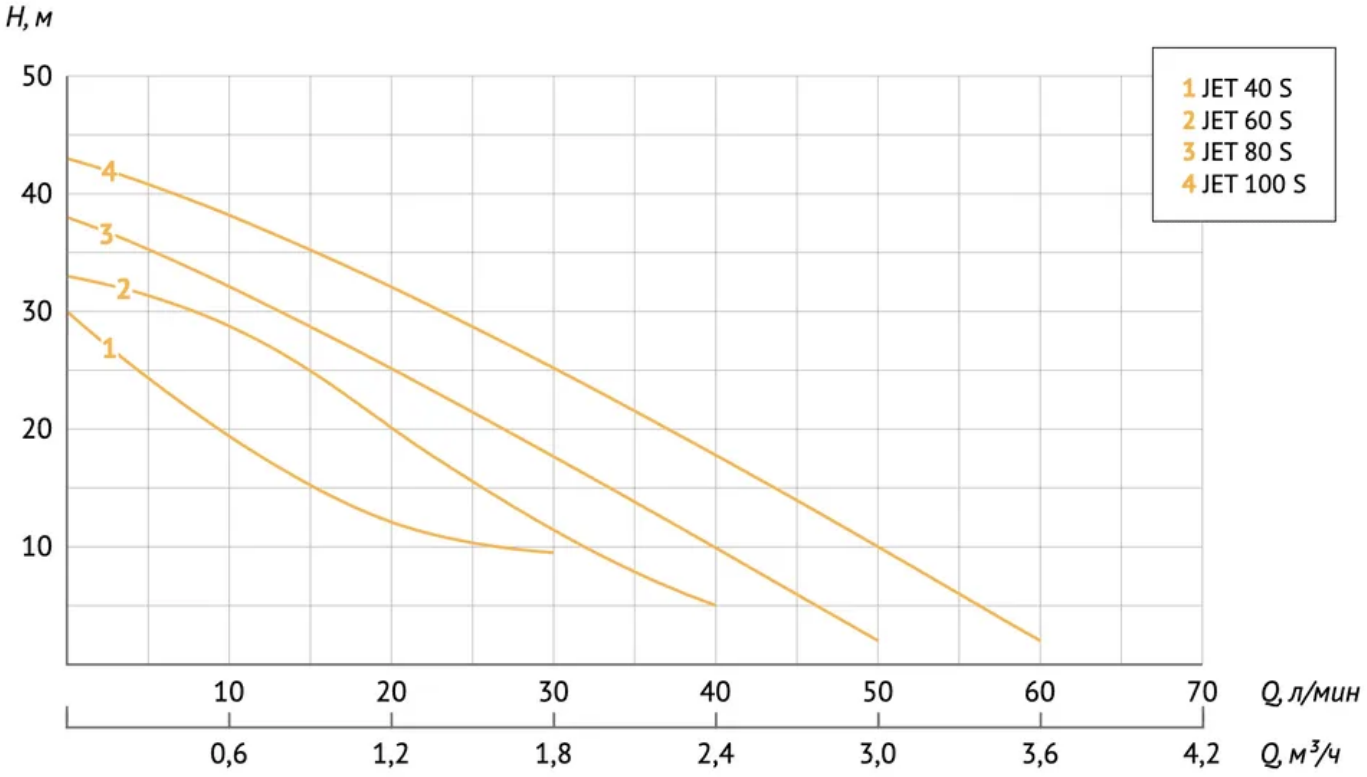

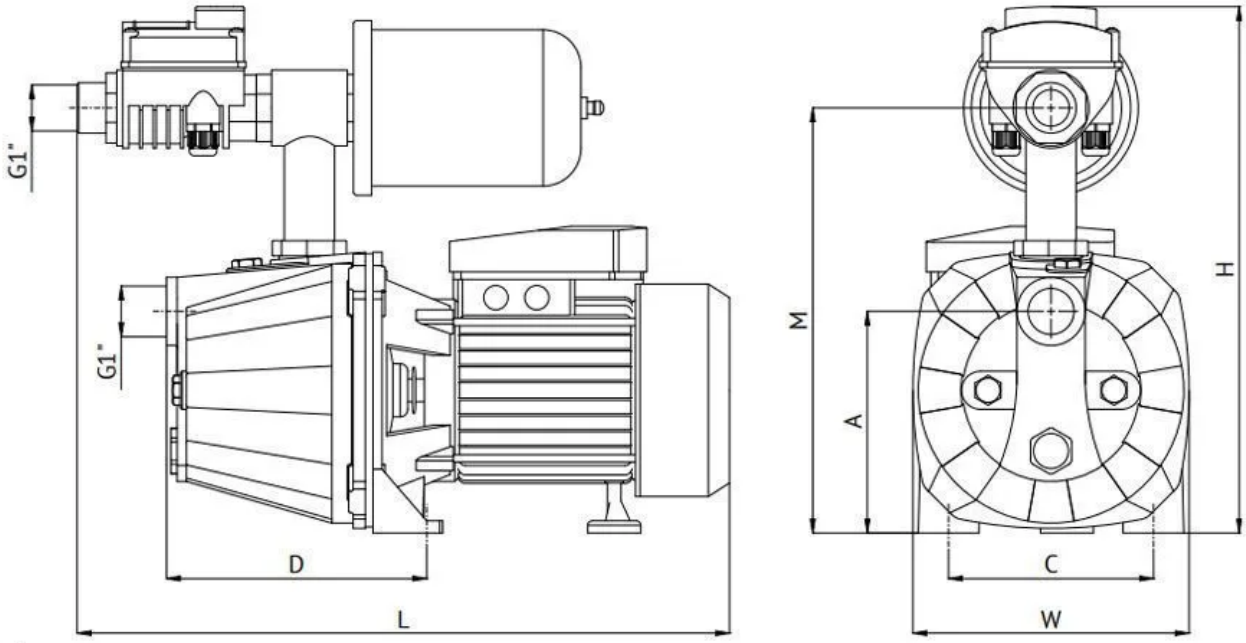


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	M, мм	C, мм	D, мм	Размеры коробки			Вес, кг
			L, мм	W, мм	H, мм					l, мм	w, мм	h, мм	
JET 40 S	2	59893	425	182	355	145	285	134	170	470	240	390	11,85
JET 60 S		37836	455	182	355	145	285	134	170	470	240	390	14,4
JET 80 S		30646	455	182	355	145	285	134	170	470	240	390	14,8
JET 100 S		65600	455	182	355	145	285	134	170	470	240	390	15,8

5. Данные для заказа

Наименование	Адаптивная станция АКВАРОБОТ JET 40 S (г/а 2л) UNIPUMP
Артикул	59893
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	Адаптивная JET S
Вид оборудования	Насосные станции с блоком управления (сухой ход)
Вес, кг	11,85
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,043524
Страна производства	Россия

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия станции AUTO

Разрешительные документы

- Сертификат соответсвия 1
- Декларация о соответствии 2
- Декларация о соответствии 1

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.