# Адаптивная станция АКВАРОБОТ JS 100 (г/а 2л) UNIPUMP

Насосные станции с блоком управления (сухой ход) · Артикул 92824 · Серия Адаптивная JS

## 1. Обзор




Адаптивные автоматические насосные станции «АКВАРОБОТ» серии JS с гидроаккумулятором 2 литра предназначены для подачи чистой воды, не содержащей абразивных частиц и волокнистых включений, из неглубоких скважин, колодцев и других источников водоснабжения в автоматическом режиме (включаясь и выключаясь по мере расходования воды потребителем). Станции оснащены электронным блоком, который управляет работой насоса по потоку и минимальному давлению (Рмин), а также защищает насос от работы в режиме «сухого хода» и других аварийных ситуаций (падение сетевого напряжения, неправильный монтаж и т. п.).

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Максимальная мощность, Вт | 750 |
| Максимальный напор, м | 40 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 3,3 |
| Максимальная производительность, л/мин | 55 |
| Максимальная высота всасывания, м | 8 |
| Защита от сухого хода | да |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Гарантия, мес | 24 |

## 2. Гидравлические характеристики

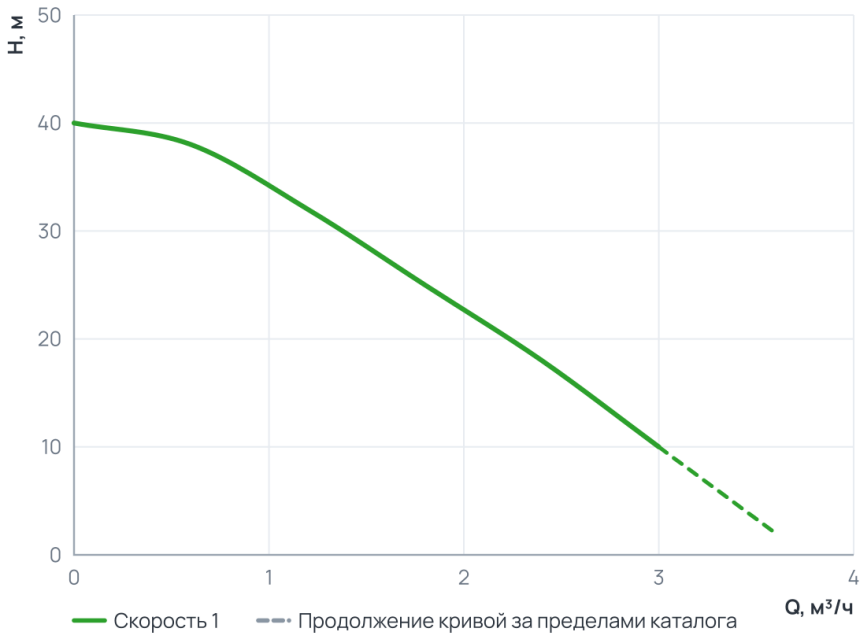


### Рабочий диапазон

| | |
|---|---|
| Подача Q | 0 … 3 м³/ч |
| Напор H | 10 … 40 м |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | Центробежный | Вид насоса | Центробежный |
| Серия | Адаптивная JS | Страна производства | Россия |
| Гарантия, мес | 24 | Объем бака, л | 2 |

### Гидравлические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная производительность, м3/ч | 3,3 | Максимальная производительность, л/мин | 55 |
| Максимальный напор, м | 40 | Максимальная высота всасывания, м | 8 |

### Перекачиваемая среда

| | |
|---|---|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | 35 |

### Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса | Чугун / Нержавейка | Материал рабочего колеса | Латунь |
| Материал обмотки статора | Медь | Материал мембраны | Эластичный EPDM материал |
| Материал накопительного бака | Оцинкованная сталь | | |

### Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Параметры электросети | 220 В, 50 Гц | Максимальная мощность, кВт | 0,75 |
| Максимальная мощность, Вт | 750 | Длина электрокабеля, м | 1,7 |

### Управление и защита

| | | | |
|---|---|---|---|
| Защита от сухого хода | да | Управление | электронное |


### Монтаж и присоединение

| | |
|---|---|
| Присоединительный размер вход / выход, дюйм | 1" /1" |

### Габариты и вес

| | | | |
|---|---|---|---|
| Длина бухты | 0 | Длина, мм | 470 |
| Ширина, мм | 240 | Высота, мм | 390 |
| Вес, кг | 11 | Объем упаковки, м3 | 0,043524 |

## 4. Габаритные размеры

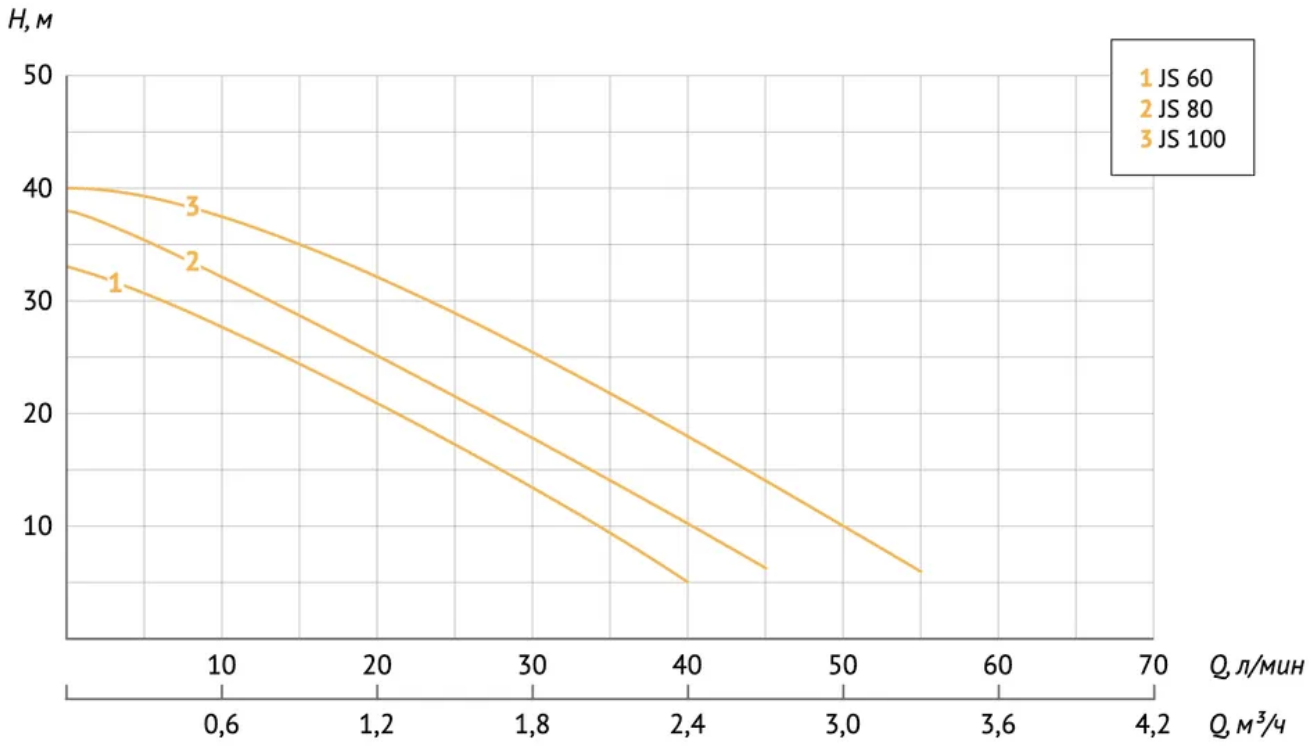

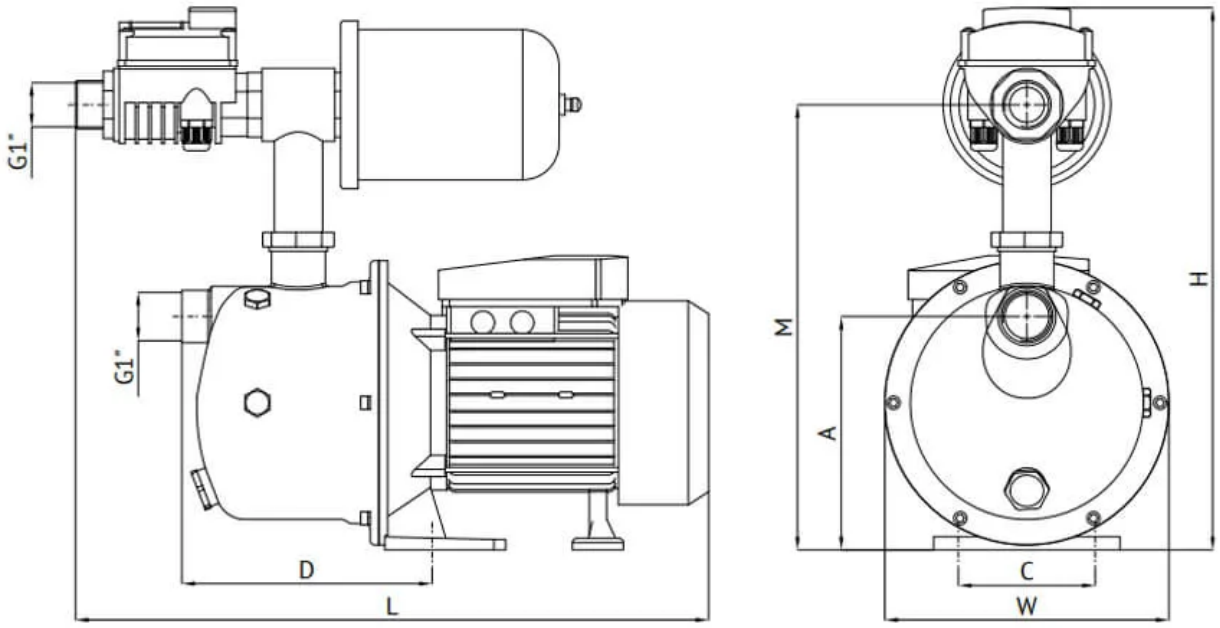



**Таблица размеров**

| Модель | Объем бака г/а, л | Артикул | Габаритные размеры | | | A, мм | M, мм | C, мм | D, мм | Размеры коробки | | | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L, мм | W, мм | H, мм | | | | | l, мм | w, мм | h, мм | |
| JS 60 | 2 | 96231 | 440 | 195 | 370 | 155 | 310 | 90 | 170 | 470 | 240 | 390 | 9,7 |
| JS 80 | | 26536 | 440 | 195 | 370 | 155 | 310 | 90 | 170 | 470 | 240 | 390 | 10,2 |
| JS 100 | | 92824 | 440 | 195 | 370 | 155 | 310 | 90 | 170 | 470 | 240 | 390 | 11,0 |

## 5. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Адаптивная станция АКВАРОБОТ JS 100 (г/а 2л) UNIPUMP |
| Артикул | 92824 |
| Производитель (марка) | UNIPUMP |
| Серия | Адаптивная JS |
| Вид оборудования | Насосные станции с блоком управления (сухой ход) |
| Вес, кг | 11 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Объем упаковки, м3 | 0,043524 |
| Страна производства | Россия |

## 6. Документация

### Инструкции и паспорта

- Инструкция серия станции AUTO

### Разрешительные документы

- Сертификат соответсвия 1
- Декларация о соответствии 2
- Декларация о соответствии 1

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.