

Адаптивная станция АКВАРОБОТ JS 80 (г/а 2л) UNIPUMP



Насосные станции с блоком управления (сухой ход) · Артикул 26536 · Серия Адаптивная JS

1. Обзор




Адаптивные автоматические насосные станции «АКВАРОБОТ» серии JS с гидроаккумулятором 2 литра предназначены для подачи чистой воды, не содержащей абразивных частиц и волокнистых включений, из неглубоких скважин, колодцев и других источников водоснабжения в автоматическом режиме (включаясь и выключаясь по мере расходования воды потребителем). Станции оснащены электронным блоком, который управляет работой насоса по потоку и минимальному давлению (Р_{мин}), а также защищает насос от работы в режиме «сухого хода» и других аварийных ситуаций (падение сетевого напряжения, неправильный монтаж и т. п.).

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	600
Максимальный напор, м	38
Максимальная производительность, м ³ /ч	2,7
Максимальная производительность, л/мин	45
Максимальная высота всасывания, м	8
Защита от сухого хода	да
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

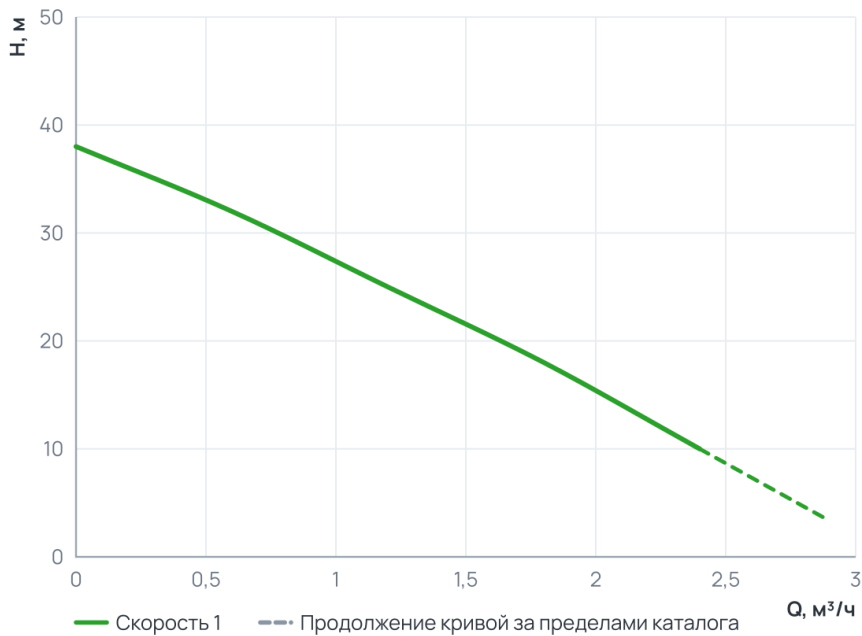

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 2,4 м³/ч
Напор H	10 ... 38 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Серия	Адаптивная JS
Объем бака, л	2	Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м ³	0,043524		

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	38	Максимальная производительность, м3/ч	2,7
Максимальная производительность, л/мин	45		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35		
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал мембраны	Эластичный EPDM материал
Материал обмотки статора	Медь	Материал рабочего колеса	Латунь
Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	10,2	Длина, мм	470
Высота, мм	390	Ширина, мм	240
Длина электрокабеля, м	1,7	Максимальная высота всасывания, м	8
Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1"/1"	Длина бухты (Насосные станции с блоком управления (сухой ход))	0
Электродвигатель			
Защита от сухого хода	да	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	600	Максимальная мощность, кВт	0,6
Управление и защита			
Управление	блок ТУРБИ-М1		

4. Габаритные размеры

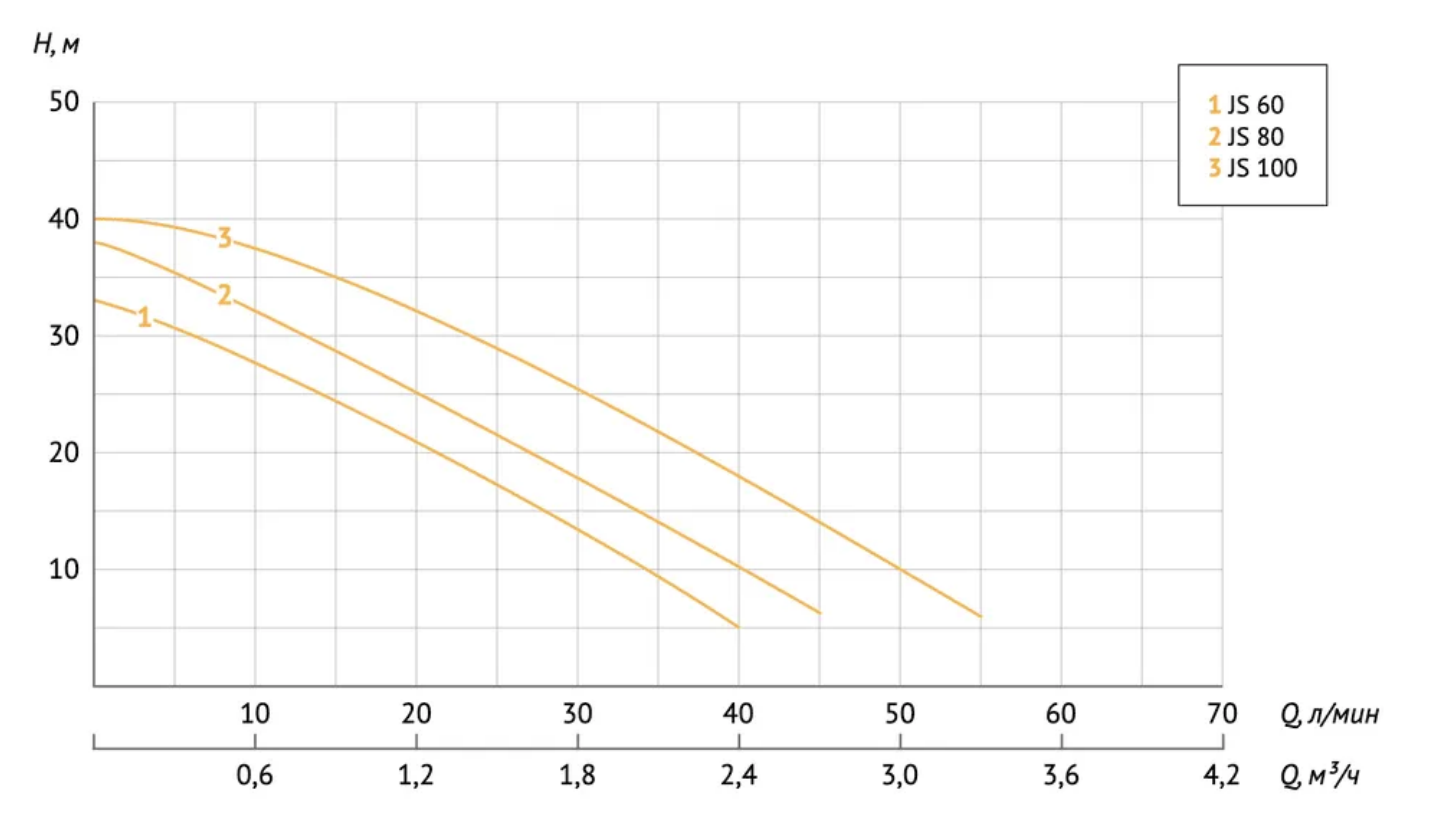

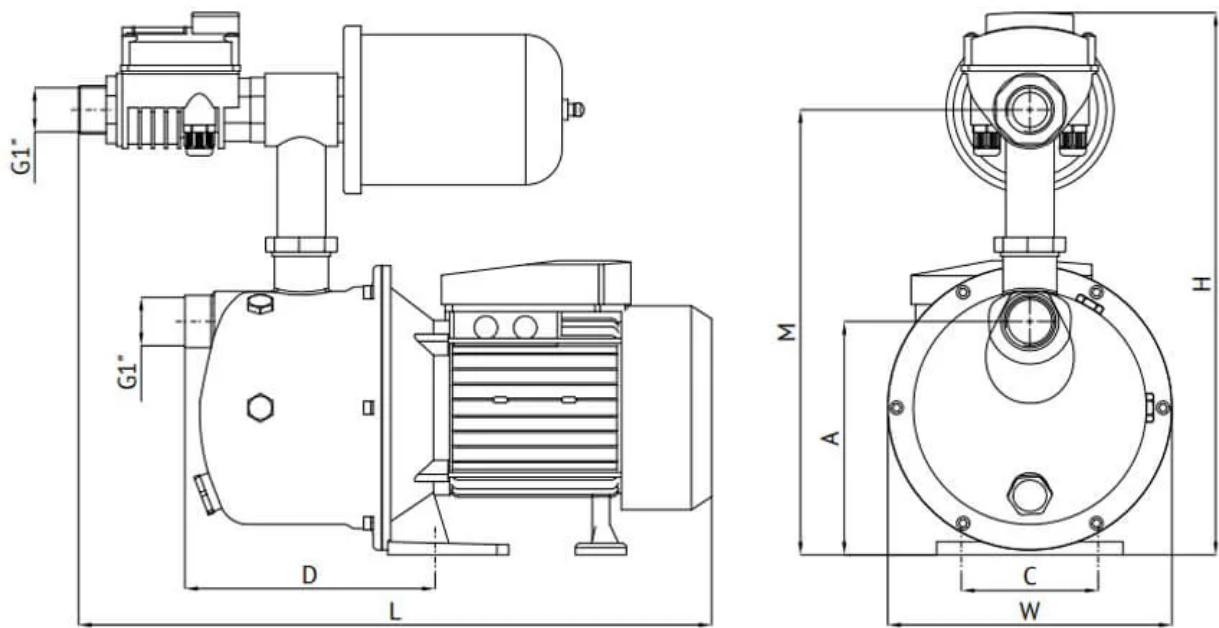


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	M, мм	C, мм	D, мм	Размеры коробки			Вес, кг
			L, мм	W, мм	H, мм					l, мм	w, мм	h, мм	
JS 60	2	96231	440	195	370	155	310	90	170	470	240	390	9,7
JS 80		26536	440	195	370	155	310	90	170	470	240	390	10,2
JS 100		92824	440	195	370	155	310	90	170	470	240	390	11,0

5. Данные для заказа

Наименование	Адаптивная станция АКВАРОБОТ JS 80 (г/а 2л) UNIPUMP
Артикул	26536
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	Адаптивная JS
Вид оборудования	Насосные станции с блоком управления (сухой ход)
Вес, кг	10,2
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,043524

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия станции AUTO

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия 1
- Декларация о соответствии 2
- Декларация о соответствии 1

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.