Адаптивная станция АКВАРОБОТ QB 80 (г/а 2л) UNIPUMP

Насосные станции с блоком управления (сухой ход) · Артикул 18969 · Серия Адаптивная QB

1. Обзор




Адаптивные автоматические насосные станции «АКВАРОБОТ» серии QB с гидроаккумулятором 2 литра предназначены для подачи чистой воды, не содержащей абразивных частиц и волокнистых включений, из неглубоких скважин, колодцев и других источников водоснабжения в автоматическом режиме (включаясь и выключаясь по мере расходования воды потребителем). Станции оснащены электронным блоком, который управляет работой насоса по потоку и минимальному давлению (Рмин), а также защищает насос от работы в режиме «сухого хода» и других аварийных ситуаций (падение сетевого напряжения, неправильный монтаж и т. п.).

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	750
Максимальный напор, м	50
Максимальная производительность, м3/ч	2,7
Максимальная производительность, л/мин	45
Максимальная высота всасывания, м	5
Защита от сухого хода	да
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

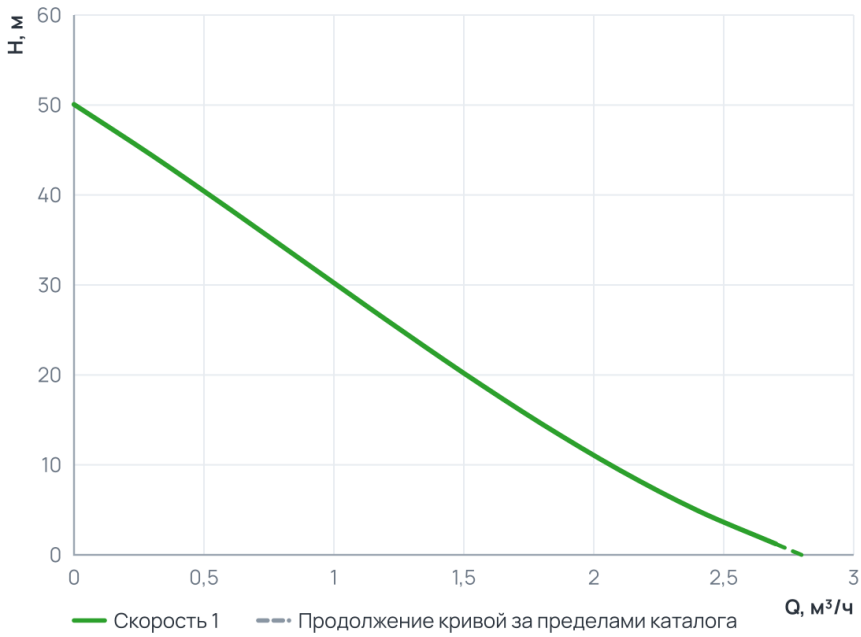

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 2,7 м³/ч
Напор H	1,2 … 50,1 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Вихревой	Вид насоса	Вихревой
Серия	Адаптивная QB	Страна производства	Россия
Гарантия, мес	12	Объем бака, л	2

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	2,7	Максимальная производительность, л/мин	45
Максимальный напор, м	50	Максимальная высота всасывания, м	5

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	35

Условия эксплуатации

Уровень шума, дБ	80

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Латунь
Материал обмотки статора	Медь	Материал мембраны	Эластичный EPDM материал
Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь		

Электродвигатель

Параметры электросети	220 В, 50 Гц	Максимальная мощность, кВт	0,75
Максимальная мощность, Вт	750	Длина электрокабеля, м	1,7

Управление и защита

Защита от сухого хода	да	Управление	электронное


Монтаж и присоединение


Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1" /1"

Габариты и вес

Длина бухты	0	Длина, мм	470
Ширина, мм	240	Высота, мм	390
Вес, кг	11	Объем упаковки, м3	0,043524

4. Габаритные размеры

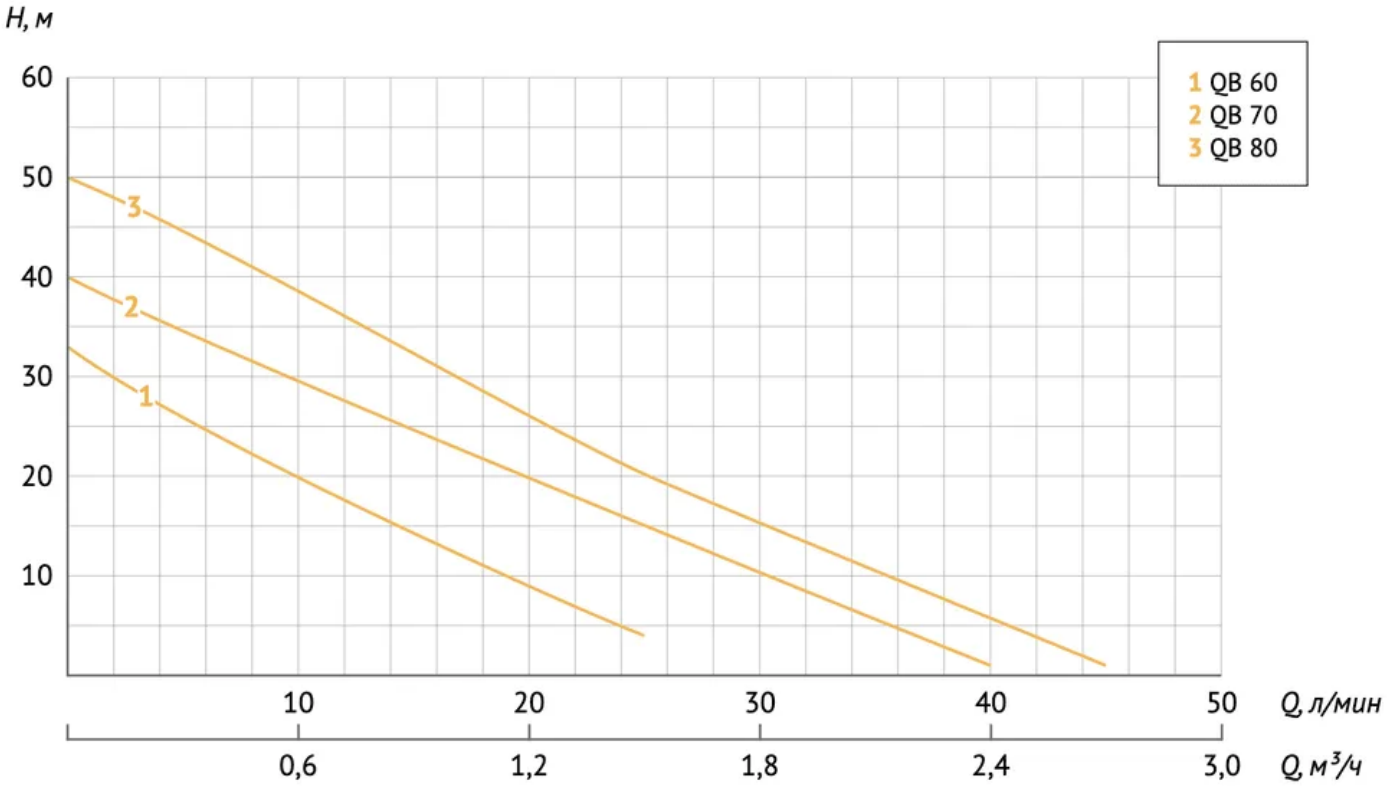

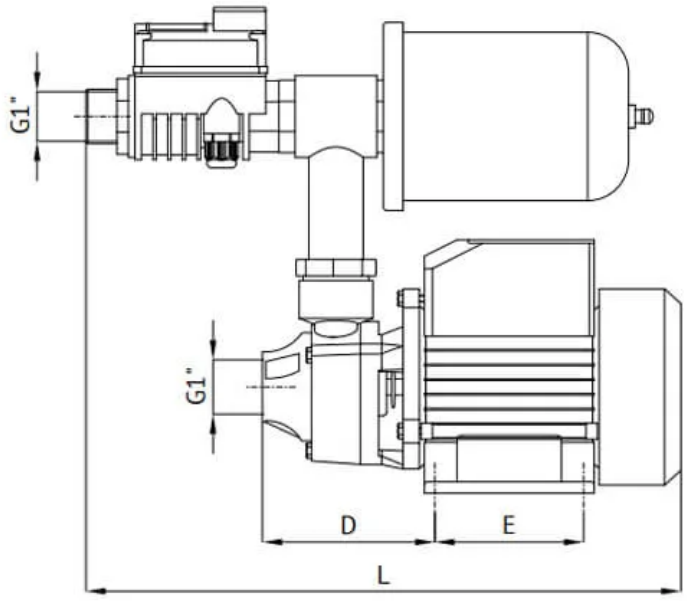

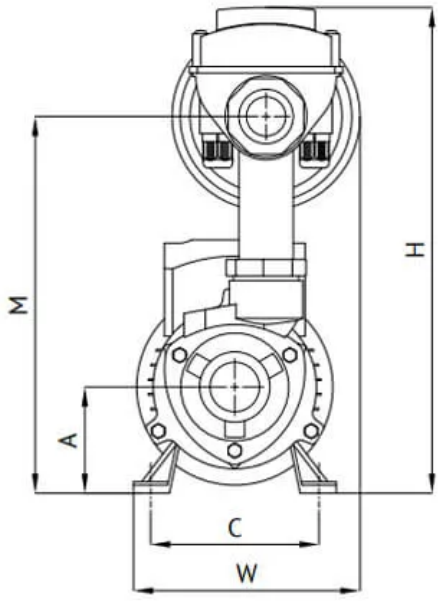


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	M, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Размеры коробки			Вес, кг
			L, мм	W, мм	H, мм						l, мм	w, мм	h, мм	
QB 60	2	42986	375	137	305	65	235	104	105	84	470	240	390	7,5
QB 70		20026	410	140	320	70	250	110	120	88	470	240	390	10,0
QB 80		18969	410	140	320	70	250	110	120	88	470	240	390	11,0

5. Данные для заказа

Наименование	Адаптивная станция АКВАРОБОТ QB 80 (г/а 2л) UNIPUMP
Артикул	18969
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	Адаптивная QB
Вид оборудования	Насосные станции с блоком управления (сухой ход)
Вес, кг	11
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,043524
Страна производства	Россия

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия станции AUTO

Разрешительные документы

- Сертификат соответсвия 1
- Декларация о соответствии 1
- Декларация о соответствии 2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.