

# Адаптивная станция АКВАРОБОТ JS 60 (г/а 2л) UNIPUMP

Насосные станции с блоком управления (сухой ход) · Артикул 96231 · Серия Адаптивная JS



## 1. Обзор




Адаптивные автоматические насосные станции «АКВАРОБОТ» серии JS с гидроаккумулятором 2 литра предназначены для подачи чистой воды, не содержащей абразивных частиц и волокнистых включений, из неглубоких скважин, колодцев и других источников водоснабжения в автоматическом режиме (включаясь и выключаясь по мере расходования воды потребителем). Станции оснащены электронным блоком, который управляет работой насоса по потоку и минимальному давлению (Рмин), а также защищает насос от работы в режиме «сухого хода» и других аварийных ситуаций (падение сетевого напряжения, неправильный монтаж и т. п.).

### Основные данные

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Максимальная мощность, Вт              | 450    |
| Максимальный напор, м                  | 33     |
| Максимальная производительность, м3/ч  | 2,4    |
| Максимальная производительность, л/мин | 40     |
| Максимальная высота всасывания, м      | 8      |
| Защита от сухого хода                  | да     |
| Материал обмотки статора               | Медь   |
| Материал рабочего колеса               | Латунь |
| Гарантия, мес                          | 24     |

## 2. Гидравлические характеристики

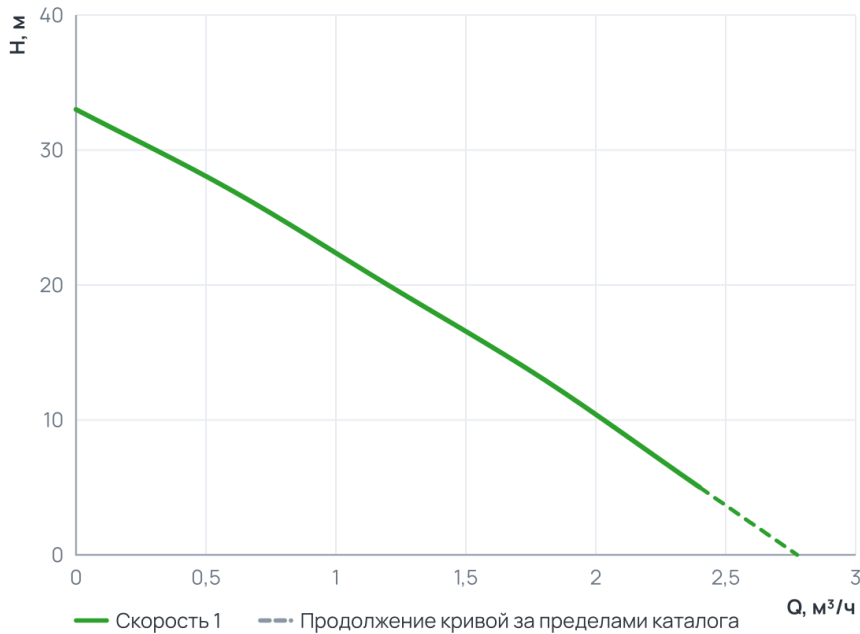

### Рабочий диапазон

|          |                |
|----------|----------------|
| Подача Q | 0 ... 2,4 м³/ч |
| Напор H  | 5 ... 33 м     |


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные

| Общие сведения |              |               |               |
|----------------|--------------|---------------|---------------|
| Тип            | Центробежный | Серия         | Адаптивная JS |
| Объем бака, л  | 2            | Гарантия, мес | 24            |

| Гидравлические данные                                |                    |                                                                |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Максимальный напор, м                                | 33                 | Максимальная производительность, м3/ч                          | 2,4                      |
| Максимальная производительность, л/мин               | 40                 |                                                                |                          |
| Перекачиваемая среда                                 |                    |                                                                |                          |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +1...+35           |                                                                |                          |
| Материалы                                            |                    |                                                                |                          |
| Материал корпуса                                     | Нержавеющая сталь  | Материал мембраны                                              | Эластичный EPDM материал |
| Материал обмотки статора                             | Медь               | Материал рабочего колеса                                       | Латунь                   |
| Материал накопительного бака                         | Оцинкованная сталь |                                                                |                          |
| Монтаж и присоединение                               |                    |                                                                |                          |
| Вес, кг                                              | 9,8                | Длина, мм                                                      | 470                      |
| Высота, мм                                           | 390                | Ширина, мм                                                     | 240                      |
| Длина электрокабеля, м                               | 1,7                | Максимальная высота всасывания, м                              | 8                        |
| Присоединительный размер вход / выход, дюйм          | 1"/1"              | Длина бухты (Насосные станции с блоком управления (сухой ход)) | 0                        |
| Электродвигатель                                     |                    |                                                                |                          |
| Защита от сухого хода                                | да                 | Параметры электросети                                          | ~230В; 50Гц              |
| Максимальная мощность, Вт                            | 450                | Максимальная мощность, кВт                                     | 0,45                     |
| Управление и защита                                  |                    |                                                                |                          |
| Управление                                           | блок ТУРБИ-М1      |                                                                |                          |

4. Габаритные размеры

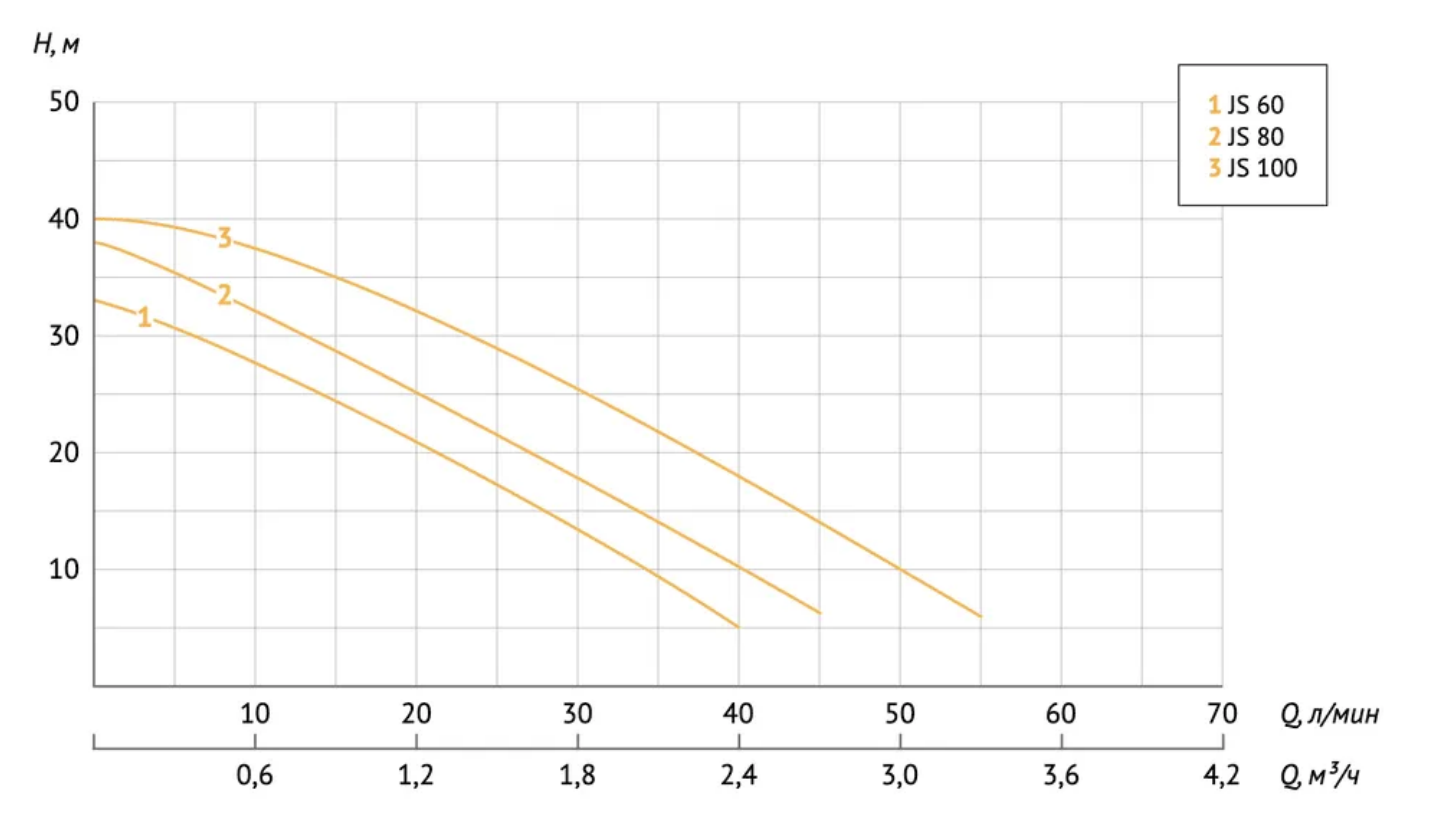

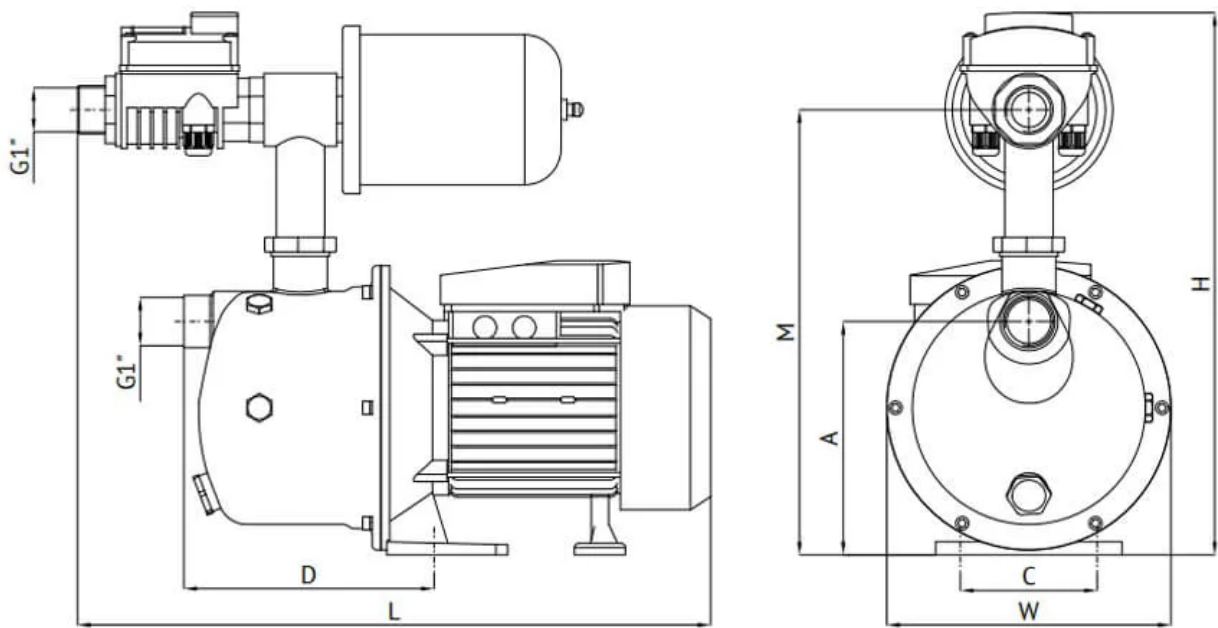


Таблица размеров

| Модель | Объем бака<br>г/а, л | Артикул | Габаритные размеры |       |       | A, мм | M, мм | C, мм | D, мм | Размеры коробки |       |       | Вес, кг |
|--------|----------------------|---------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
|        |                      |         | L, мм              | W, мм | H, мм |       |       |       |       | l, мм           | w, мм | h, мм |         |
| JS 60  | 2                    | 96231   | 440                | 195   | 370   | 155   | 310   | 90    | 170   | 470             | 240   | 390   | 9,7     |
| JS 80  |                      | 26536   | 440                | 195   | 370   | 155   | 310   | 90    | 170   | 470             | 240   | 390   | 10,2    |
| JS 100 |                      | 92824   | 440                | 195   | 370   | 155   | 310   | 90    | 170   | 470             | 240   | 390   | 11,0    |

5. Данные для заказа

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Наименование          | Адаптивная станция АКВАРОБОТ JS 60 (г/а 2л) UNIPUMP |
| Артикул               | 96231                                               |
| Производитель (марка) | UNIPUMP                                             |
| Серия                 | Адаптивная JS                                       |
| Вид оборудования      | Насосные станции с блоком управления (сухой ход)    |
| Вес, кг               | 9,8                                                 |
| Гарантия, мес         | 24                                                  |

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия станции AUTO

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия 1
- Декларация о соответствии 1
- Декларация о соответствии 2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.