

1. Обзор



Автоматическая трубная муфта предназначена для упрощения процесса монтажа погружных насосов, таких как фекальные, дренажные и канализационные к напорной магистрали при стационарной установке в колодцах и резервуарах. Она обеспечивает удобство отсоединения насоса от напорной магистрали и безопасный подъем на поверхность, особенно в условиях работы с грязной водой и хозяйственно-бытовыми стоками.

В комплект входит:

Соединительная опора с коленом - 1шт

Соединительный фланец с захватом - 1шт

Держатель направляющих труб - 1шт

Уплотнительная манжета - 1шт

Основные данные

Присоединительный размер DN65

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Автоматическая трубная муфта	Комплектация	Соединительная опора с коленом - 1шт Соединительный фланец с захватом - 1шт Держатель направляющих труб - 1шт Уплотнительная манжета - 1шт
Страна производства	Китай		


Материалы

Материал корпуса	Чугун
------------------	-------

Монтаж и присоединение

Вес, кг	14	Присоединительный размер	DN65
Номинальный диаметр входного патрубка	65	Номинальный диаметр выходного патрубка	65

3. Габаритные размеры

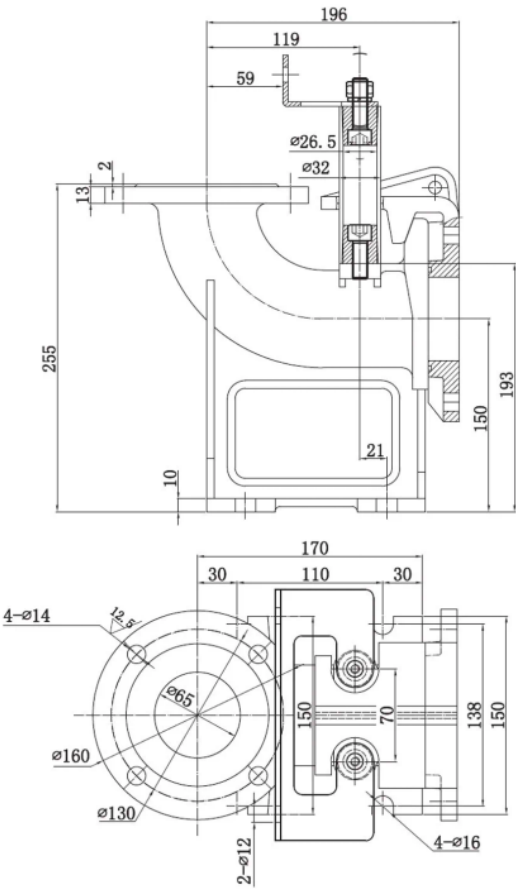

4. Данные для заказа

Наименование	Автоматическая трубная муфта DN65
Артикул	97829
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	АТМ и другое
Вес, кг	14
Страна производства	Китай

5. Документация

- Прочее
- Instruktsiya-UNIPUMP-mufta

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.