# Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных вод Koshin STH-50X

Мотопомпы · Артикул 100513183

## 1. Обзор




Серия STH — это «тяжелая артиллерия» среди компактных мотопомп KOSHIN. Благодаря использованию инновационных износостойких сплавов, эти помпы служат в разы дольше обычных аналогов при работе в суровых условиях на стройплощадках, при осушении котлованов или подвалов.


**Ключевые преимущества серии STH**

1. Революционные материалы: * Крыльчатка (рабочее колесо): Изготовлена из чугуна с высоким содержанием хрома. Она в 10 раз устойчивее к абразивному износу и коррозии, чем детали из обычного чугуна.
2. Корпус из силумина: Сплав алюминия с кремнием обеспечивает легкость конструкции при сохранении исключительной прочности.
3. Сверхпрочное уплотнение (SiC): Торцевое уплотнение из карбида кремния — самого твердого материала для сальников.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Диаметр подсоединения шланга, мм | 50 |
| Максимальная мощность, кВт | 2,4 |
| Максимальный напор, м | 29 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 36 |
| Объем бака, л | 2 |
| Максимальный размер твердых включений, мм | 8 |
| Гарантия, мес | 24 |

## 2. Гидравлические характеристики

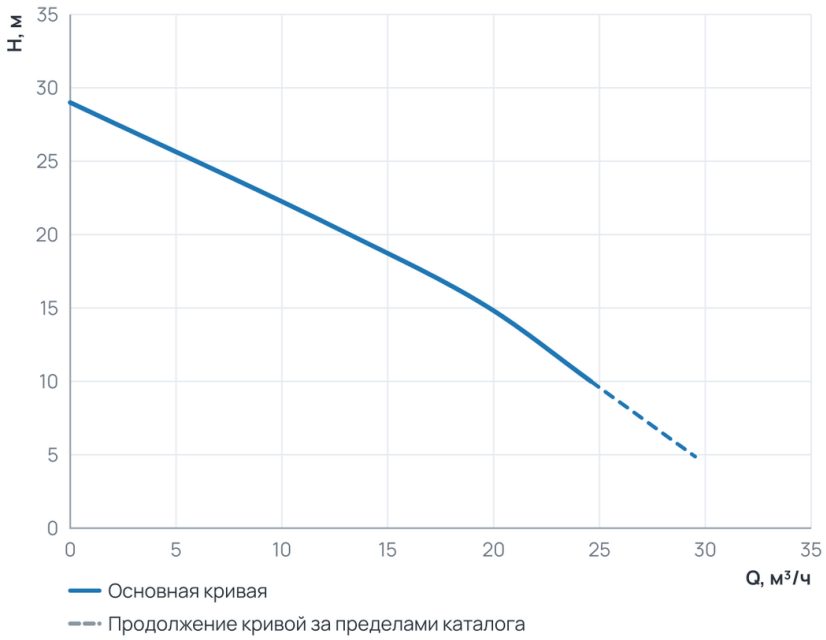


### Рабочий диапазон

| | |
|---|---|
| Подача Q | 0 … 24,6 м³/ч |
| Напор H | 10 … 29 м |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Назначение | Среднезагрязненная вода | Гарантия, мес | 24 |
| Объем бака, л | 2 | Особенности | Для дренажа / Для осушения |

### Гидравлические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная производительность, м3/ч | 36 | Максимальная производительность, л/мин | 600 |
| Максимальный напор, м | 29 | Максимальная высота всасывания, м | 8 |

### Перекачиваемая среда

| | |
|---|---|
| Максимальный размер твердых включений, мм | 8 |

### Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная мощность, кВт | 2,4 | Максимальная мощность, Вт | 2400 |
| Максимальная мощность двигателя л.с. | 3,3 | Тип двигателя | 4-х тактный |
| Объем двигателя, см3 | 118 | Тип топлива | Бензин |
| Частота вращения, об/мин | 3600 | | |

### Монтаж и присоединение

| | |
|---|---|
| Диаметр подсоединения шланга, мм | 50 |

### Габариты и вес

| | | | |
|---|---|---|---|
| Длина, мм | 483 | Ширина, мм | 377 |
| Высота, мм | 410 | Вес, кг | 25 |

## 4. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных вод Koshin STH-50X |
| Артикул | 100513183 |
| Производитель (марка) | KOSHIN |
| Вид оборудования | Мотопомпы |
| Вес, кг | 25 |
| Гарантия, мес | 24 |

## 5. Документация

### Прочее

- Деталировка мотопомпы KOSHIN sth-50x-bco_011982912
- Презентация Koshin STH-50X

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.