Блок управления насосом ТУРБИ UNIPUMP

Блоки управления насосом · Артикул 17748 · Серия ТУРБИ

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор



Внимание! Блок АКВАРОБОТ ТУРБИ в монтируемой системе должен быть установлен после гидроаккумулятора, в сторону точек водоразбора. Емкость гидроаккумулятора необходимо подбирать таким образом, чтобы производительность насоса обеспечивала наполнение гидроаккумулятора в течение 12-15 сек. (время задержки выключения АКВАРОБОТ ТУРБИ).
Автоматически включает насос при скорости потока в системе более 2 л/мин.
С пятнадцатисекундной задержкой выключает насос при прекращении потока воды или снижении его скорости до 2 л/мин.
Защищает насос от работы в режиме «сухого хода».
Обеспечивает включение и выключение насоса при понижении напряжения электросети вплоть до 170 В.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	1500
Максимальный рабочий ток, А	16
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Блоки управления работающие в паре с гидроаккумулятором.	Серия	ТУРБИ
Страна производства	Россия	Гарантия, мес	24
Дополнительный выход на г/а	Нет	Особенности	Включение и выключение по потоку.

Гидравлические данные

Максимально допустимый поток воды, л/мин	100	Максимальное давление в системе, бар	6
Макс. пропускная способность	6		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+5…+40	Допустимый диапазон температур воды, °C	+5…+40

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	+5…+40

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, Вт	1500
Максимальный рабочий ток, А	16		

Управление и защита

Защита от сухого хода	Да	Управление двумя насосами	Нет
Включение, бар	По потоку	Выключение, бар	По потоку

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1"


Габариты и вес

Длина, мм	135	Ширина, мм	85
Высота, мм	105	Вес, кг	0,3

Габариты и вес (продолжение)

Объем упаковки, м3	0,001205

3. Габаритные размеры

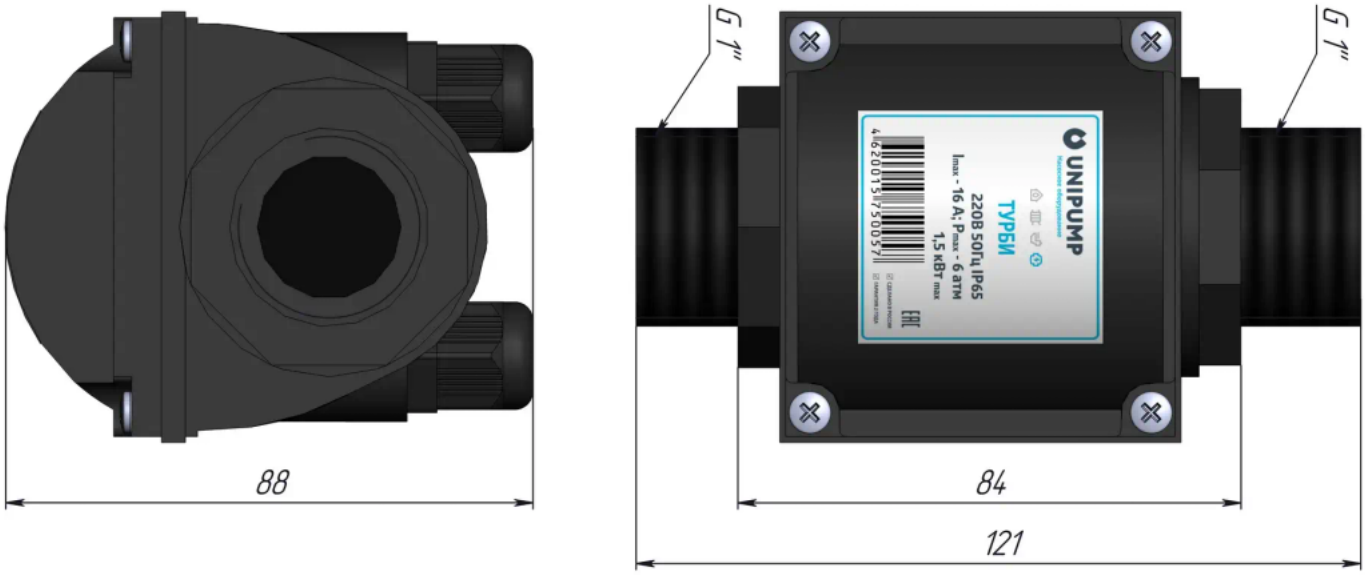

4. Данные для заказа

Наименование	Блок управления насосом ТУРБИ UNIPUMP
Артикул	17748
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ТУРБИ
Вид оборудования	Блоки управления насосом
Вес, кг	0,3
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,001205
Страна производства	Россия

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция АКВАРОБОТ ТУРБИ

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.