

# UNIPUMP Блок управления насосом ТУРБИПРЕСС М с вилкой и розеткой

Блоки управления насосом · Артикул 41166 · Серия ТУРБИПРЕСС М



## 1. Обзор




Блок управления насосами ТУРБИПРЕСС М предназначен для автоматического управления однофазными поверхностными и погружными устройствами в системах автономного водоснабжения и повышения давления. Максимальная мощность насоса - 1.5кВт.  
ТУРБИПРЕСС М не имеет верхнего порога выключения насоса. Максимальное давление в системе определяется параметрами насоса и характеристикой системы.  
Диапазон настройки давления включения Рмин - 0,5...9 бар  
Заводская настройка давления включения Рмин - 1,5 бар  
Функциональные возможности устройства:

| Основные данные                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Защита от сухого хода                                 | Да  |
| Максимальный рабочий ток, А                           | 16  |
| Дополнительный выход на г/а (Реле давления и датчики) | Нет |
| Управление двумя насосами (Блоки управления насосом)  | Нет |
| Гарантия, мес                                         | 24  |

## 2. Технические данные

| Общие сведения                                        |                         |                                                      |              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| Тип                                                   | Блок управления насосом | Серия                                                | ТУРБИПРЕСС М |
| Гарантия, мес                                         | 24                      | Выключение, бар                                      | По потоку    |
| Макс. пропускная способность                          | 7,2                     | Допустимый диапазон температур воды, °С              | +5...+40     |
| Максимально допустимый поток воды, л/мин              | 120                     |                                                      |              |
| Гидравлические данные                                 |                         |                                                      |              |
| Максимальное давление в системе, бар                  | 10                      | Заводская настройка давления включения Рмин (бар)    | 1,5          |
| Дополнительный выход на г/а (Реле давления и датчики) | Нет                     |                                                      |              |
| Перекачиваемая среда                                  |                         |                                                      |              |
| Включение, бар                                        | 0,5 - 9                 | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | +5...+40     |
| Монтаж и присоединение                                |                         |                                                      |              |
| Вес, кг                                               | 0,43                    | Присоединительный размер                             | 1" × 1"      |
| Электродвигатель                                      |                         |                                                      |              |
| Защита от сухого хода                                 | Да                      | Параметры электросети                                | ~230В; 50Гц  |
| Максимальная мощность, Вт                             | 1500                    | Максимальный рабочий ток, А                          | 16           |
| Управление и защита                                   |                         |                                                      |              |
| Управление двумя насосами (Блоки управления насосом)  | Нет                     |                                                      |              |

3. Габаритные размеры

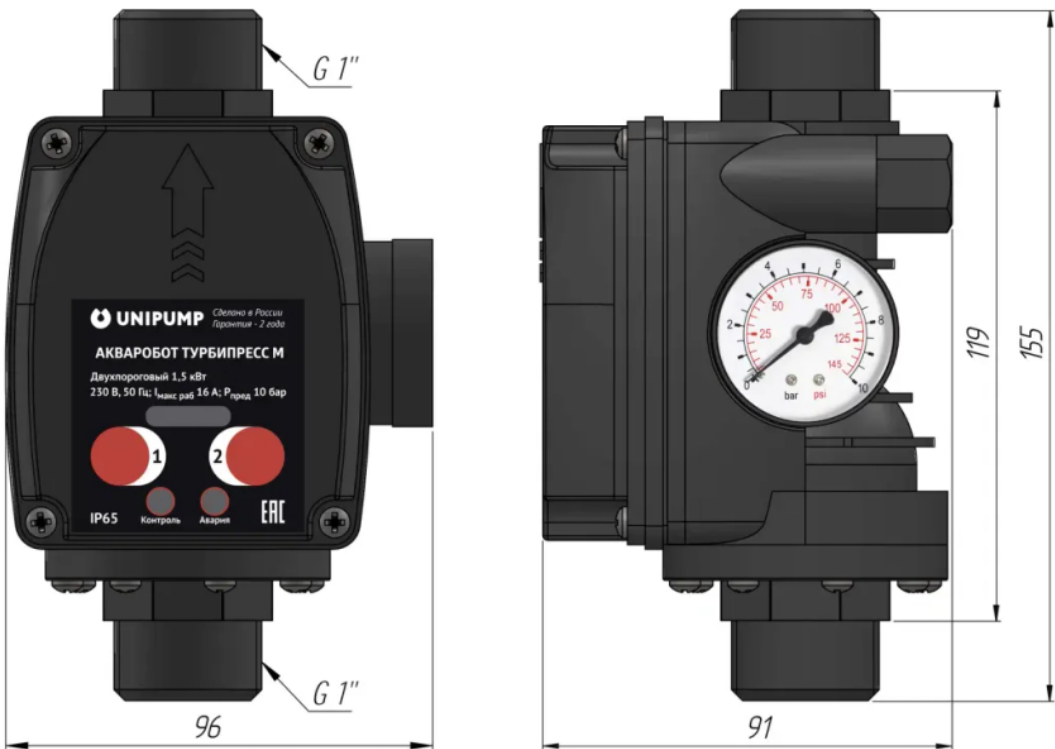

4. Данные для заказа

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Наименование          | Блок управления насосом ТУРБИПРЕСС М с вилкой и розеткой |
| Артикул               | 41166                                                    |
| Производитель (марка) | UNIPUMP                                                  |
| Серия                 | ТУРБИПРЕСС М                                             |
| Вид оборудования      | Блоки управления насосом                                 |
| Вес, кг               | 0,43                                                     |
| Гарантия, мес         | 24                                                       |

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС М

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.