IMP PUMPS Центробежный насос CL 50-120/4/1.1K

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 979525270 · Серия CL

1. Обзор




CL 50-120/4/1.1K — это одноступенчатый, центробежный рядный насос с сухим ротором и всасывающими и нагнетательными патрубками одинакового диаметра, предназначенный для систем центрального отопления и охлаждения, для установки на трубопроводе или на фундаменте.
Насос приводится в движение асинхронным трехфазным электродвигателем с вентиляторным охлаждением и фиксированной скоростью. Двигатель с эффективностью IE3 имеет класс изоляции F, степень защиты от воды и пыли IP55 и подключается непосредственно к электрической сети.
Для нормальной работы насоса необходимо использовать рабочую среду, состоящую из чистой воды или смеси чистой воды и гликоля в соответствии с действующими стандартами качества воды, например немецким стандартом VDI 2035.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	1,1
Максимальный напор, м	12,4
Максимальная производительность, м3/ч	28,6
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20…+140
Максимальное давление в системе, бар	16
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

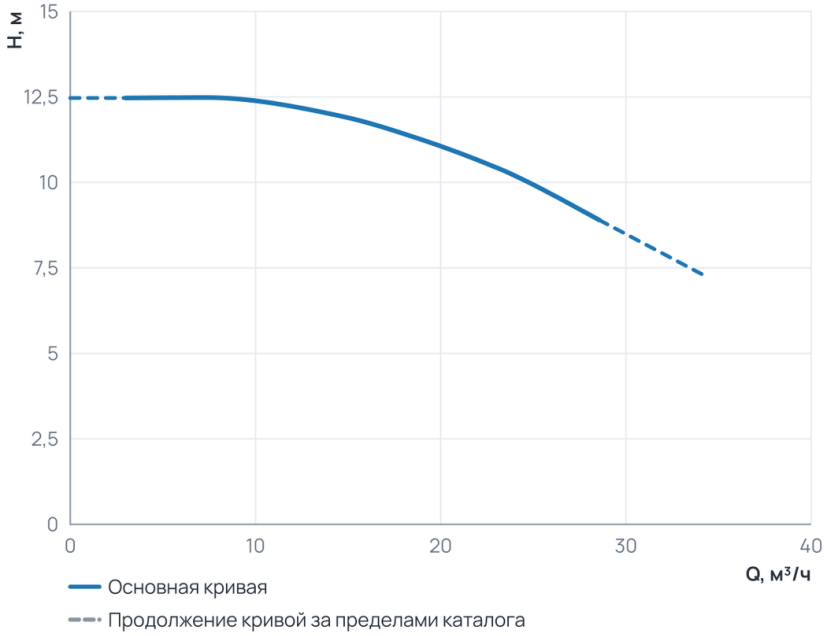

Рабочий диапазон

Подача Q	3 … 28,6 м³/ч
Напор H	8,9 … 12,5 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Серия	CL	Сдвоенный	Нет
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	28,6	Максимальная производительность, л/мин	476,67

Гидравлические данные (продолжение)

Максимальный напор, м	12,4	Максимальное давление в системе, бар	16

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	Чистая вода	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20…+140
Максимальное содержание этиленгликоля, %	Вода по VDI 2035, гликоль до 50 %		

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	-10…+40	Уровень шума, дБ	54

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Чугун
Материал вала	Нержавеющая сталь	Материал подшипника	AQ1EGG
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Частота, Гц	50
Максимальная мощность, кВт	1,1	Максимальная мощность, Вт	1100
Номинальный ток, A	2,4	Частота вращения, об/мин	1450
Число полюсов	4	Частотное регулирование двигателя	Нет
Класс энергоэффективности двигателя	IE3	Степень защиты	IP55


Монтаж и присоединение


Присоединительный размер	DN50	Присоединение	Фланцевое
Диаметр условного прохода, мм	50	Монтажная длина, мм	440

Габариты и вес

Длина, мм	533	Ширина, мм	326
Высота, мм	377	Вес, кг	74,5

4. Габаритные размеры

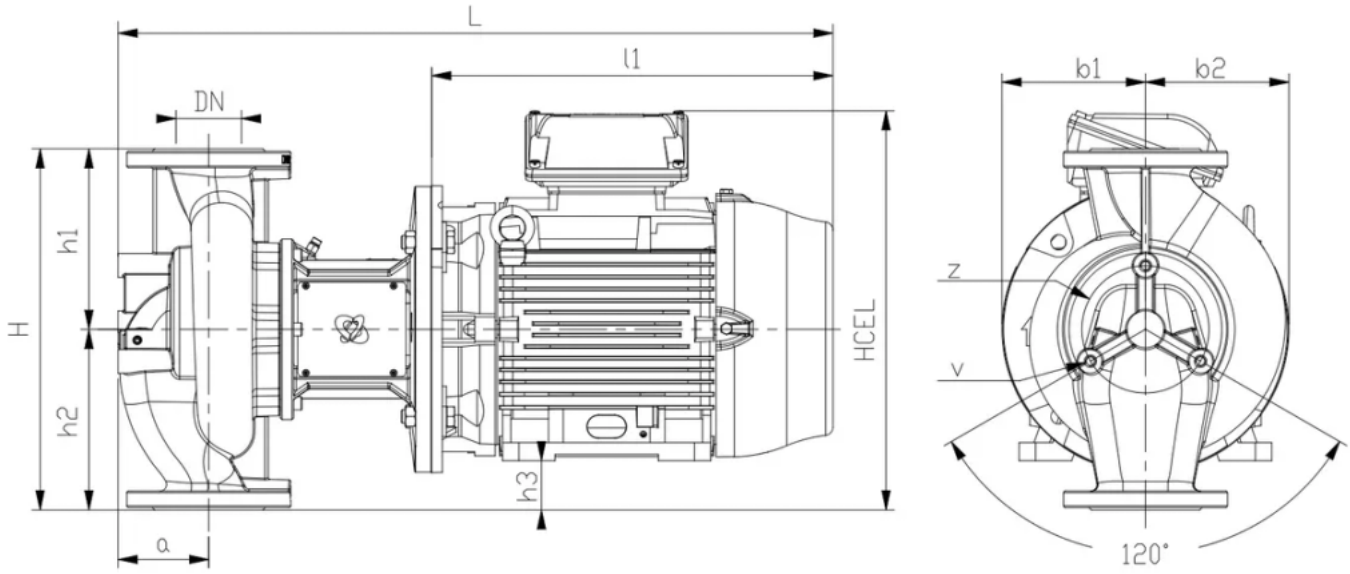

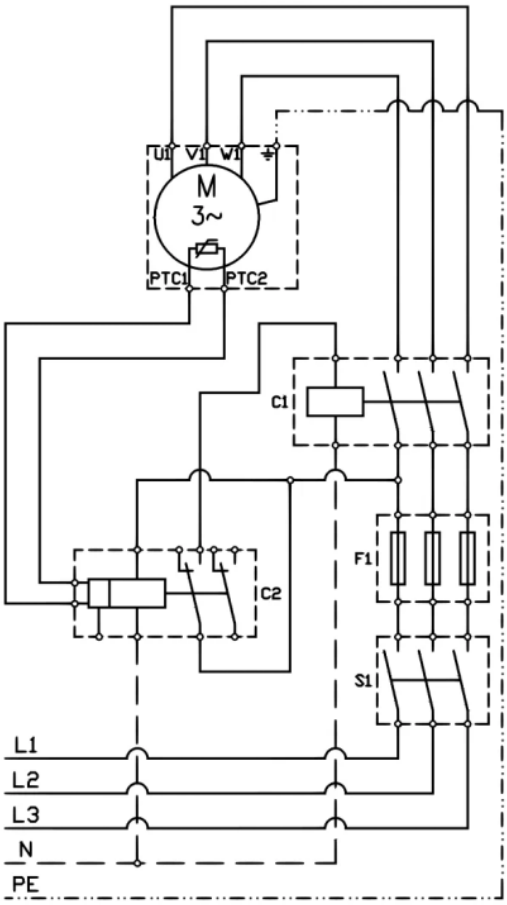

5. Данные для заказа

Наименование	Центробежный насос CL 50-120/4/1.1K
Артикул	979525270
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	CL
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE

Вес, кг	**74,5**
Гарантия, мес	**24**

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Руководство по установке и эксплуатации CLD
- Руководство по установке и эксплуатации CL, CLP, CV, PV

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии для (E)CL(P)(D), (E)CV), E(PV)
- Декларация о соответствии RoHS и REACH

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP CL 50-120/4/1.1K
- BIM-модель Revit CL
- Чертёж DXF CL 50-120/4/1.1K

Прочее

- Габаритный чертёж CL 50-120/4/1.1K

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.