

IMP PUMPS Центробежный насос CL 65-220/4/3.0S

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 979527389 · Серия CL



1. Обзор




Центробежные моноблочные одноступенчатые насосы с торцевым уплотнением вала, со стандартным электродвигателем, либо электродвигателем с удлиненным валом. Корпус насоса с соосными всасывающими и напорными патрубками одного диаметра.

Основные данные

Вес, кг	80
Присоединение	Фланцевое
Степень защиты	IP55
Максимальный напор, м	22,1
Параметры электросети	3~ 230/400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	3 000
Максимальная мощность, кВт	3
Максимальная производительность, м3/ч	36
Максимальная производительность, л/мин	600

2. Гидравлические характеристики

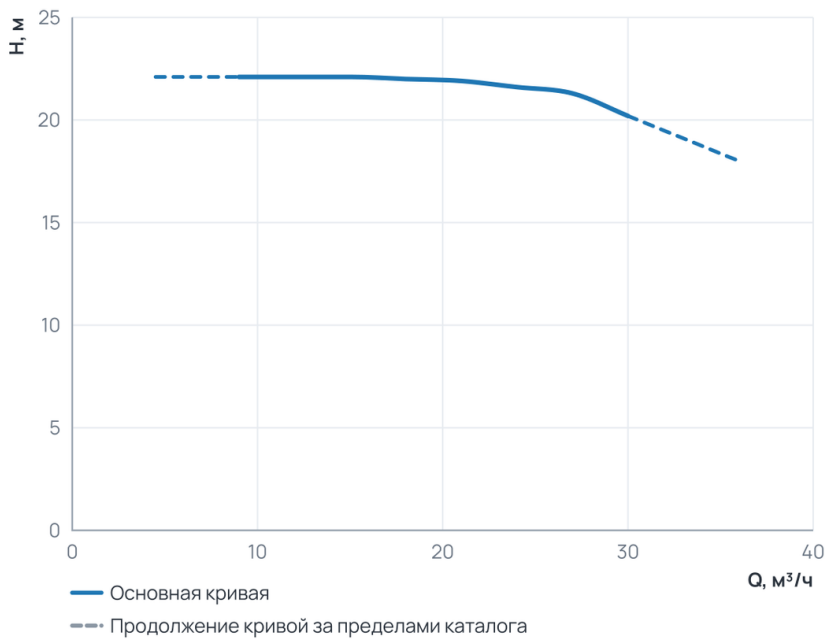

Рабочий диапазон

Подача Q	9 ... 30 м³/ч
Напор H	20,2 ... 22,1 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Серия	CL	Уровень шума, дБ	58
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	22,1	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	36	Максимальная производительность, л/мин	600
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	Вода по VDI 2035, гликоль до 50 %

Перекачиваемая среда (продолжение)

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C -20...+140

Материалы

Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	AQ1EGG
Материал рабочего колеса	Чугун

Материал корпуса	Чугун
Материал обмотки статора	Медь

Монтаж и присоединение

Вес, кг	80
Монтажная длина, мм	475

Присоединение	Фланцевое
Диаметр условного прохода, мм	65


Электродвигатель


Частота (Гц)	50
Номинальный ток, А	7,1
Частота вращения, об/мин	1440
Максимальная мощность, кВт	3

Степень защиты	IP55
Параметры электросети	3~ 230/400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	3 000
Частотное регулирование двигателя	Нет

Класс энергоэффективности двигателя	IE3
-------------------------------------	-----

4. Габаритные размеры

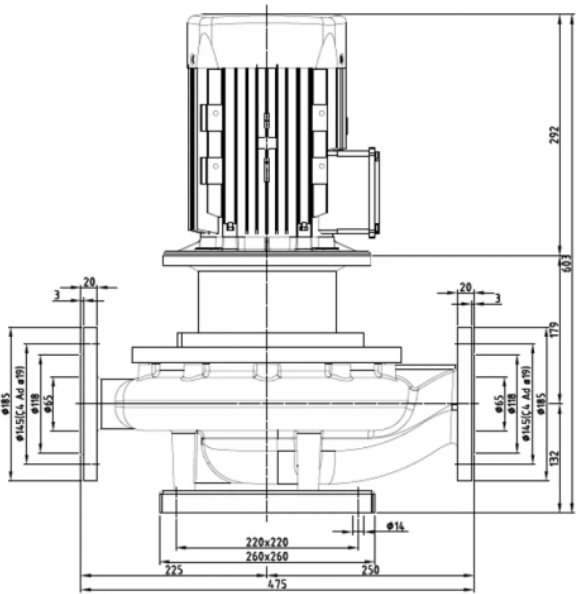

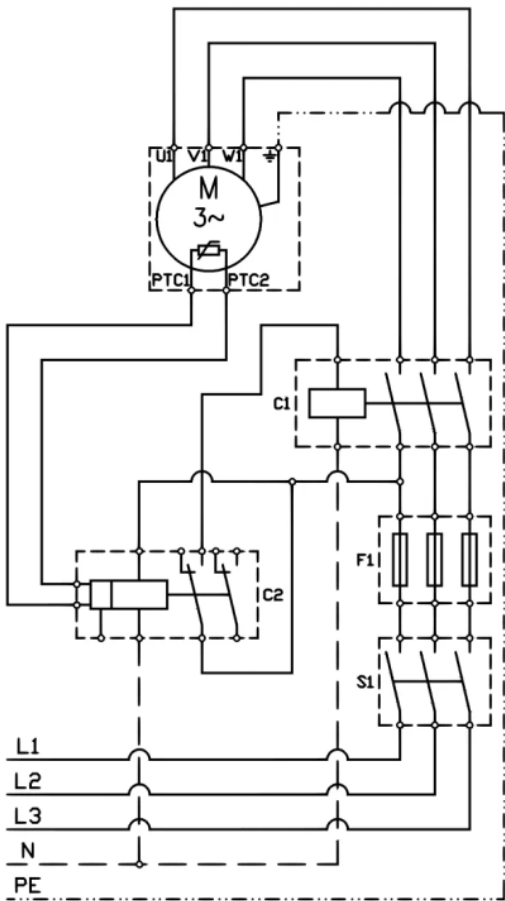

5. Данные для заказа

Наименование	Центробежный насос CL 65-220/4/3.0S
Артикул	979527389
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	CL
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE
Вес, кг	80

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Руководство по установке и эксплуатации CL, CLP, CV, PV
- Руководство по установке и эксплуатации CLD

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии для (E)CL(P)(D), (E)CV, E(PV)
- Декларация о соответствии RoHS и REACH

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP CL 65-220/4/3.0S
- Чертёж DXF CL 65-220/4/3.0S

Прочее

- Габаритный чертёж CL 65-220/4/3.0S

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.