

IMP PUMPS Центробежный насос CL 65-460/2/11.0K

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 979522086 · Серия CL



1. Обзор




Центробежные моноблочные одноступенчатые насосы с торцевым уплотнением вала, со стандартным электродвигателем, либо электродвигателем с удлиненным валом. Корпус насоса с соосными всасывающими и напорными патрубками одного диаметра.

Основные данные

Вес, кг	156
Присоединение	Фланцевое
Степень защиты	IP55
Максимальный напор, м	45,5
Параметры электросети	3~ 230/400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	11000
Присоединительный размер	DN65
Максимальная мощность, кВт	11
Максимальная производительность, м³/ч	81
Максимальная производительность, л/мин	1350

2. Гидравлические характеристики

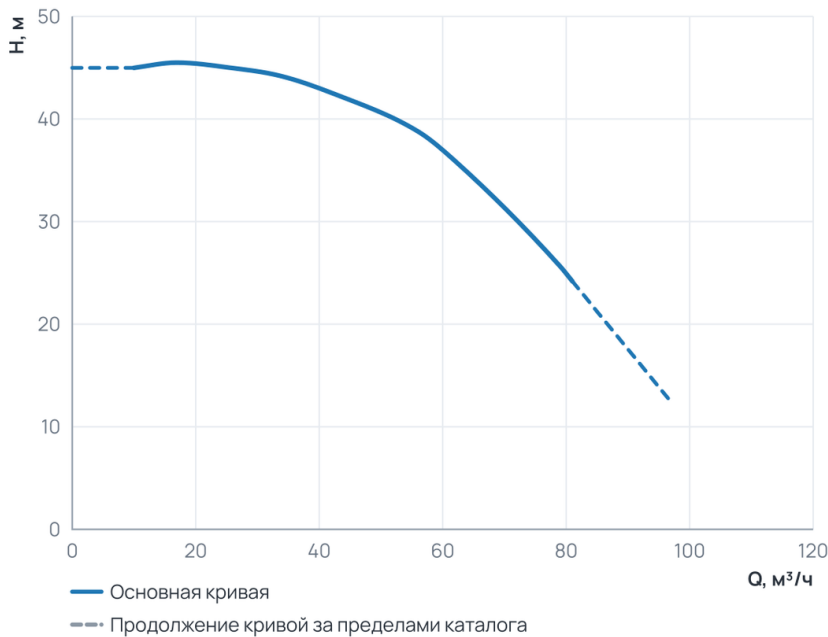

Рабочий диапазон

Подача Q	10 ... 81 м³/ч
Напор H	24,2 ... 45,5 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные


Общие сведения			
Серия	CL	Сдвоенный	Нет
Гарантия, мес	24	Число полюсов	2
Уровень шума, дБ	69		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	45,5	Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная производительность, м³/ч	81	Максимальная производительность, л/мин	1350

Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	+40
Максимальное содержание этиленгликоля, %	Вода по VDI 2035, гликоль до 50 %	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+140
Материалы			
Материал вала	Нержавеющая сталь	Материал корпуса	Чугун
Материал подшипника	AQ1EGG	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	156	Длина, мм	877
Высота, мм	504	Ширина, мм	354
Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	475
Присоединительный размер	DN65	Диаметр условного прохода, мм	65
Электродвигатель			
Частота, Гц	50	Степень защиты	IP55
Номинальный ток, А	20,1	Параметры электросети	3~ 230/400 В, 50 Гц
Частота вращения, об/мин	2950	Максимальная мощность, Вт	11000
Максимальная мощность, кВт	11	Частотное регулирование двигателя	Нет
Класс энергоэффективности двигателя	IE3		

4. Габаритные размеры

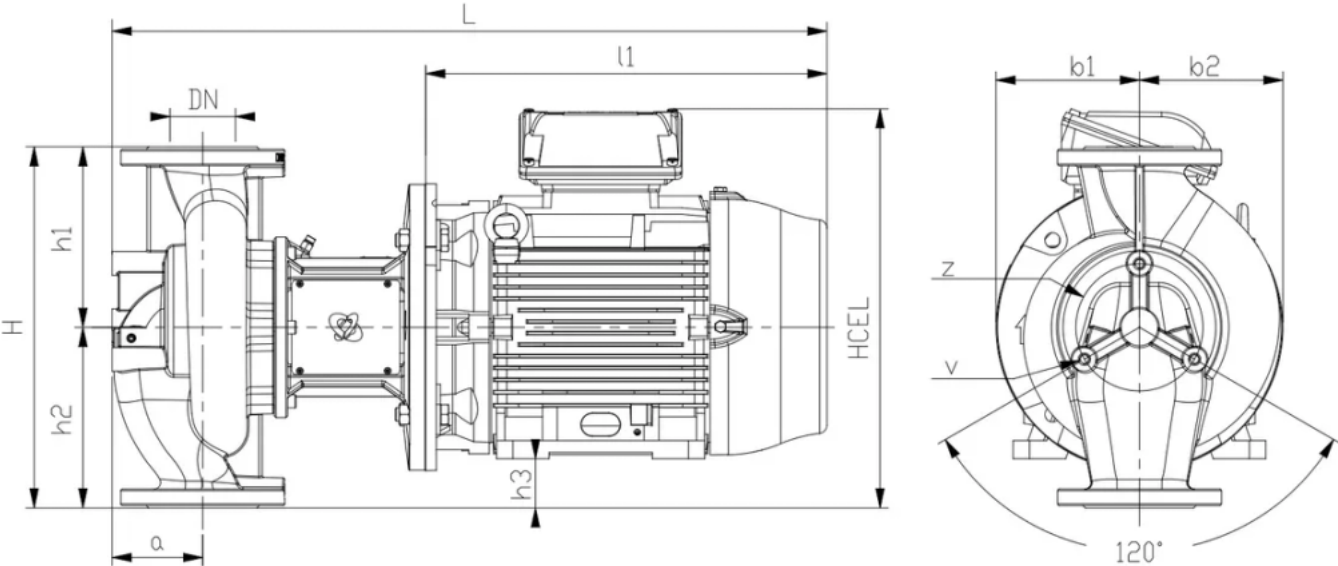

SLD	Tri fazni motor, termično varovan s PTC uporom	Tri fazni motor termično varovan s termo kontaktom (TKD)	Tri fazni motor brez vgrajene termo zaščite
EN	3-phase motor, thermistor (PTC) thermal protection	3-phase motor, bimetallic switch (TKD) thermal protection	3-phase motor without thermal protection
PY	Трёхфазный электродвигатель со встроенным терморезистором (PTC)	Трёхфазный электродвигатель со встроенным термоконтактом (TKD)	Трёхфазный электродвигатель без встроенной термозащиты
HR	Trofazni motor, termički zaštićen s PTC sondom	Trofazni motor termiki zaštićen s termo kontaktom (TKD)	Trofazni motor bez ugrađene termičke zaštite
DE	3-Phasen-Motor, Thermistor (PTC) Wärmeschutz	3-Phasen-Motor, thermischer Schutz mit Bimetall Schalter (TKD)	3-Phasen-Motor ohne thermischen Schutz

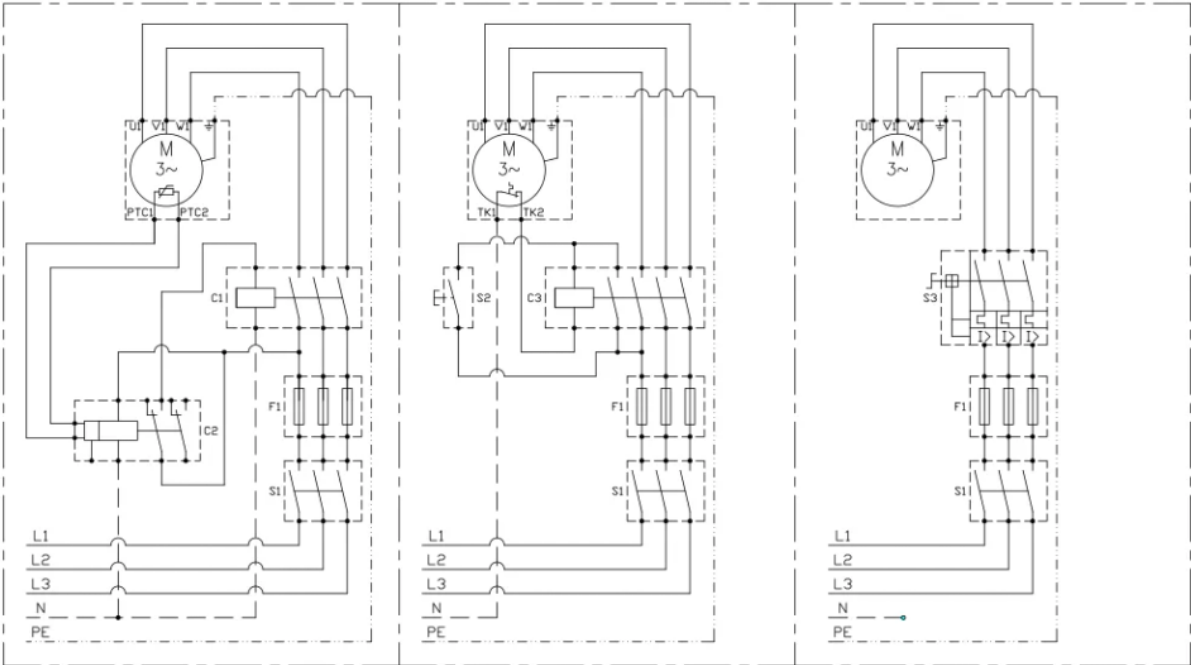

5. Данные для заказа

Наименование	Центробежный насос CL 65-460/2/11.0K
Артикул	979522086
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	CL
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE
Вес, кг	156
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Руководство по установке и эксплуатации CL, CLP, CV, PV
- Руководство по установке и эксплуатации CLD

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии для (E)CL(P)(D), (E)CV, E(PV)
- Декларация о соответствии RoHS и REACH

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP CL 65-460/2/11.0K
- Чертёж DXF CL 65-460/2/11.0K
- BIM-модель Revit CL

Прочее

- Габаритный чертёж CL 65-460/2/11.0K

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.