

UNIPUMP Центробежный поверхностный насос (консольный) CPM 1100H

Поверхностные консольные насосы · Артикул 66575 · Серия CPM



1. Обзор




Поверхностный консольный насос CPM 1100H от UNIPUMP — это надежное решение для перекачивания чистой воды и других неагрессивных жидкостей из открытых источников, накопительных резервуаров и неглубоких колодцев. Изготовленный из долговечных материалов, он обеспечивает долгий срок службы и может обрабатывать воду с незначительным содержанием твердых частиц (до 0,1%) размером до 1 мм. Этот насос идеально подходит для использования в бытовом, сельском и коммунальном хозяйстве для водоснабжения, наполнения резервуаров и систем полива. При правильной эксплуатации он обеспечит эффективную работу на протяжении многих лет.

< div

Основные данные

Диаметр входного патрубка	G1½"
Диаметр выходного патрубка	G1½"
Максимальная мощность, Вт	1 100
Максимальный напор, м	18
Максимальная производительность, м³/ч	19,8
Максимальная производительность, л/мин	330
Максимальная высота всасывания, м	6
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

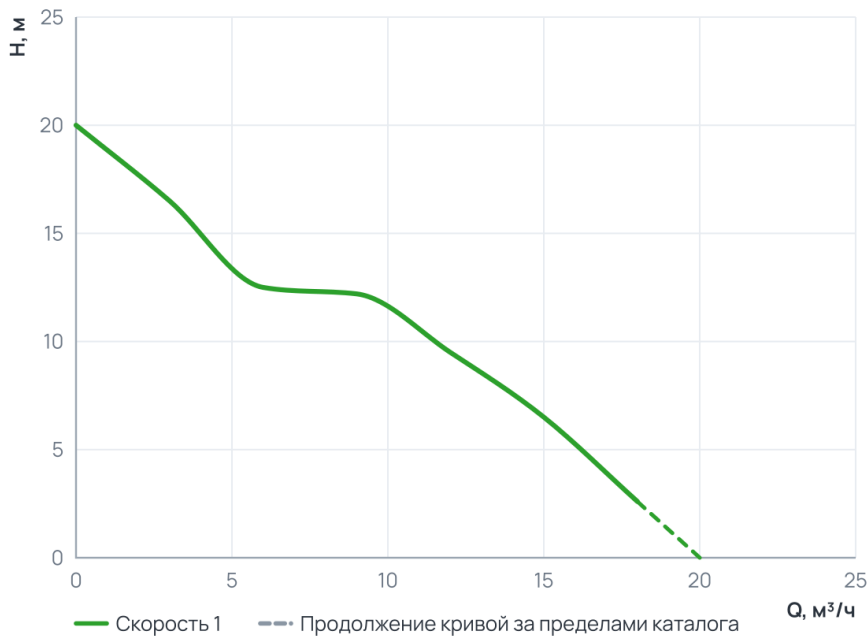

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 18 м³/ч
Напор H	2,6 ... 20 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Консольный	Серия	CPM
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	80	Страна производства	Китай
Макс. содержание примесей (г/м³)	100	Температура окружающего воздуха (■)	+1...+40
Максимальное количество пусков в час	6		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	18	Максимальное давление в системе, бар	4,5
Максимальная производительность, м³/ч	19,8	Максимальная производительность, л/мин	330
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер неабразивных включений, мм	1	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+100
Материалы			
Материал корпуса	Алюминий	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	20	Длина, мм	378
Высота, мм	282	Ширина, мм	209
Тип установки	Горизонтальный	Длина электрокабеля, м	0,3
Электрокабель с вилкой	Нет	Диаметр входного патрубка	G1½"
Диаметр выходного патрубка	G1½"	Максимальная высота всасывания, м	6
Число и сечение жил электрокабеля	3×1,0	Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1½" × 1½"
Электродвигатель			
Класс изоляции	B	Степень защиты	IPX4
Номинальный ток, А	7,1	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Частота вращения (об/мин)	2 850	Максимальная мощность, Вт	1 100
Емкость конденсатора (мкФ)	25	Максимальная мощность, кВт	1,1

4. Габаритные размеры

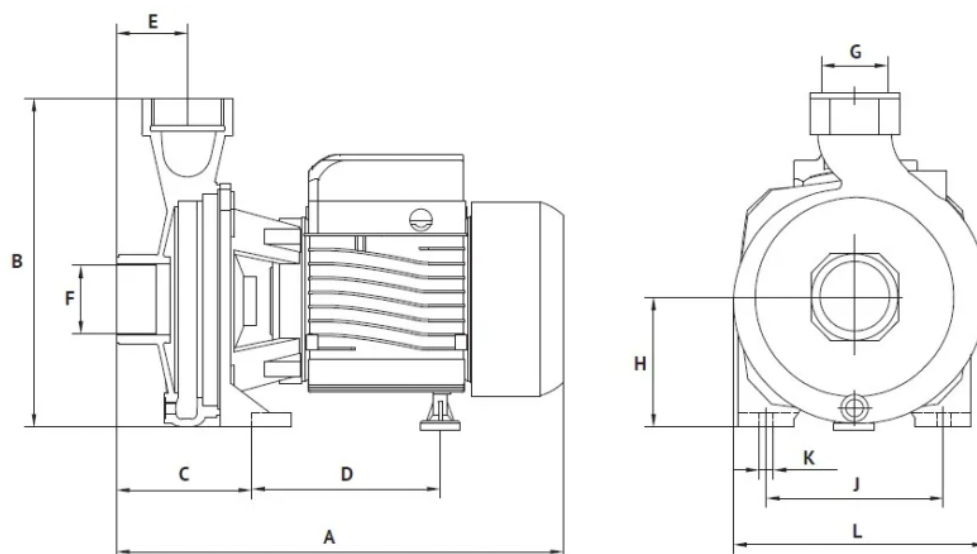


**Рисунок 2 – Габаритные и присоединительные размеры
CPM 750H, 1100H, 1500H**

Модель	Размеры, мм										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
CPM 750H	304	208	107	114	50	1½"	1½"	82	165	110	10
CPM 1100H	378	282	129	145	59	1½"	1½"	115	209	149	12
CPM 1500H	398	282	129	155	59	2"	2"	115	209	149	12

5. Данные для заказа

Наименование	Центробежный поверхностный насос (консольный) CPM 1100H
Артикул	66575
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	CPM
Вид оборудования	Поверхностные консольные насосы
Вес, кг	20
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия CPM_new

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии_1
- Декларация о соответствии_2

Прочее

- Листовка А4 CPM
- Воблер А6 CPM

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.