UNIPUMP Центробежный поверхностный насос (консольный) CPM 1100H

Поверхностные консольные насосы · Артикул 66575 · Серия CPM

1. Обзор




Центробежный поверхностный насос серии CPM предназначен для перекачивания чистой воды и других неагрессивных к материалам насоса жидкостей, сходных по свойствам с водой, и не содержащих твердых и волокнистых включений.
Агрегат насоса собран из долговечных и прочных материалов, что гарантирует его надежность и долгий срок службы. Насос может перекачивать воду с незначительным содержанием нерастворимых твердых включений до 0,1%, при этом размер частиц не превышает 1 мм.
При правильной эксплуатации, он будет служить многие годы, обеспечивая эффективную и непрерывную работу.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	1100
Максимальный напор, м	18
Максимальная производительность, м3/ч	19,8
Максимальная производительность, л/мин	330
Максимальная высота всасывания, м	6
Диаметр входного патрубка	G1½"
Диаметр выходного патрубка	G1½"
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

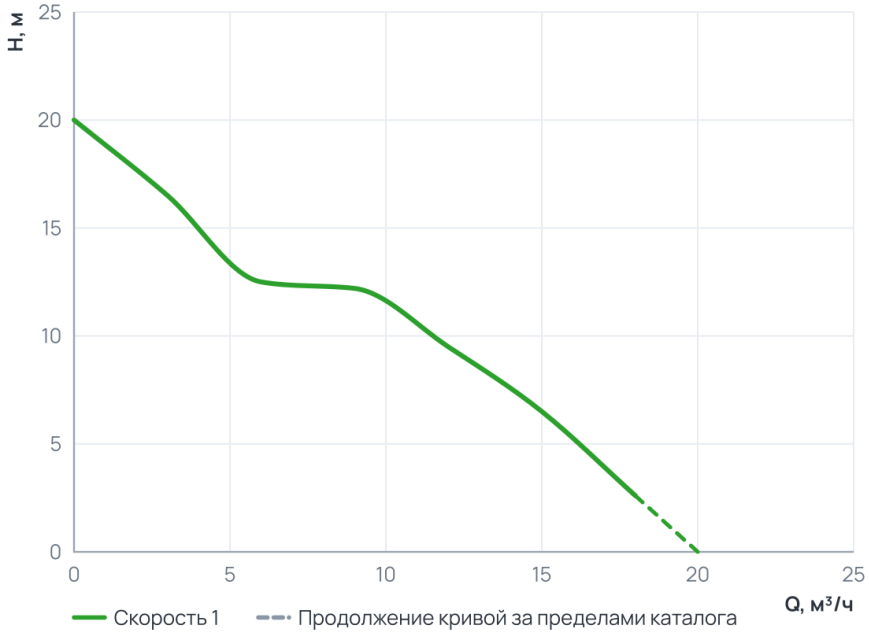

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 18 м³/ч
Напор H	2,6 … 20 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Консольный	Вид насоса	Центробежный
Серия	CPM	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	19,8	Максимальная производительность, л/мин	330
Максимальный напор, м	18	Максимальное давление в системе, бар	4,5
Максимальная высота всасывания, м	6		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +100	Максимальный размер неабразивных включений, мм	1
Макс. содержание примесей, г/м3	100		

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	+1…+40	Уровень шума, дБ	80

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Латунь
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	1,1
Максимальная мощность, Вт	1100	Номинальный ток, А	7,1
Частота вращения, об/мин	2850	Класс изоляции	B
Степень защиты	IPX4	Емкость конденсатора, мкФ	25
Длина электрокабеля, м	0,3	Число и сечение жил электрокабеля	3×1,0
Электрокабель с вилкой	Нет		

Управление и защита

Максимальное количество пусков в час	6

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1½" × 1½"	Диаметр входного патрубка	G1½"
Диаметр выходного патрубка	G1½"	Тип установки	Горизонтальный

Габариты и вес

Длина, мм	378	Ширина, мм	209
Высота, мм	282	Вес, кг	21
Объем упаковки, м3	0,035991		

4. Габаритные размеры

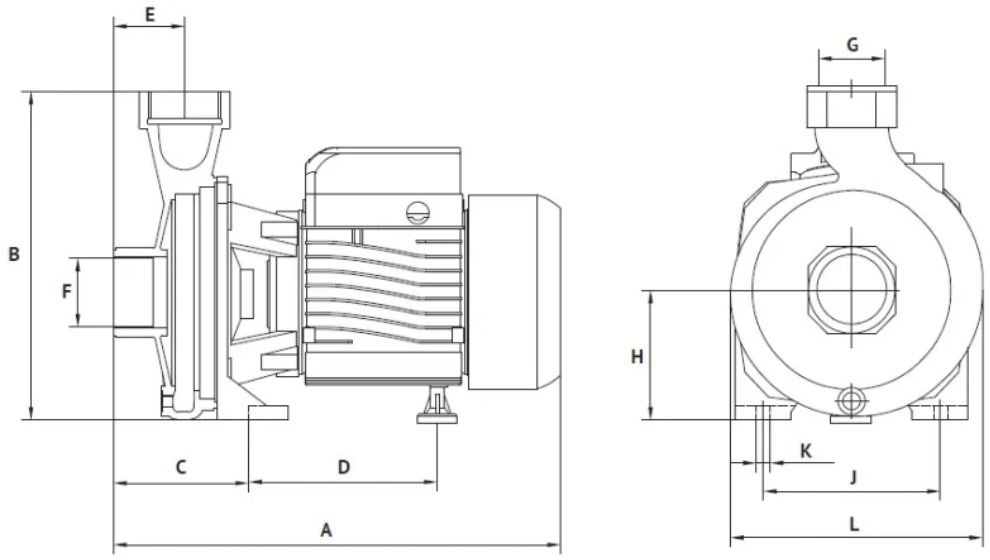


Рисунок 2 – Габаритные и присоединительные размеры CPM 750H, 1100H, 1500H

Модель	Размеры, мм										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
CPM 750H	304	208	107	114	50	1½"	1½"	82	165	110	10
CPM 1100H	378	282	129	145	59	1½"	1½"	115	209	149	12
CPM 1500H	398	282	129	155	59	2"	2"	115	209	149	12

5. Данные для заказа

Наименование	Центробежный поверхностный насос (консольный) CPM 1100H
Артикул	66575
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	CPM
Вид оборудования	Поверхностные консольные насосы
Вес, кг	21
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,035991
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия CPM_new

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии_2
- Декларация о соответствии_1

Прочее

- Воблер А6 CMP
- Листовка А4 CPM

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.