

1. Обзор




Поверхностный консольный насос CPM 1500H от UNIPUMP предназначен для перекачивания чистой воды и других неагрессивных жидкостей из открытых источников и резервуаров. Изготовленный из прочных материалов, он обеспечивает надежность и долгий срок службы. Насос может обрабатывать воду с твердыми частицами до 0,1% размером до 1 мм. Он широко используется в бытовом, сельском хозяйстве для водоснабжения и полива, обеспечивая эффективную работу при правильной эксплуатации.

< div

Основные данные

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Диаметр входного патрубка              | G2"    |
| Диаметр выходного патрубка             | G2"    |
| Максимальная мощность, Вт              | 1 500  |
| Максимальный напор, м                  | 22     |
| Максимальная производительность, м3/ч  | 27     |
| Максимальная производительность, л/мин | 450    |
| Максимальная высота всасывания, м      | 6      |
| Материал обмотки статора               | Медь   |
| Материал рабочего колеса               | Латунь |
| Гарантия, мес                          | 24     |

2. Гидравлические характеристики

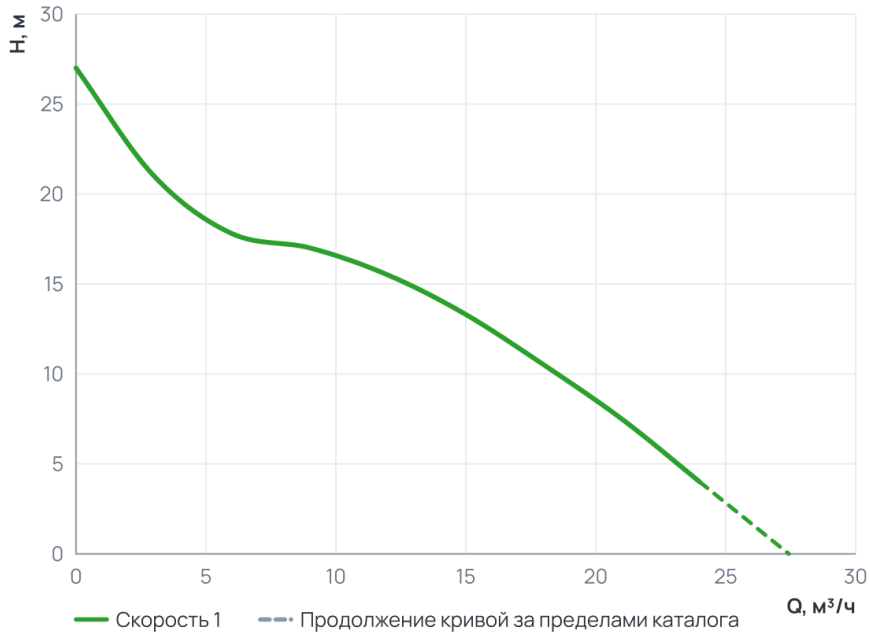

Рабочий диапазон

|          |               |
|----------|---------------|
| Подача Q | 0 ... 24 м³/ч |
| Напор H  | 4 ... 27 м    |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

| Общие сведения                   |              |                                      |          |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------|
| Тип                              | Консольный   | Серия                                | CPM      |
| Вид насоса                       | Центробежный | Гарантия, мес                        | 24       |
| Уровень шума, дБ                 | 80           | Страна производства                  | Китай    |
| Макс. содержание примесей (г/м³) | 100          | Температура окружающего воздуха (°C) | +1...+40 |

|                                                |                |                                                      |             |
|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------|
| Общие сведения (продолжение)                   |                |                                                      |             |
| Максимальное количество пусков в час           | 6              |                                                      |             |
| Гидравлические данные                          |                |                                                      |             |
| Максимальный напор, м                          | 22             | Максимальное давление в системе, бар                 | 4,5         |
| Максимальная производительность, м3/ч          | 27             | Максимальная производительность, л/мин               | 450         |
| Перекачиваемая среда                           |                |                                                      |             |
| Максимальный размер неабразивных включений, мм | 1              | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +1...+100   |
| Материалы                                      |                |                                                      |             |
| Материал корпуса                               | Алюминий       | Материал обмотки статора                             | Медь        |
| Материал рабочего колеса                       | Латунь         |                                                      |             |
| Монтаж и присоединение                         |                |                                                      |             |
| Вес, кг                                        | 24             | Длина, мм                                            | 398         |
| Высота, мм                                     | 282            | Ширина, мм                                           | 209         |
| Тип установки                                  | Горизонтальный | Длина электрокабеля, м                               | 0,3         |
| Электрокабель с вилкой                         | Нет            | Диаметр входного патрубка                            | G2"         |
| Диаметр выходного патрубка                     | G2"            | Максимальная высота всасывания, м                    | 6           |
| Число и сечение жил электрокабеля              | 3×1,5          | Присоединительный размер вход / выход, дюйм          | 2" × 2"     |
| Электродвигатель                               |                |                                                      |             |
| Класс изоляции                                 | B              | Степень защиты                                       | IPX4        |
| Номинальный ток, А                             | 10             | Параметры электросети                                | ~230В; 50Гц |
| Частота вращения (об/мин)                      | 2 850          | Максимальная мощность, Вт                            | 1 500       |
| Емкость конденсатора (мкФ)                     | 40             | Максимальная мощность, кВт                           | 1,5         |

#### 4. Габаритные размеры

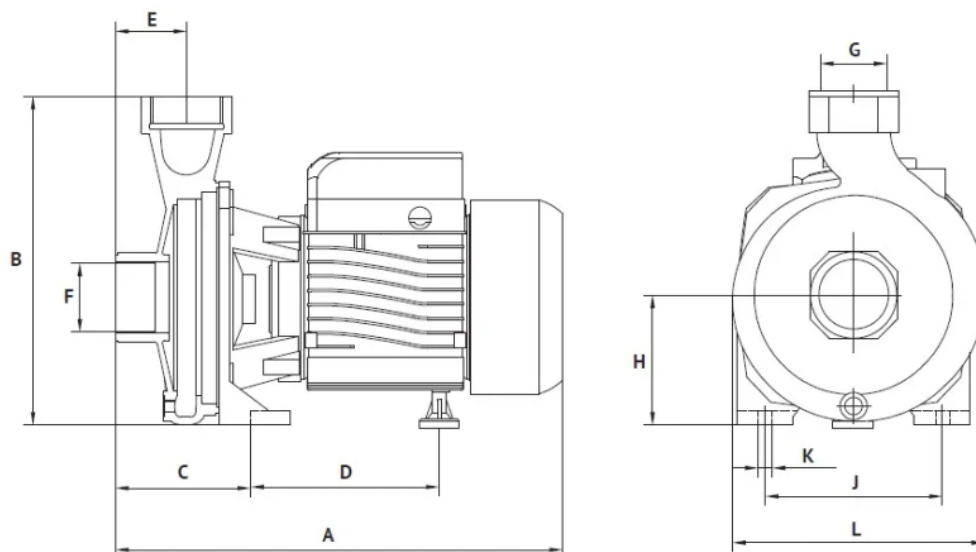


**Рисунок 2 – Габаритные и присоединительные размеры  
CPM 750H, 1100H, 1500H**

| Модель    | Размеры, мм |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |
|-----------|-------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|           | A           | B   | C   | D   | E  | F   | G   | H   | I   | J   | K  |
| CPM 750H  | 304         | 208 | 107 | 114 | 50 | 1½" | 1½" | 82  | 165 | 110 | 10 |
| CPM 1100H | 378         | 282 | 129 | 145 | 59 | 1½" | 1½" | 115 | 209 | 149 | 12 |
| CPM 1500H | 398         | 282 | 129 | 155 | 59 | 2"  | 2"  | 115 | 209 | 149 | 12 |

#### 5. Данные для заказа

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Наименование          | Центробежный поверхностный насос (консольный) CPM 1500H |
| Артикул               | 25879                                                   |
| Производитель (марка) | UNIPUMP                                                 |
| Серия                 | CPM                                                     |
| Вид оборудования      | Поверхностные консольные насосы                         |
| Вес, кг               | 24                                                      |
| Гарантия, мес         | 24                                                      |
| Страна производства   | Китай                                                   |

#### 6. Документация

##### Инструкции и паспорта

- Инструкция серия CPM\_new

##### Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии\_1
- Декларация о соответствии\_2

##### Прочее

- Листовка A4 CPM
- Воблер A6 CPM

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.