

UNIPUMP Центробежный поверхностный насос JS 100 (удлиненный эжектор)

Поверхностные центробежные насосы · Артикул 94344 · Серия JS



1. Обзор



Самовсасывающий насос UNIPUMP JS из нержавеющей стали для водоснабжения дома и сада. Надежная работа с чистой водой из колодцев и баков. Идеален для систем полива.

UNIPUMP серии JS — это центробежные поверхностные насосы моноблочного типа с горизонтальной установкой. Основные узлы насосной части, включая корпус и рабочее колесо, изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Насосы оснащены встроенным эжектором, который обеспечивает стабильное самовсасывание даже при попадании воздуха в систему.


Назначение

— Организация автономного водоснабжения в частных домах и коттеджах.

Основные данные

Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Максимальная мощность, Вт	750
Максимальный напор, м	51
Максимальная производительность, м ³ /ч	3,6
Максимальная производительность, л/мин	60
Максимальная высота всасывания, м	8
Материал обмотки статора	Алюминий
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

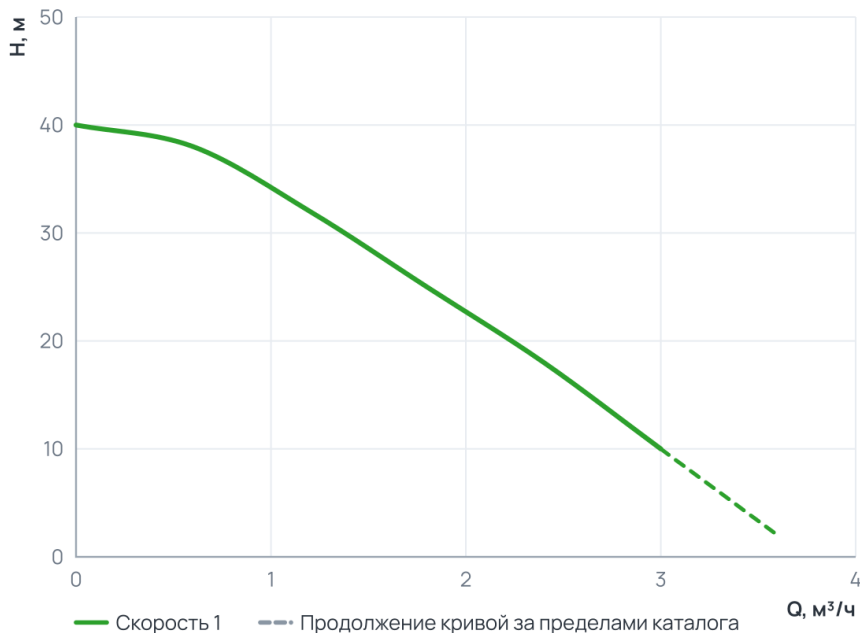

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 3 м ³ /ч
Напор H	10 ... 40 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Серия	JS
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай	Макс. содержание примесей (г/м ³)	100

Общие сведения (продолжение)			
Температура окружающего воздуха ()		+1...+40	
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	51	Максимальное давление в системе, бар	5,3
Максимальная производительность, м3/ч	3,6	Максимальная производительность, л/мин	60
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер неабразивных включений, мм	1	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+60
Материалы			
Материал корпуса	Алюминий	Материал обмотки статора	Алюминий
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	11,15	Длина, мм	426
Высота, мм	186	Ширина, мм	232
Длина электрокабеля, м	1,7	Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"	Максимальная высота всасывания, м	8
Число и сечение жил электрокабеля	3×1,5	Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1" × 1"
Электродвигатель			
Класс изоляции	B	Степень защиты	IP44
Номинальный ток, А	4,7	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Частота вращения (об/мин)	2 850	Максимальная мощность, Вт	750
Емкость конденсатора (мкФ)	20	Максимальная мощность, кВт	0,75

4. Габаритные размеры

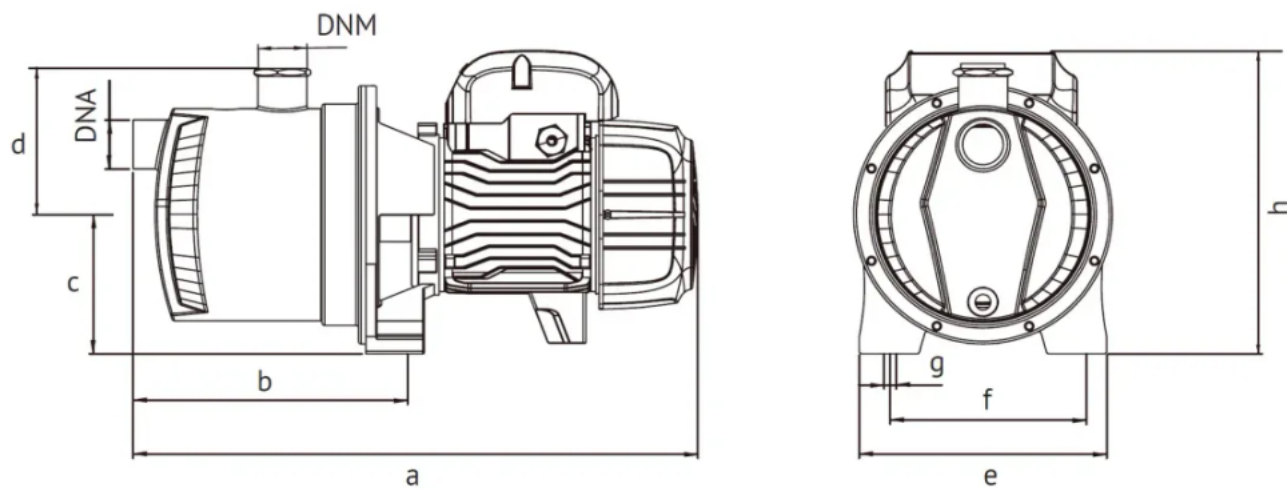

Модель	Габаритные размеры, мм								Присоединительные размеры, дюйм	
	a	b	c	d	e	f	g	h	DNA	DNM
JS 60	426	207	105	133	186	148	9	232	G1"	G1"
JS 80	426	207	105	133	186	148	9	232	G1"	G1"
JS 100	426	207	105	133	186	148	9	232	G1"	G1"

5. Данные для заказа

Наименование	Центробежный поверхностный насос JS 100 (удлиненный эжектор)
Артикул	94344
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	JS
Вид оборудования	Поверхностные центробежные насосы
Вес, кг	11,15
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосы JS

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии
- Декларация о соответствии 2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.