UNIPUMP Центробежный поверхностный насос JS 100 (удлиненный эжектор)

Поверхностные центробежные насосы · Артикул 94344 · Серия JS

1. Обзор



Поверхностный насос серии JS - однофазный одноступенчатый центробежный поверхностный насос с укороченным эжектором, корпусом из нержавеющей стали, рабочим колесом из латуни, медной обмоткой статора. Данные насосы предназначен для подачи чистой холодной воды из скважин и колодцев (глубиной не более 8 метров), открытых водоемов, резервуаров и других источников водоснабжения.

СХЕМА УСТАНОВКИ ПОВЕРХНОСТНОГО НАСОСА


На стороне всасывания можно установить всасывающий шланг 1(а) либо смонтировать с помощью других комплектующих (1-10)

1а.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	750
Максимальный напор, м	51
Максимальная производительность, м3/ч	3,6
Максимальная производительность, л/мин	60
Максимальная высота всасывания, м	8
Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Материал обмотки статора	Алюминий
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

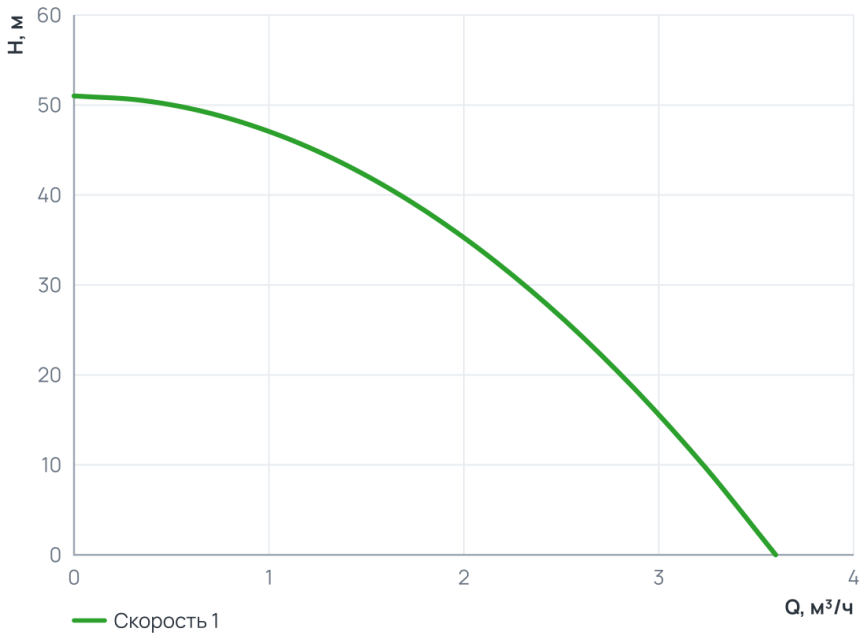

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 3,6 м³/ч
Напор H	0 … 51 м

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Вид насоса	Центробежный
Серия	JS	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	3,6	Максимальная производительность, л/мин	60
Максимальный напор, м	51	Максимальное давление в системе, бар	5,3
Максимальная высота всасывания, м	8		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +60	Максимальный размер неабразивных включений, мм	1
Макс. содержание примесей, г/м3	100		

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	+1…+40

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал обмотки статора	Алюминий		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,75
Максимальная мощность, Вт	750	Номинальный ток, А	4,7
Частота вращения, об/мин	2850	Класс изоляции	B
Степень защиты	IP44	Емкость конденсатора, мкФ	20
Длина электрокабеля, м	1,7	Число и сечение жил электрокабеля	3×1,5


Монтаж и присоединение

Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1" × 1"	Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"		

Габариты и вес

Длина, мм	426	Ширина, мм	232
Высота, мм	186	Вес, кг	11,15
Объем упаковки, м3	0,023667		

4. Габаритные размеры

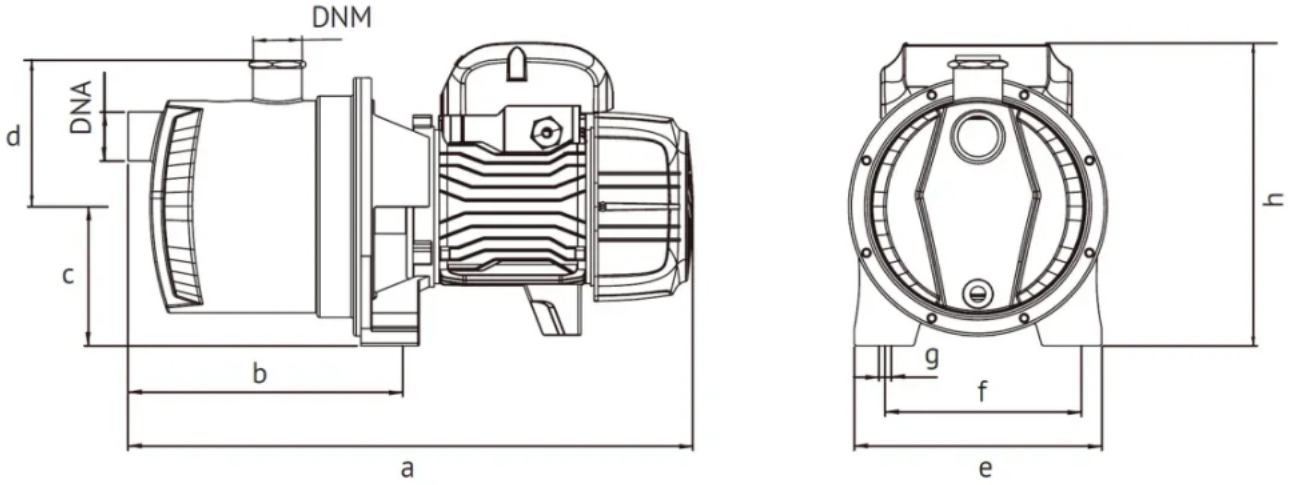

Модель	Габаритные размеры, мм								Присоединительные размеры, дюйм	
	a	b	c	d	e	f	g	h	DNA	DNM
JS 60	426	207	105	133	186	148	9	232	G1"	G1"
JS 80	426	207	105	133	186	148	9	232	G1"	G1"
JS 100	426	207	105	133	186	148	9	232	G1"	G1"

5. Данные для заказа

Наименование	Центробежный поверхностный насос JS 100 (удлиненный эжектор)
Артикул	94344
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	JS
Вид оборудования	Поверхностные центробежные насосы
Вес, кг	11,15
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,023667
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосы JS

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии
- Декларация о соответствии 2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.