

# UNIPUMP Центробежный поверхностный насос JS 80 (удлинённый эжектор)

Поверхностные центробежные насосы · Артикул 85517 · Серия JS



## 1. Обзор




В этом разделе пишем о последних событиях нашего интернет-магазина, открытии новых филиалов, поступлении новых товаров и о многом другом. Будьте в курсе всех событий с помощью нашего информационного раздела.

### Основные данные

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Диаметр входного патрубка              | G1"               |
| Диаметр выходного патрубка             | G1"               |
| Максимальная мощность, Вт              | 550               |
| Максимальный напор, м                  | 45                |
| Максимальная производительность, м³/ч  | 3,6               |
| Максимальная производительность, л/мин | 60                |
| Максимальная высота всасывания, м      | 8                 |
| Материал обмотки статора               | Алюминий          |
| Материал рабочего колеса               | Нержавеющая сталь |
| Гарантия, мес                          | 24                |

## 2. Гидравлические характеристики

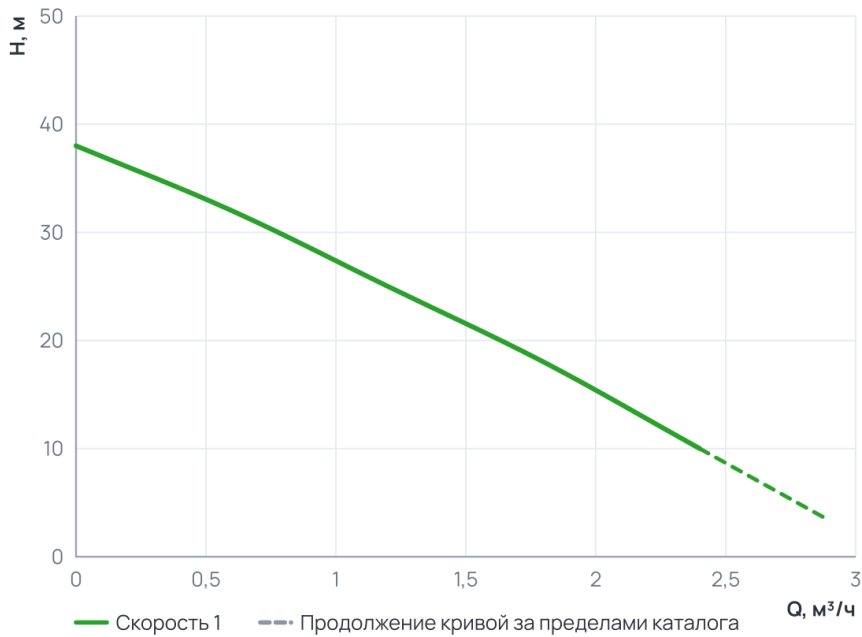

### Рабочий диапазон

|          |                |
|----------|----------------|
| Подача Q | 0 ... 2,4 м³/ч |
| Напор H  | 10 ... 38 м    |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные

| Общие сведения                       |              |                                      |     |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----|
| Тип                                  | Центробежный | Серия                                | JS  |
| Вид насоса                           | Центробежный | Гарантия, мес                        | 24  |
| Страна производства                  | Китай        | Макс. содержание примесей (г/м³)     | 100 |
| Температура окружающего воздуха (°C) | +1...+40     |                                      |     |
| Гидравлические данные                |              |                                      |     |
| Максимальный напор, м                | 45           | Максимальное давление в системе, бар | 5,3 |

| Гидравлические данные (продолжение)            |                   |                                                      |          |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------|
| Максимальная производительность, м3/ч          | 3,6               | Максимальная производительность, л/мин               | 60       |
| Перекачиваемая среда                           |                   |                                                      |          |
| Максимальный размер неабразивных включений, мм | 1                 | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +1...+60 |
| Материалы                                      |                   |                                                      |          |
| Материал корпуса                               | Алюминий          | Материал обмотки статора                             | Алюминий |
| Материал рабочего колеса                       | Нержавеющая сталь |                                                      |          |
| Монтаж и присоединение                         |                   |                                                      |          |
| Вес, кг                                        | 10,57             | Длина, мм                                            | 426      |
| Высота, мм                                     | 186               | Ширина, мм                                           | 232      |
| Длина электрокабеля, м                         | 1,7               | Диаметр входного патрубка                            | G1"      |
| Диаметр выходного патрубка                     | G1"               | Максимальная высота всасывания, м                    | 8        |
| Число и сечение жил электрокабеля              | 3×1,5             | Присоединительный размер вход / выход, дюйм          | 1" × 1"  |
| Электродвигатель                               |                   |                                                      |          |
| Класс изоляции                                 | B                 | Степень защиты                                       | IP44     |
| Номинальный ток, А                             | 4,2               | Параметры электросети                                | 1~230 V  |
| Частота вращения (об/мин)                      | 2850              | Максимальная мощность, Вт                            | 550      |
| Емкость конденсатора (мкФ)                     | 16                | Максимальная мощность, кВт                           | 0,55     |

4. Габаритные размеры







5. Данные для заказа

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Наименование          | Центробежный поверхностный насос JS 80 (удлиненный эжектор) |
| Артикул               | 85517                                                       |
| Производитель (марка) | UNIPUMP                                                     |
| Серия                 | JS                                                          |
| Вид оборудования      | Поверхностные центробежные насосы                           |
| Вес, кг               | 10,57                                                       |
| Гарантия, мес         | 24                                                          |
| Страна производства   | Китай                                                       |

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосы JS

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии
- Декларация о соответствии 2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.