Центробежный скважинный насос 3БЦПЭ 0.75-1 GARDANA

Центробежные скважинные насосы · Артикул UT0115 · Серия 3БЦПЭ

1. Обзор

Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями. Насос оснащён встроенным обратным клапаном. Двигатель — маслонаполненный, с пусковым конденсатором и тепловой защитой. Тепловая защита срабатывает при перегрузке насоса. После достаточного охлаждения (примерно 30 минут) электродвигатель включается автоматически.

Основные данные

Присоединительный размер	1
Максимальная мощность, Вт	750
Максимальный напор, м	108
Максимальная производительность, м3/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальное погружение под зеркало воды, м	40
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

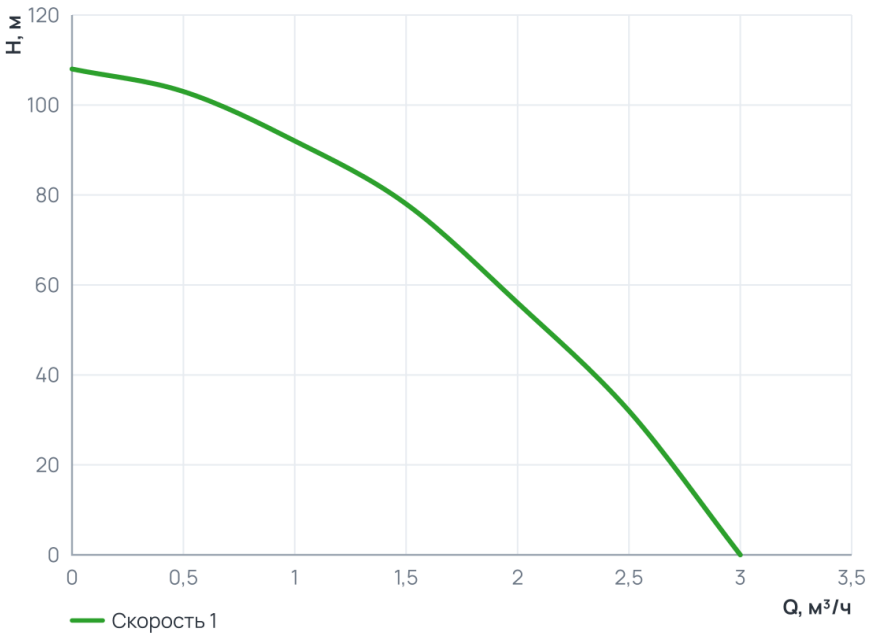

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 3 м³/ч
Напор H	0 ... 108 м

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Серия	3БЦПЭ
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	108	Максимальная производительность, м3/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50		

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Поликарбонат

Монтаж и присоединение

Вес, кг	17,35	Длина, мм	75
Высота, мм	1460	Диаметр насоса, дюйм	3"
Диаметр скважины, мм	85	Длина электрокабеля, м	50
Присоединительный размер	1	Максимальное погружение под зеркало воды, м	40

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, Вт	750
Максимальная мощность, кВт	0,75		

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Нет

4. Данные для заказа

Наименование	Центробежный скважинный насос 3БЦПЭ 0.75-1 GARDANA
Артикул	UT0115
Производитель (марка)	GARDANA
Серия	3БЦПЭ
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы
Вес, кг	17,35
Гарантия, мес	24