

UNIPUMP Частотный преобразователь FCP-2.2MT

Промышленная автоматика · Артикул 99128 · Серия FCP



1. Обзор



Частотный преобразователь FCP-2.2MT с внешним датчиком давления серии FCP предназначен для автоматического управления асинхронными двигателями трехфазных (3~400 В) насосов. Устройство поддерживает заданный уровень давления в системе за счёт изменения частоты вращения электродвигателя насоса на основе данных, поступающих от внешнего датчика давления. Дополнительно, частотный преобразователь может управлять двигателями трехфазных (3~400 В) насосов, что расширяет его возможности для применения в промышленных и бытовых системах..

Области применения


Основные данные

Максимальная мощность, кВт	2,2
Максимальный рабочий ток, А	5
Защита от сухого хода	Да
Дополнительный выход на г/а (Реле давления и датчики)	Нет

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Частотный преобразователь	Серия	FCP
Гарантия, мес	24	Страна производства	Китай
Температура окружающего воздуха (°C)	0...+40	Допустимый диапазон температур воды, °C	+1...+95
Гидравлические данные			
Диапазон настройки давления	0,5...9	Дополнительный выход на г/а (Реле давления и датчики)	Нет
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	0...+40		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	4	Длина, мм	210
Высота, мм	126	Ширина, мм	173
Присоединительный размер	1/4"		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	5
Защита от сухого хода	Да	Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	2 200	Максимальная мощность, кВт	2,2
Максимальный рабочий ток, А	5	Диапазон частотной модуляции	20...50
Управление и защита			
Управление	Кнопочное		

3. Габаритные размеры

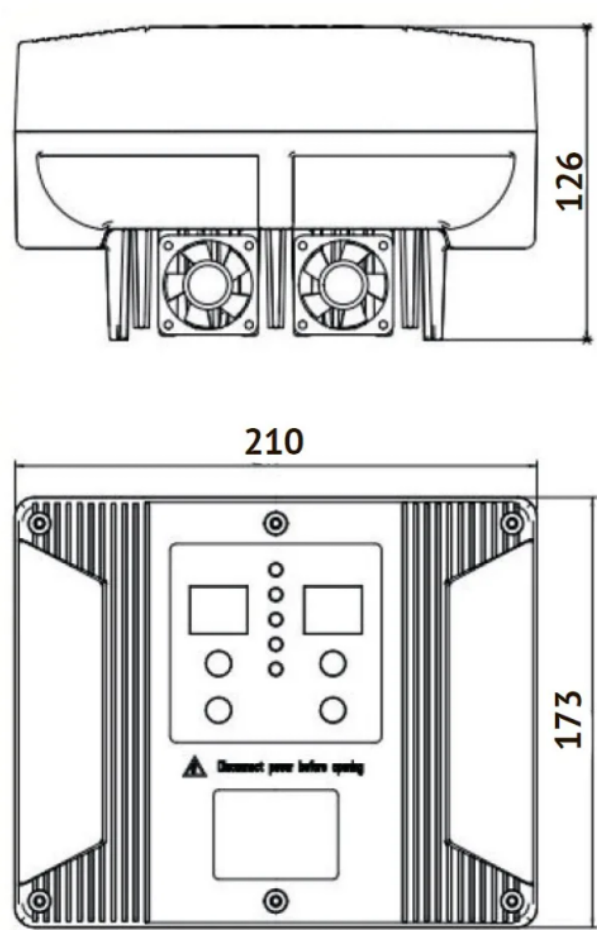

4. Данные для заказа

Наименование	Частотный преобразователь FCP-2.2MT
Артикул	99128
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	FCP
Вид оборудования	Промышленная автоматика
Вес, кг	4
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция FCP

Разрешительные документы

- Декларация о соответствии

Прочее

- Листовка A4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.