WELLMIX Циркуляционный насос TD 250-40/4T, BQQE (110.0 кВт, 380В, 1500об/мин)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 22069954

1. Обзор

Насосы серии TD – одноступенчатые центробежные насосы с патрубками одинакового диаметра, расположенными в одну в линию («in-line»).
Насосы данной серии имеют стандартный двигатель с воздушным охлаждением и механическое уплотнение вала. На корпус насоса нанесено защитное катафорезное покрытие обеспечивающее дополнительную защиту от коррозии.
Насосы имеют штампованное рабочее колесо из чугуна марки HT200.
Насосы оснащены асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением.
Конструкция насоса позволяет снять головную часть насоса (двигатель, фонарь и рабочее колесо) для технического или сервисного обслуживания без полного демонтажа насоса с трубопровода.

Основные данные

Вес, кг	1389
Присоединение	Фланцевое
Степень защиты	IP55
Номинальный напор, м	40
Максимальный напор, м	46
Параметры электросети	3~380 V
Номинальная подача, м3/ч	630
Максимальная мощность, Вт	110000
Присоединительный размер	DN250
Максимальная мощность, кВт	110
Максимальная производительность, м3/ч	750
Максимальная производительность, л/мин	12500

2. Гидравлические характеристики

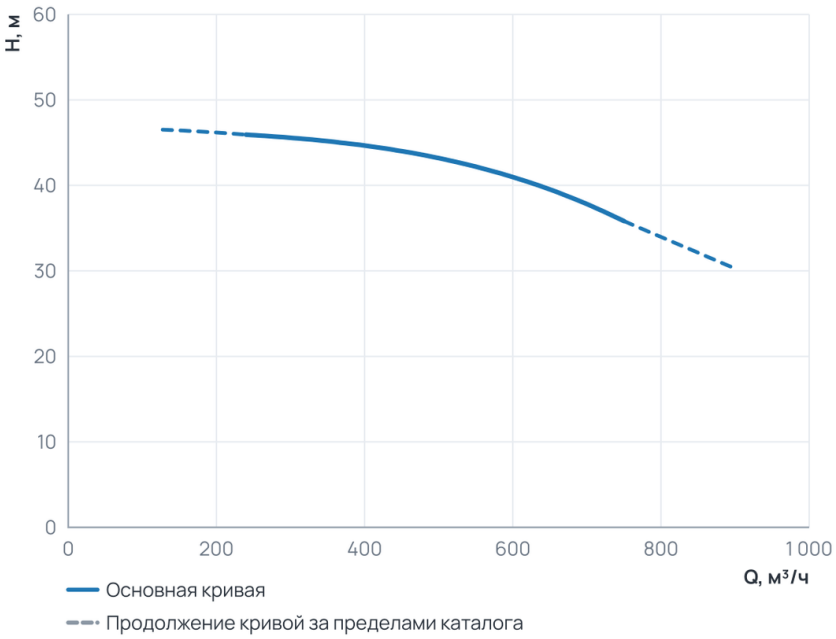

Рабочий диапазон

Подача Q	240 … 750 м³/ч
Напор H	35,8 … 45,9 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Сдвоенный	Нет	Гарантия, мес	24
Число полюсов	4	Объем упаковки, м3	1,221

Гидравлические данные

Номинальный напор, м	40	Максимальный напор, м	46
Номинальная подача, м3/ч	630	Максимальное давление в системе, бар	12
Максимальная производительность, м3/ч	750	Максимальная производительность, л/мин	12500

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	0...+40
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120		

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Чугун		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	1389	Длина, мм	1803
Высота, мм	1200	Ширина, мм	830
Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	1200
Присоединительный размер	DN250	Диаметр условного прохода, мм	250

Электродвигатель

Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	197
Параметры электросети	3~380 V	Частота вращения, об/мин	1450
Максимальная мощность, Вт	110000	Максимальная мощность, кВт	110
Частотное регулирование двигателя	Нет		

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос TD 250-40/4T, BQQE (110.0 кВт, 380В, 1500об/мин)
Артикул	22069954
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE
Вес, кг	1389
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	1,221

5. Документация

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия TD — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD (новые модели TD) — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.