Циркуляционный насос GHN 15/60-130 IMP PUMPS

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979521961 · Серия GHN

1. Обзор




GHN – трехскоростные циркуляционные насосы с «мокрым» ротором, предназначены для создания принудительной циркуляции жидкости в одно- или двухтрубных системах отопления или горячего водоснабжения при стабильном или слабо меняющемся расходе.
Циркуляционный насос IMP PUMPS серии GHN легко монтируется благодаря поверхностному методу установки и резьбовому типу присоединения. Корпус из чугуна с катафорезным покрытием придает ему прочность и надежность, обеспечивая долгий срок службы. С максимальным рабочим давлением 10 бар он способен справляться с различными условиями эксплуатации.
Насосы имеют три ступени мощности, регулировка мощности производится механическим трехпозиционным переключателем.

Основные данные

Присоединительный размер	G1"
Максимальная мощность, Вт	86
Максимальный напор, м	5,7
Максимальная производительность, м3/ч	4,5
Максимальная производительность, л/мин	73,33333
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

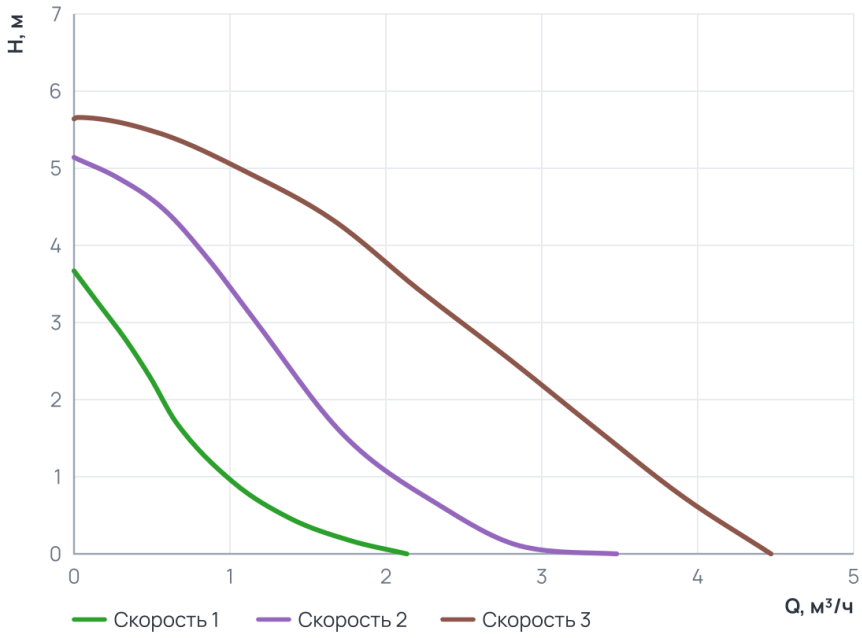

Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 … 2,1 м³/ч
Напор H	0 … 3,7 м
Скорость 2	
Подача Q	0 … 3,5 м³/ч
Напор H	0 … 5,1 м
Скорость 3	
Подача Q	0 … 4,5 м³/ч
Напор H	0 … 5,7 м

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	GHN
Назначение	Отопление и ГВС	Сдвоенный	Нет
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	4,5	Максимальная производительность, л/мин	73,33333

Гидравлические данные (продолжение)

Максимальный напор, м	5,7	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110	Максимальное содержание этиленгликоля, %	40

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0...+40	Уровень шума, дБ	‹ 43

Материалы

Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал рабочего колеса	Пластик Noryl
Материал вала	AISI 420	Материал подшипника	Graphite
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Частота, Гц	50
Максимальная мощность, кВт	0,09	Максимальная мощность, Вт	86
Номинальный ток, А	0,39	Обороты макс., об/мин	2880
Количество скоростей	3	Частотное регулирование двигателя	Нет
Степень защиты	IP44		


Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G1"	Присоединение	Муфтовое
Диаметр условного прохода, мм	15	Ответные соединения	Нет
Монтажная длина, мм	130		

Габариты и вес

Длина, мм	130	Ширина, мм	124
Высота, мм	136	Вес, кг	2,2

4. Габаритные размеры

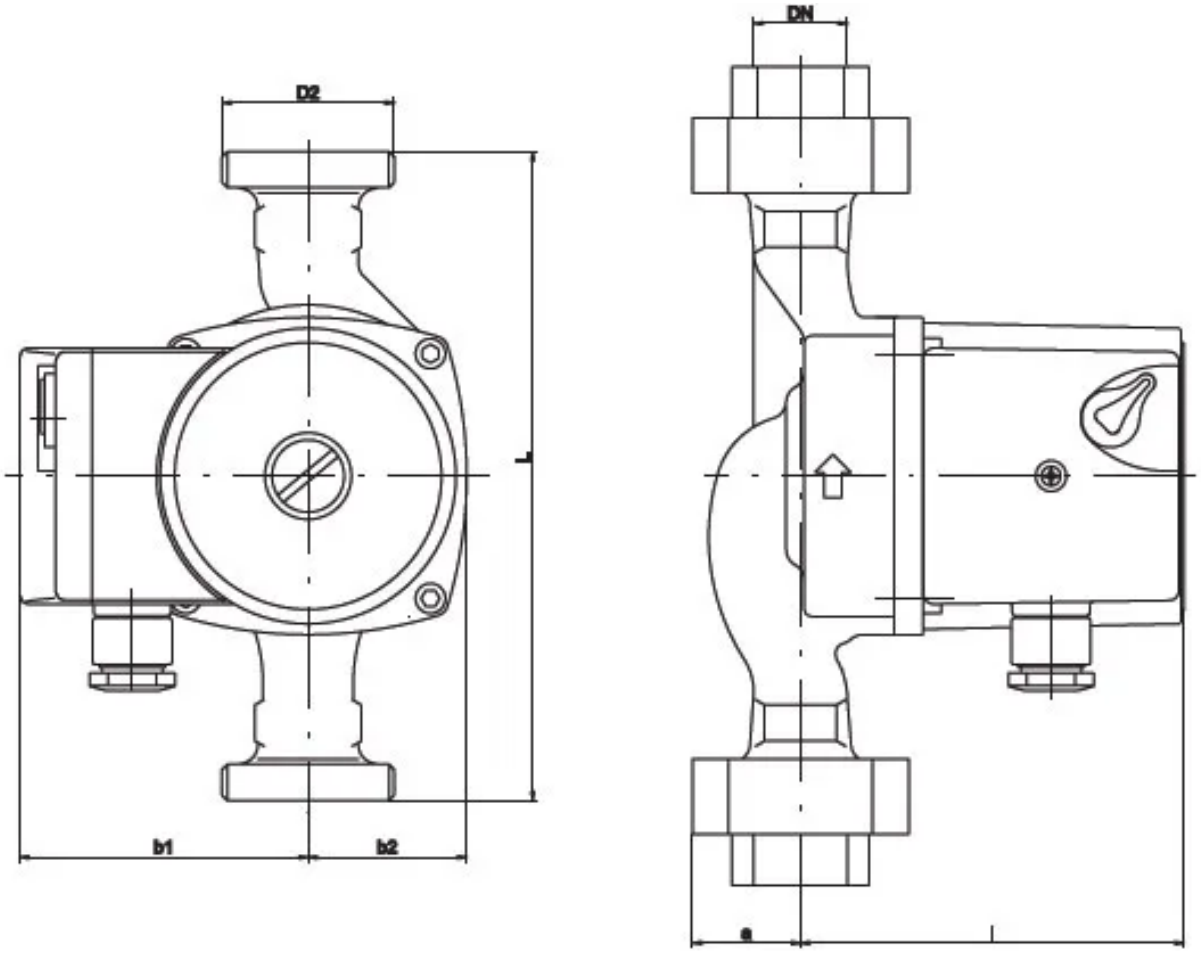

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос GHN 15/60-130 IMP PUMPS
Артикул	979521961
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	GHN
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	2,2
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Быстрые инструкции GHN

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH
- Декларация о соответствии для SAN (Basic II)

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit GHN
- 3D-модель STEP GHN 15/60-130
- Чертёж DXF GHN 15/60-130

Прочее

- Схема подключения GHN

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.