

Циркуляционный насос GHN 25/60-180 IMP PUMPS

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979521713 · Серия GHN



1. Обзор



GHN – трехскоростные циркуляционные насосы с «мокрым» ротором, предназначены для создания принудительной циркуляции жидкости в одно- или двухтрубных системах отопления или горячего водоснабжения при стабильном или слабо меняющемся расходе.


Циркуляционный насос IMP PUMPS серии GHN легко монтируется благодаря поверхностному методу установки и резьбовому типу присоединения. Корпус из чугуна с катодорезным покрытием придает ему прочность и надежность, обеспечивая долгий срок службы. С максимальным рабочим давлением 10 бар он способен справляться с различными условиями эксплуатации.

Насосы имеют три ступени мощности, регулировка мощности производится механическим трехпозиционным переключателем.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	86
Максимальный напор, м	5,7
Максимальная производительность, м ³ /ч	4,5
Максимальная производительность, л/мин	73,33333
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110
Ответные соединения	Нет

2. Гидравлические характеристики

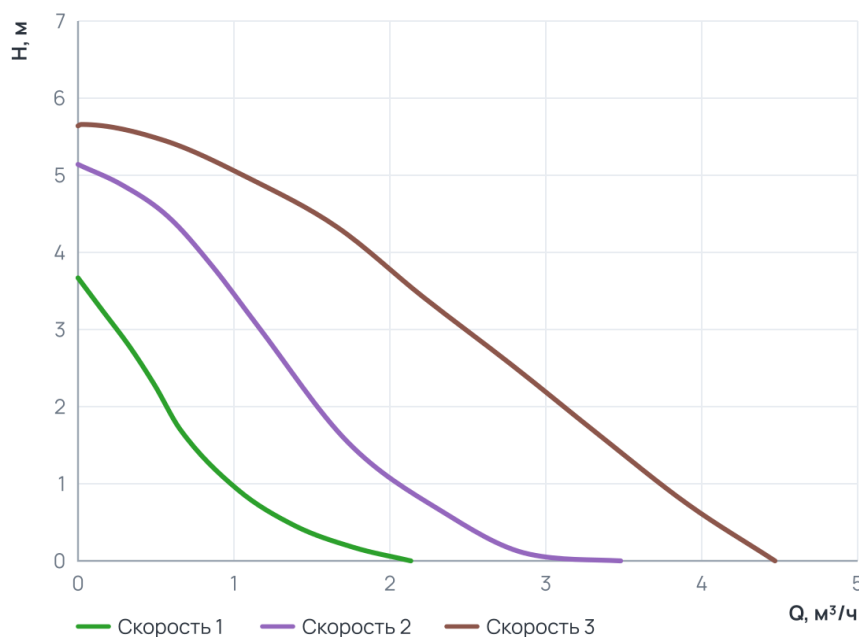

Рабочий диапазон

Скорость 1

Подача Q 0 ... 2,1 м³/ч

Напор H 0 ... 3,7 м

Скорость 2

Подача Q 0 ... 3,5 м³/ч

Напор H 0 ... 5,1 м

Скорость 3

Подача Q 0 ... 4,5 м³/ч

Напор H 0 ... 5,7 м


3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	GHN
Группа	25-60	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	≤43	Ответные соединения	Нет

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	5,7	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	4,5	Максимальная производительность, л/мин	73,33333
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	40
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110		
Материалы			
Материал вала	AISI 420	Материал корпуса	Чугун
Материал подшипника	Graphite	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик Noryl		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	2,6	Длина, мм	140
Высота, мм	185	Ширина, мм	150
Присоединение	Муфтовое	Монтажная длина, мм	180
Присоединительный размер	G 1 1/2	Диаметр условного прохода, мм	25
Электродвигатель			
Частота, Гц	50	Степень защиты	IP44
Номинальный ток, А	0,39	Обороты макс., об/мин	2880
Количество скоростей	3	Параметры электросети	1~ 230 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	86	Максимальная мощность, кВт	0,09
Частотное регулирование двигателя	Нет		

4. Габаритные размеры

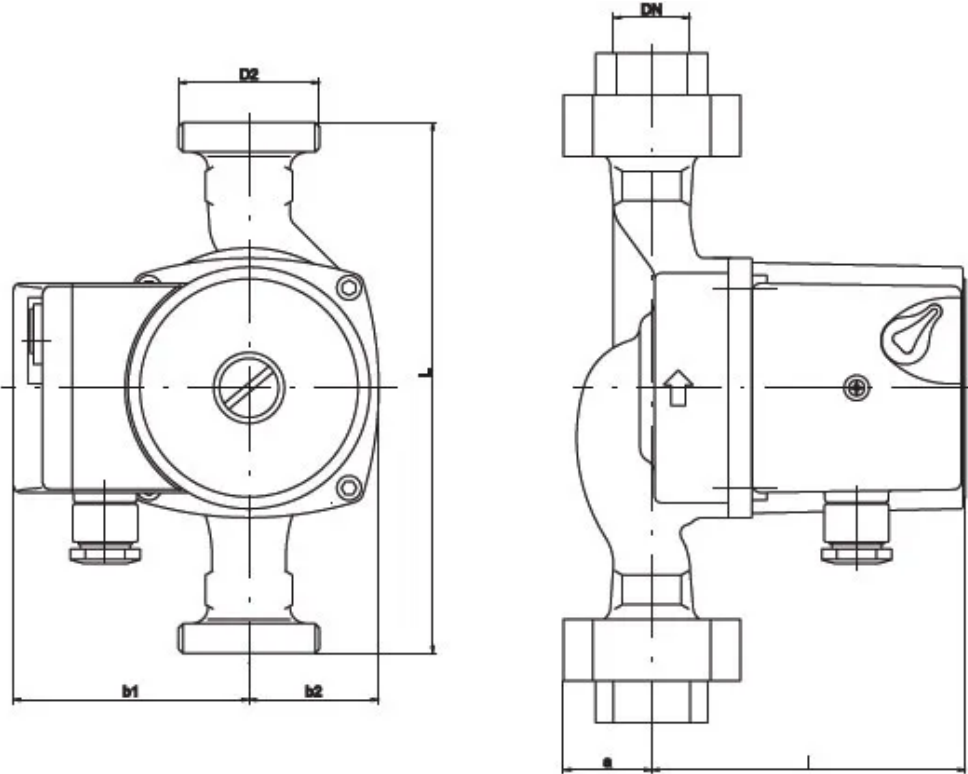

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос GHN 25/60-180 IMP PUMPS
Артикул	979521713
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	GHN
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	2,6
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Быстрые инструкции GHN

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии для SAN (Basic II)
- Декларация о соответствии RoHS и REACH

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP GHN 25/60-180
- Чертёж DXF GHN 25/60-180
- BIM-модель Revit GHN

Прочее

- Схема подключения GHN

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.