

Циркуляционный насос GHN SOL 25/40-130 IMP PUMPS

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979523357 · Серия GHN



1. Обзор




Резьбовые двухскоростные насосы для солнечных систем
Резьбовые циркуляционные насосы с двумя скоростями. Подходят для рынков вне ЕС. Циркуляционные насосы GHN SOL используются для перекачивания жидкой среды в солнечных системах. Они разработаны как одноступенчатые насосные агрегаты с постоянной скоростью, где регулировка осуществляется переключателем скоростей.

> - >

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	50
Максимальный напор, м	4,3
Максимальная производительность, м3/ч	3,6
Максимальная производительность, л/мин	60
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110
Ответные соединения	Нет

2. Гидравлические характеристики

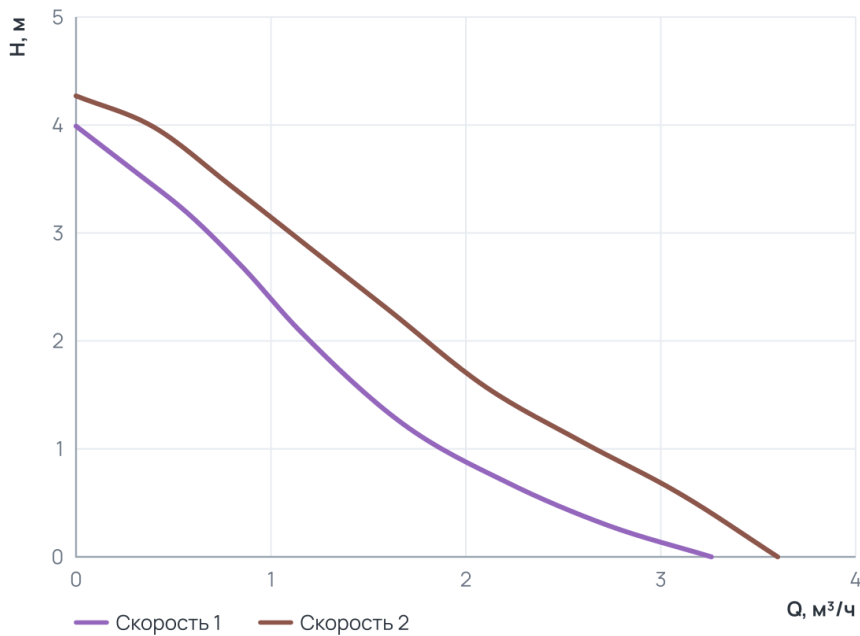

Рабочий диапазон


Скорость 1	
Подача Q	0 ... 3,3 м³/ч
Напор H	0 ... 4 м
Скорость 2	
Подача Q	0 ... 3,6 м³/ч
Напор H	0 ... 4,3 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	GHN
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	≤43
Ответные соединения	Нет		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	4,3	Максимальное давление в системе, бар	10

Гидравлические данные (продолжение)			
Максимальная производительность, м3/ч	3,6	Максимальная производительность, л/мин	60
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	40
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110		
Материалы			
Материал вала	AISI 420	Материал корпуса	Чугун
Материал подшипника	Graphite	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик Noryl		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	2,45	Присоединение	Муфтовое
Монтажная длина, мм	130	Присоединительный размер	G 1 1/2
Диаметр условного прохода, мм	25		
Электродвигатель			
Частота, Гц	50	Степень защиты	IP44
Номинальный ток, А	0,22	Обороты макс., об/мин	2880
Количество скоростей	3	Параметры электросети	1~ 230 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	50	Максимальная мощность, кВт	0,075
Частотное регулирование двигателя	Нет		

4. Габаритные размеры

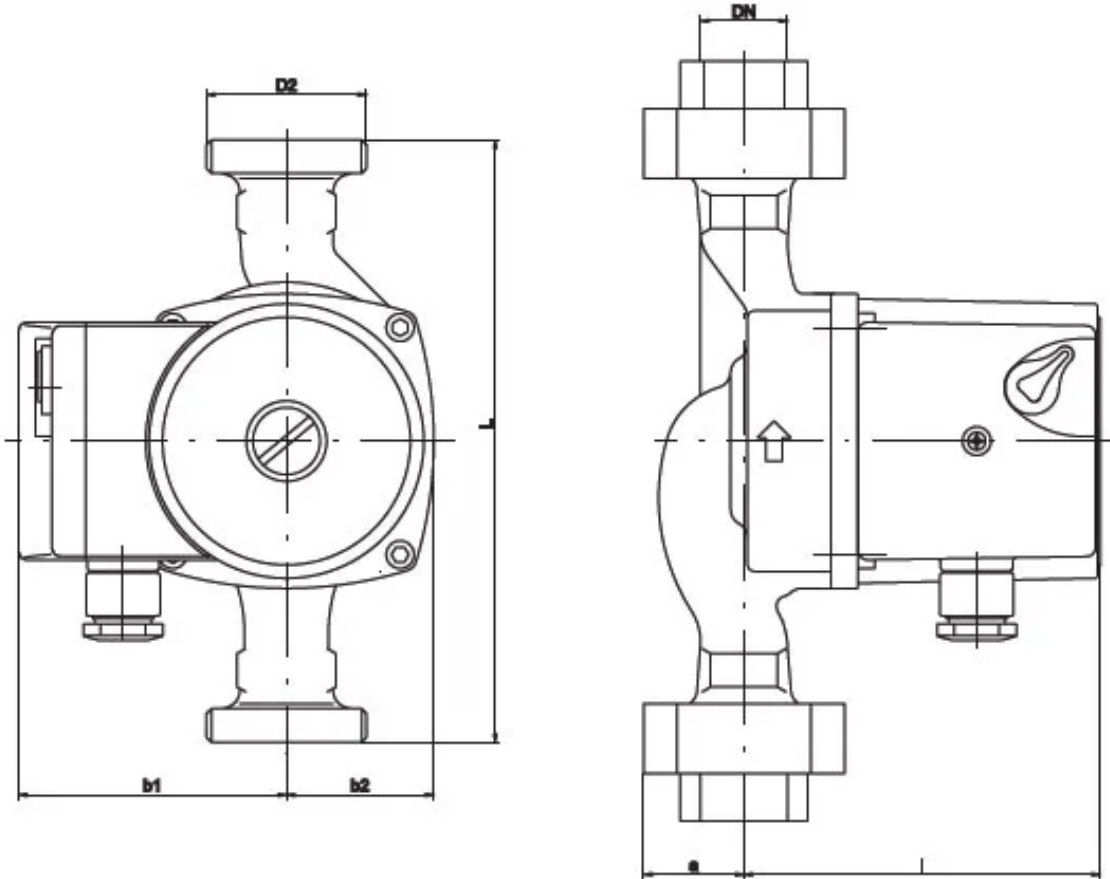

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос GHN SOL 25/40-130 IMP PUMPS
Артикул	979523357
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	GHN
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	2,45
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Быстрые инструкции GHN

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP GHN SOL 25/40-130
- Чертёж DXF GHN SOL 25/40-130
- BIM-модель Revit GHN SOL

Прочее

- Схема подключения GHN SOL

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.