

Циркуляционный насос GHN SOL 25/60-130 IMP PUMPS

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979523360 · Серия GHN



1. Обзор




Резьбовые двухскоростные насосы для солнечных систем
Резьбовые циркуляционные насосы с двумя скоростями. Подходят для рынков вне ЕС. Циркуляционные насосы GHN SOL используются для перекачивания жидкой среды в солнечных системах. Они разработаны как одноступенчатые насосные агрегаты с постоянной скоростью, где регулировка осуществляется переключателем скоростей.

> - >

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	97
Максимальный напор, м	5,7
Максимальная производительность, м³/ч	4,5
Максимальная производительность, л/мин	95
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110
Ответные соединения	Нет

2. Гидравлические характеристики

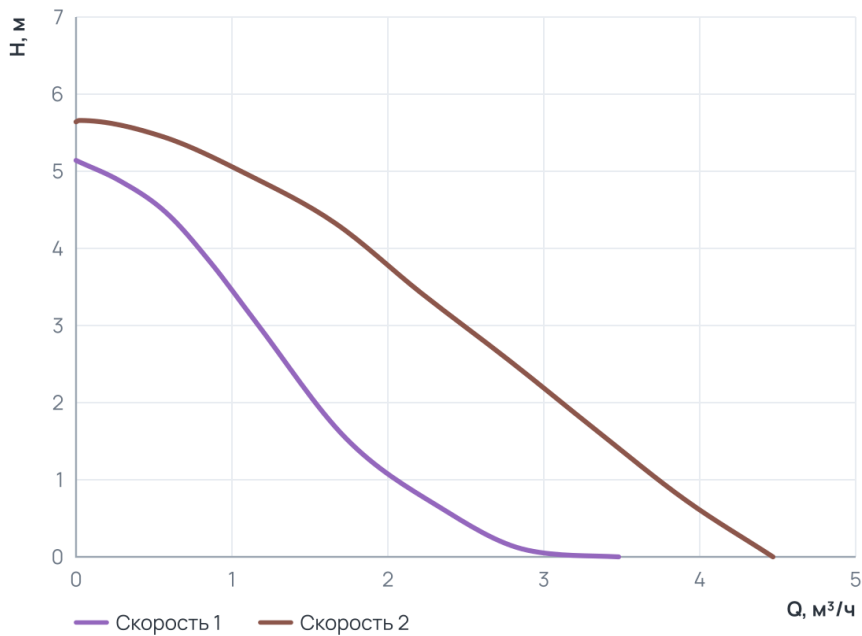

Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 ... 3,5 м³/ч
Напор H	0 ... 5,1 м
Скорость 2	
Подача Q	0 ... 4,5 м³/ч
Напор H	0 ... 5,7 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	GHN
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	≤43
Ответные соединения	Нет		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	5,7	Максимальное давление в системе, бар	10

Гидравлические данные (продолжение)

Максимальная производительность, м ³ /ч	4,5	Максимальная производительность, л/мин	95
--	-----	--	----

Перекачиваемая среда

Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	40
----------------------------------	---------	--	----

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110		
--	------------	--	--

Материалы

Материал вала	AISI 420	Материал корпуса	Чугун
Материал подшипника	Graphite	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик Noryl		


Монтаж и присоединение

Вес, кг	2,45	Присоединение	Муфтовое
Монтажная длина, мм	130	Присоединительный размер	G 1 1/2
Диаметр условного прохода, мм	25		

Электродвигатель

Частота, Гц	50	Степень защиты	IP44
Номинальный ток, А	0,43	Обороты макс., об/мин	2880
Количество скоростей	3	Параметры электросети	1~ 230 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	97	Максимальная мощность, кВт	0,09
Частотное регулирование двигателя	Нет		

4. Габаритные размеры

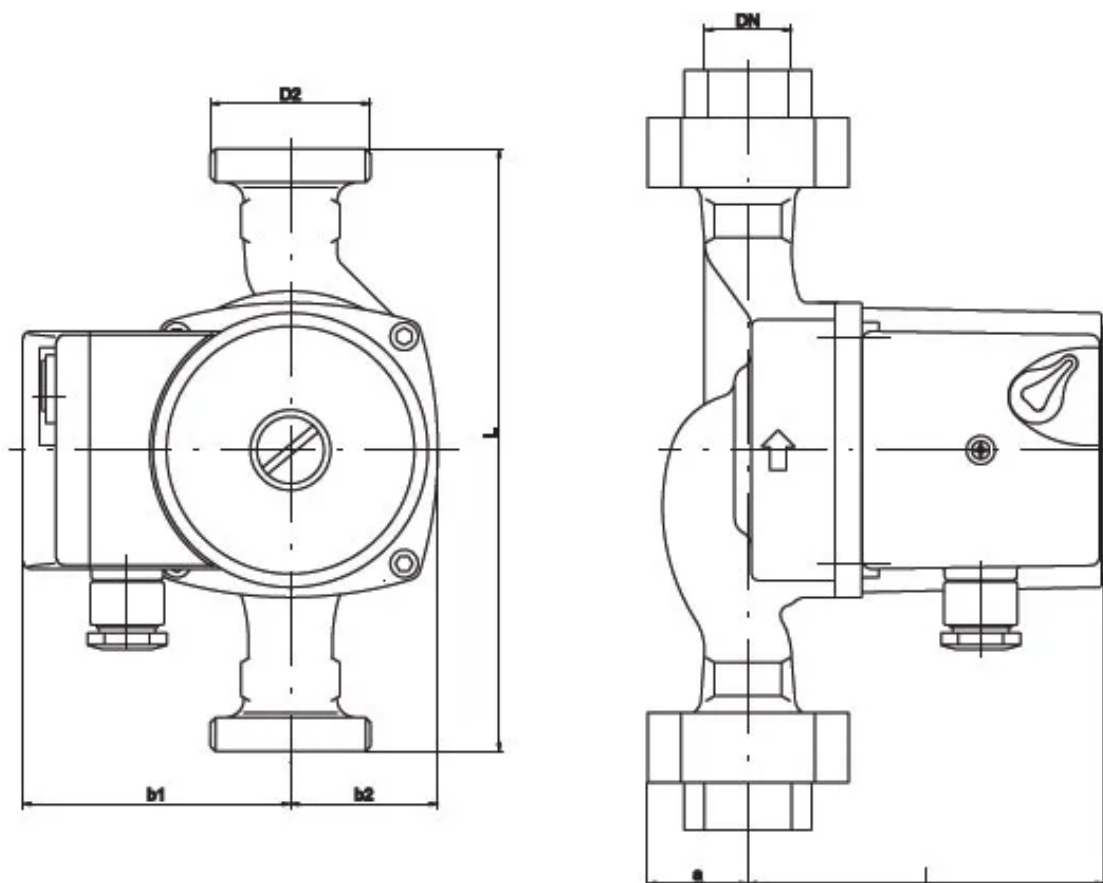

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос GHN SOL 25/60-130 IMP PUMPS
Артикул	979523360
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	GHN
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	2,45
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Быстрые инструкции GHN

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP GHN SOL 25/60-130
- Чертёж DXF GHN SOL 25/60-130
- BIM-модель Revit GHN SOL

Прочее

- Схема подключения GHN SOL

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.