

Циркуляционный насос GHNbasic II 100-120 F (PN6)

IMP PUMPS



Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 979524474 · Серия GHN

1. Обзор




GHNbasic II 100-120F PN6 — циркуляционный насос с ручной трехступенчатой регулировкой числа оборотов ротора, подходящий для систем отопления, охлаждения, вентиляции и кондиционирования. Насос оснащён трёхфазным электродвигателем с встроенным термовыключателем. В зависимости от состояния термовыключателя внешний управляющий блок может отключить насос в случае перегрева. Электропроводка должна быть оборудована защитным устройством для отключения электродвигателя от источника питания, выполненным в соответствии с местными нормами электробезопасности. Для нормальной работы насоса необходимо обеспечить рабочую среду, представляющую собой чистую воду или смесь чистой воды и антифриза в соответствии с действующими стандартами качества воды в системах отопления, например немецким стандартом VDI 2035.

Основные данные

Присоединительный размер	DN100 PN6
Максимальная мощность, Вт	2314
Максимальный напор, м	12,5
Максимальная производительность, м³/ч	88
Максимальная производительность, л/мин	1250
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

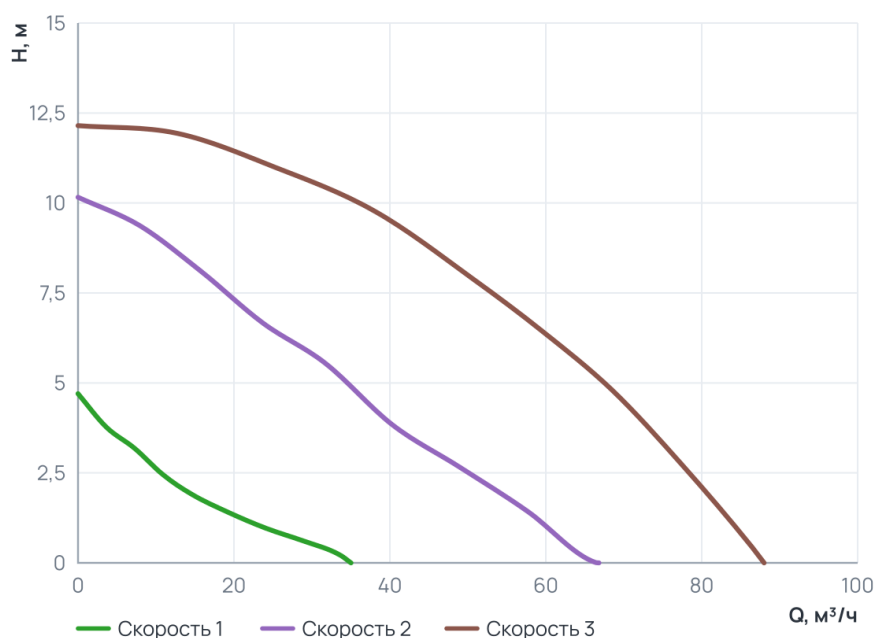

Рабочий диапазон

Скорость 1

Подача Q 0 ... 35 м³/ч

Напор H 0 ... 4,7 м

Скорость 2

Подача Q 0 ... 66,8 м³/ч

Напор H 0 ... 10,2 м

Скорость 3

Подача Q 0 ... 88 м³/ч

Напор H 0 ... 12,2 м


3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	GHN
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Ответные соединения	нет

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	12,5	Максимальное давление в системе, бар	6
Максимальная производительность, м3/ч	88	Максимальная производительность, л/мин	1250
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120		
Материалы			
Материал вала	AISI 431	Материал корпуса	Чугун
Материал подшипника	Graphite	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик Noryl		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	38,3	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	360	Присоединительный размер	DN100 PN6
Диаметр условного прохода, мм	100		
Электродвигатель			
Частота, Гц	50	Степень защиты	IP44
Номинальный ток, А	4,00	Обороты макс., об/мин	2880
Количество скоростей	3	Параметры электросети	3~ 400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	2314	Частотное регулирование двигателя	Нет

4. Габаритные размеры

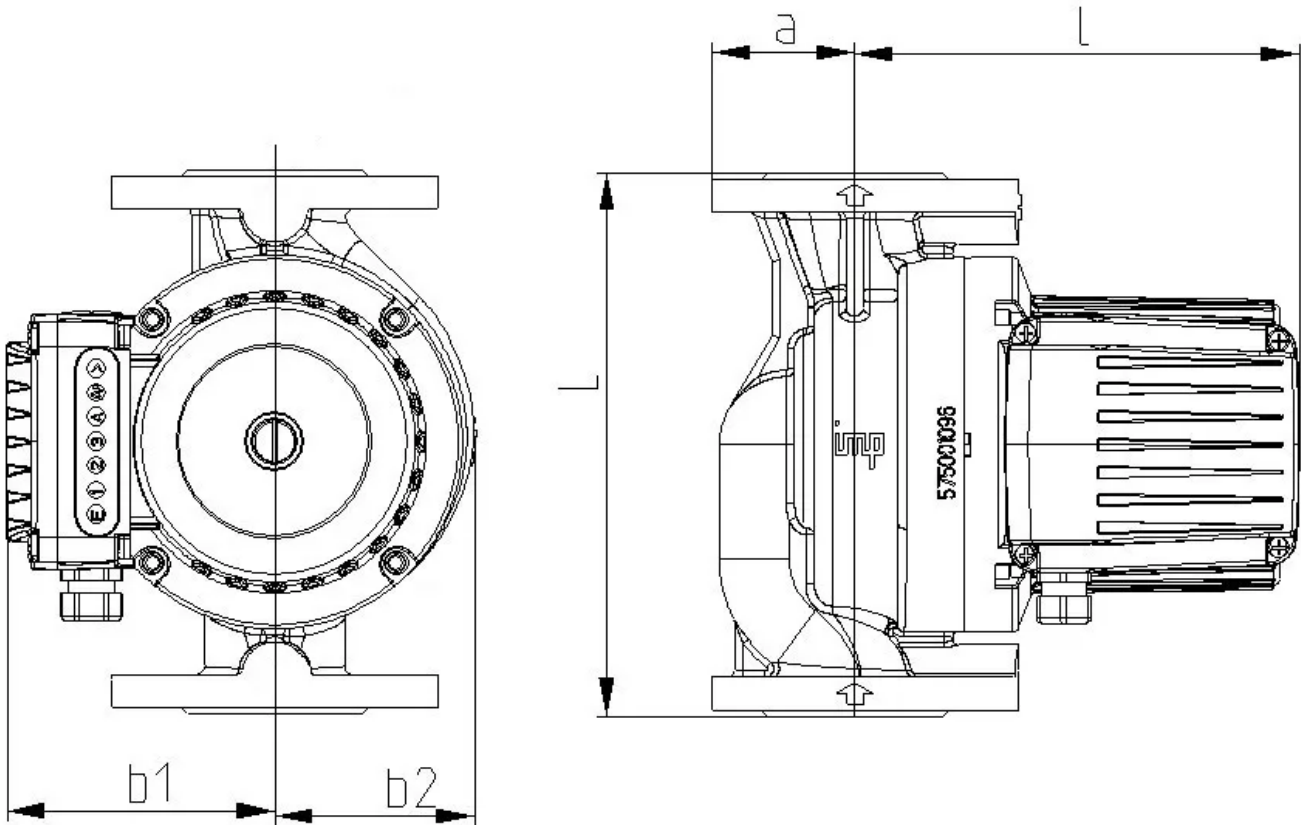

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос GHNbasic II 100-120 F (PN6) IMP PUMPS
Артикул	979524474
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	GHN
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	38,3
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Руководство по установке и эксплуатации GHN BASIC II, GHNМ BASIC II

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии для SAN (Basic II)
- Декларация о соответствии RoHS и REACH

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP GHNbasic II 100-120F PN6
- Чертёж DXF GHNbasic II 100-120F PN6
- BIM-модель Revit GHN basic II

Прочее

- Схема подключения GHN basic II

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.