

Циркуляционный насос GHNbasic II 40-120 F IMP PUMPS

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 979524461 · Серия GHN



1. Обзор


Циркуляционные насосы IMP PUMPS серии GHN Basic II используются в системах отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования. Насосы имеют катафорезное покрытие корпуса.



Основные данные

Присоединительный размер	DN40 PN6/10
Максимальная мощность, Вт	591
Максимальный напор, м	10,74
Максимальная производительность, м3/ч	20,9
Максимальная производительность, л/мин	333,33333
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

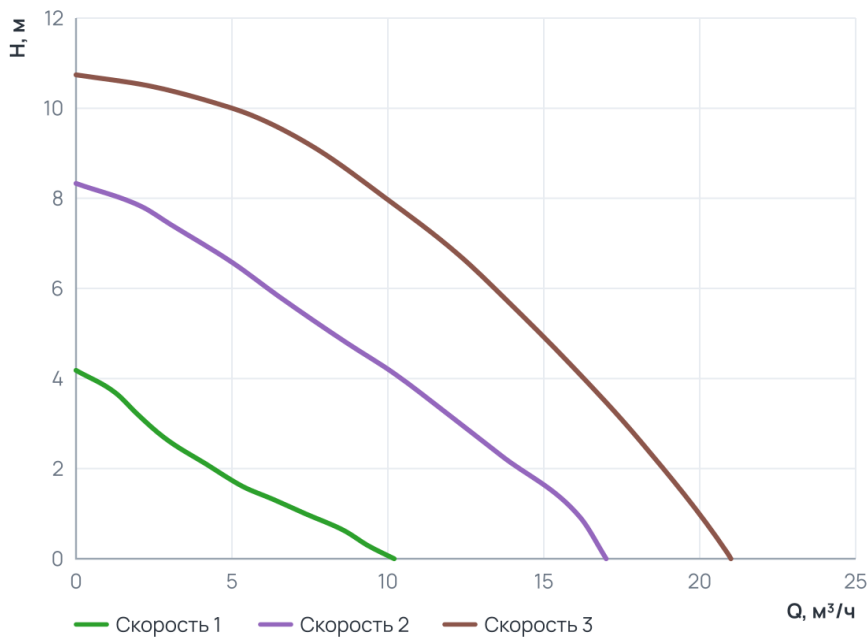

Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 ... 10,2 м³/ч
Напор H	0 ... 4,2 м
Скорость 2	
Подача Q	0 ... 17 м³/ч
Напор H	0 ... 8,3 м
Скорость 3	
Подача Q	0 ... 21 м³/ч
Напор H	0 ... 10,7 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	GHN
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Ответные соединения	нет
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	10,74	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	20,9	Максимальная производительность, л/мин	333,33333

Перекачиваемая среда

Температура окружающей среды, °C 0...+40

Максимальное содержание
этиленгликоля, % 50

Максимальная температура
перекачиваемой жидкости, °C -10...+120

Материалы

Материал вала AISI 431

Материал корпуса Чугун

Материал подшипника Graphite

Материал обмотки статора Медь

Материал рабочего колеса Пластик Noryl

Материал вала (Циркуляционные
фланцевые насосы) AISI 431

Материал подшипника
(Циркуляционные фланцевые
насосы) Graphite

Монтаж и присоединение

Вес, кг 17,9

Присоединение Фланцевое

Монтажная длина, мм 250

Присоединительный размер DN40 PN6/10

Диаметр условного прохода, мм 40

Частота (Гц) (Циркуляционные
фланцевые насосы) 50

Обороты макс., об/мин 2880
(Циркуляционные фланцевые
насосы)

Электродвигатель

Частота (Гц) 50

Степень защиты IP44

Номинальный ток, А 1,46

Обороты макс., об/мин 2880


Количество скоростей 3

Параметры электросети 3~ 400 В, 50 Гц

Максимальная мощность, Вт 591

Частотное регулирование
двигателя Нет

4. Габаритные размеры

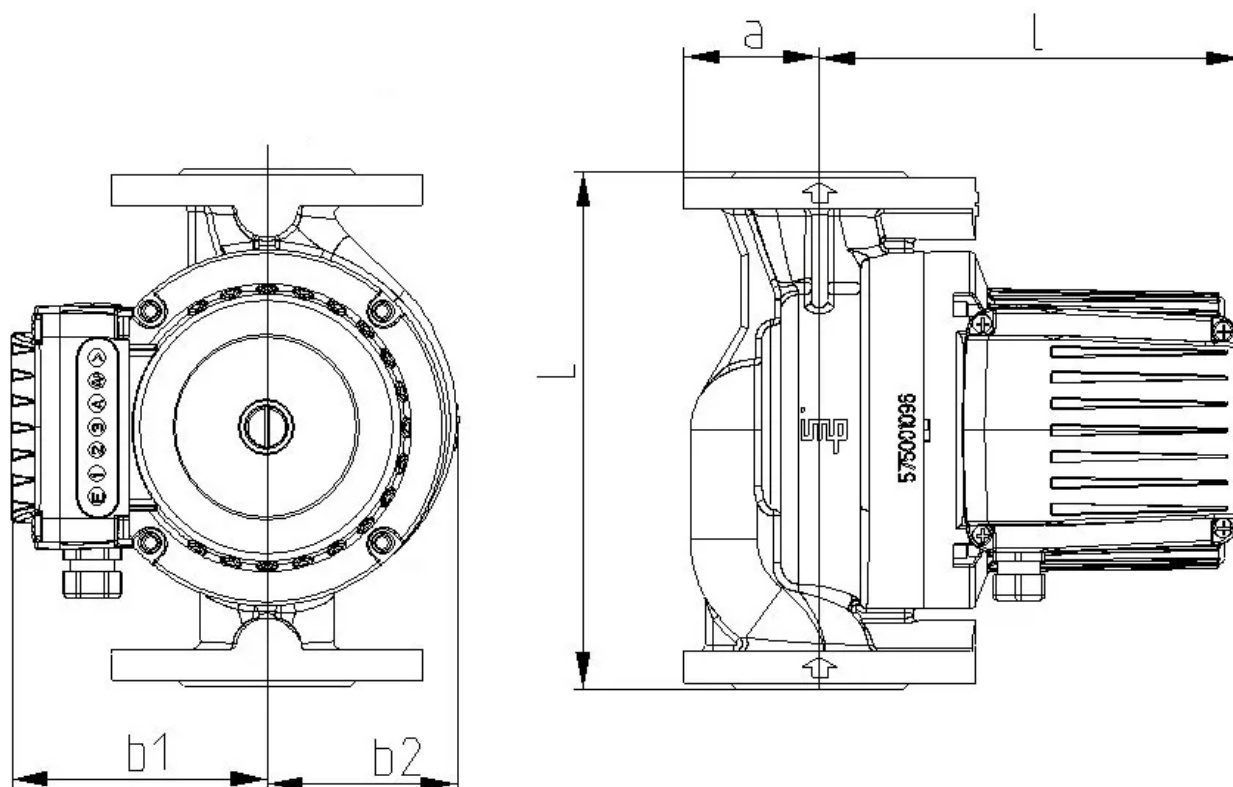

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос GHNbasic II 40-120 F IMP PUMPS
Артикул	979524461
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	GHN
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	17,9
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Руководство по установке и эксплуатации GHN BASIC II, GHNM BASIC II

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии для SAN (Basic II)
- Декларация о соответствии RoHS и REACH

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP GHNbasic II 40-120F
- Чертёж DXF GHNbasic II 40-120F
- BIM-модель Revit GHN basic II

Прочее

- Схема подключения GHN basic II

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.