

Циркуляционный насос GHNbasic II 65-70 F IMP PUMPS

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 979524468 · Серия GHN



1. Обзор




GHNbasic II 65-70F — циркуляционный насос с ручной трехступенчатой регулировкой числа оборотов ротора, подходящий для систем отопления, охлаждения, вентиляции и кондиционирования. Насос оснащён трёхфазным электродвигателем с встроенным термовыключателем. В зависимости от состояния термовыключателя внешний управляющий блок может отключить насос в случае перегрева. Электропроводка должна быть оборудована защитным устройством для отключения электродвигателя от источника питания, выполненным в соответствии с местными нормами электробезопасности. Для нормальной работы насоса необходимо обеспечить рабочую среду, представляющую собой чистую воду или смесь чистой воды и антифриза в соответствии с действующими стандартами качества воды в системах отопления, например немецким стандартом VDI 2035.

Основные данные

Присоединительный размер	DN65 PN6/10
Максимальная мощность, Вт	548
Максимальный напор, м	5,54
Максимальная производительность, м³/ч	36
Максимальная производительность, л/мин	583,33333
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

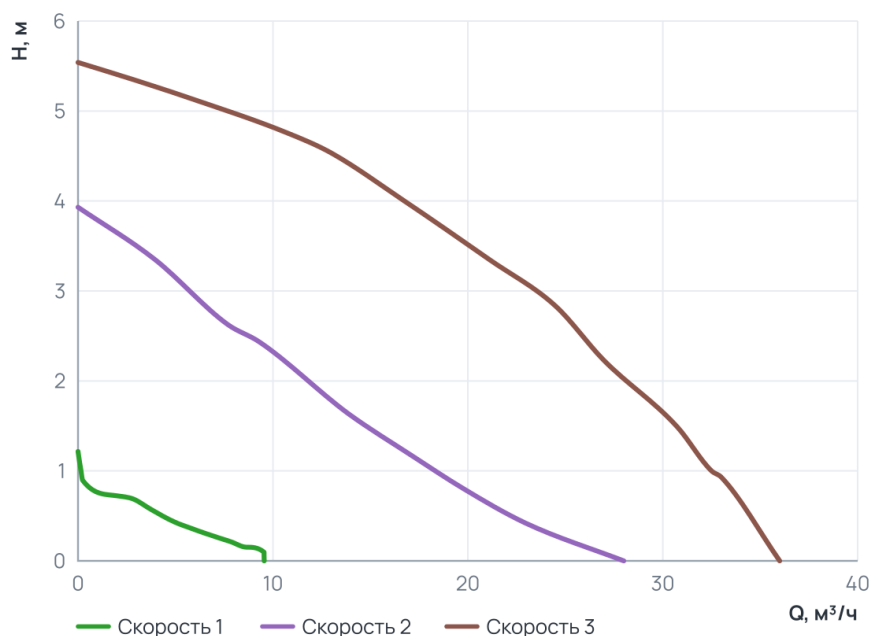

Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 ... 9,6 м³/ч
Напор H	0 ... 1,2 м
Скорость 2	
Подача Q	0 ... 28 м³/ч
Напор H	0 ... 3,9 м
Скорость 3	
Подача Q	0 ... 36 м³/ч
Напор H	0 ... 5,5 м


3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	GHN
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Ответные соединения	нет

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	5,54	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	36	Максимальная производительность, л/мин	583,33333
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120		
Материалы			
Материал вала	AISI 431	Материал корпуса	Чугун
Материал подшипника	Graphite	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик Noryl		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	27,5	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	340	Присоединительный размер	DN65 PN6/10
Диаметр условного прохода, мм	65		
Электродвигатель			
Частота, Гц	50	Степень защиты	IP44
Номинальный ток, А	1,50	Обороты макс., об/мин	1440
Количество скоростей	3	Параметры электросети	3~ 400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	548	Частотное регулирование двигателя	Нет

4. Габаритные размеры

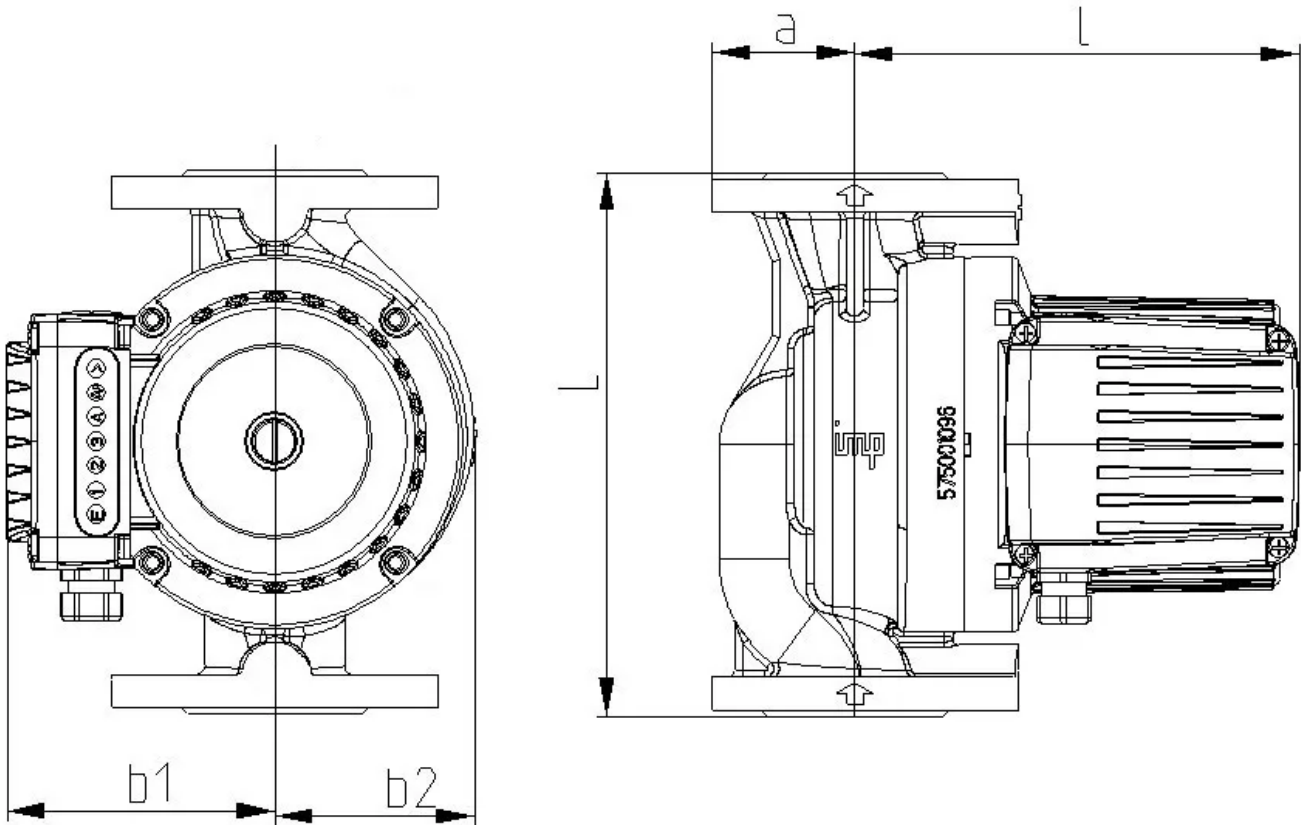

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос GHNbasic II 65-70 F IMP PUMPS
Артикул	979524468
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	GHN
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	27,5
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Руководство по установке и эксплуатации GHN BASIC II, GHNM BASIC II

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии для SAN (Basic II)
- Декларация о соответствии RoHS и REACH

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP GHNbasic II 65-70F
- Чертёж DXF GHNbasic II 65-70F
- BIM-модель Revit GHN basic II

Прочее

- Схема подключения GHN basic II

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.