

Циркуляционный насос GHNDbasic II 50-40 F IMP PUMPS

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 979524510 · Серия GHN



1. Обзор




Насосы GHND (двойной агрегат) IMP-pumps применяются для транспортировки сред в системах отопления, охлаждения, кондиционирования и вентиляции. Это насос с мокрым ротором и трехскоростным электромотором. Скорости переключаются вручную basic. Насосы имеют катафорезное покрытие корпуса.

Основные данные

Присоединительный размер	DN50 PN6/10
Максимальная мощность, Вт	300
Максимальный напор, м	2,95
Максимальная производительность, м3/ч	23,88
Максимальная производительность, л/мин	633,33333
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

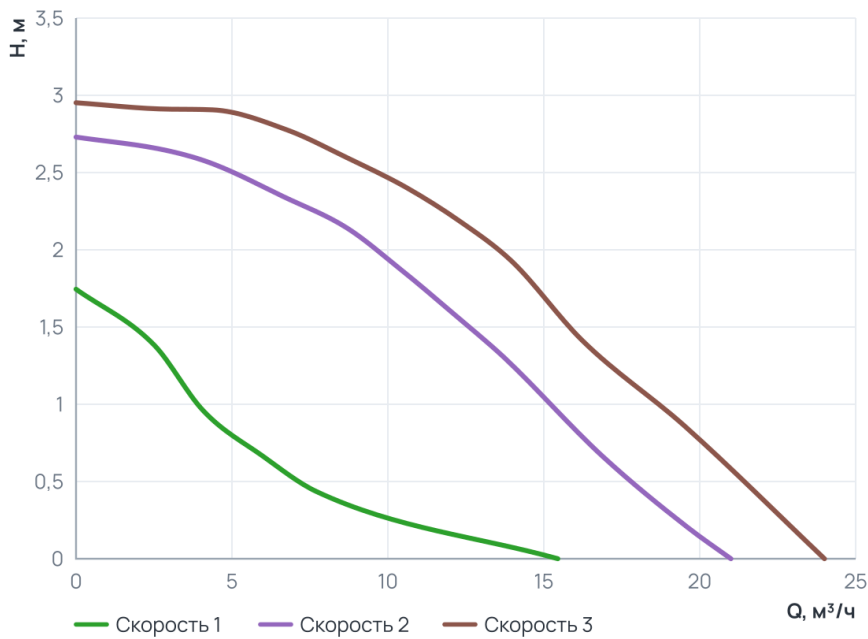

Рабочий диапазон


Скорость 1	
Подача Q	0 ... 15,5 м³/ч
Напор H	0 ... 1,8 м
Скорость 2	
Подача Q	0 ... 21 м³/ч
Напор H	0 ... 2,7 м
Скорость 3	
Подача Q	0 ... 24 м³/ч
Напор H	0 ... 3 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	GHN
Сдвоенный	Да	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Ответные соединения	Нет
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	2,95	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	23,88	Максимальная производительность, л/мин	633,33333

Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C		0...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C		-10...+120	50
Материалы			
Материал вала		AISI 431	Материал корпуса
Материал подшипника		Graphite	Чугун
Материал рабочего колеса		Пластик Noryl	Материал обмотки статора
Материал подшипника (Сдвоенные насосы)		Graphite	Медь
Материал подшипника (Циркуляционные фланцевые насосы)		Graphite	Материал вала (Сдвоенные насосы)
			AISI 431
			Материал вала (Циркуляционные фланцевые насосы)
			AISI 431
Монтаж и присоединение			
Вес, кг		37	Присоединение
Монтажная длина, мм		280	Фланцевое
Диаметр условного прохода, мм		50	Присоединительный размер
			DN50 PN6/10
Обороты макс., об/мин (Циркуляционные фланцевые насосы)		1440	Частота (Гц) (Циркуляционные фланцевые насосы)
			50
Электродвигатель			
Частота (Гц)		50	Степень защиты
Номинальный ток, А		0,97	IP44
Количество скоростей		3	Обороты макс., об/мин
Максимальная мощность, Вт		300	1440
Частотное регулирование двигателя		Нет	Параметры электросети
			3~ 400 В, 50 Гц
			Частота (Гц) (Сдвоенные насосы)
			50
			Обороты макс., об/мин (Сдвоенные насосы)
			1440

4. Габаритные размеры

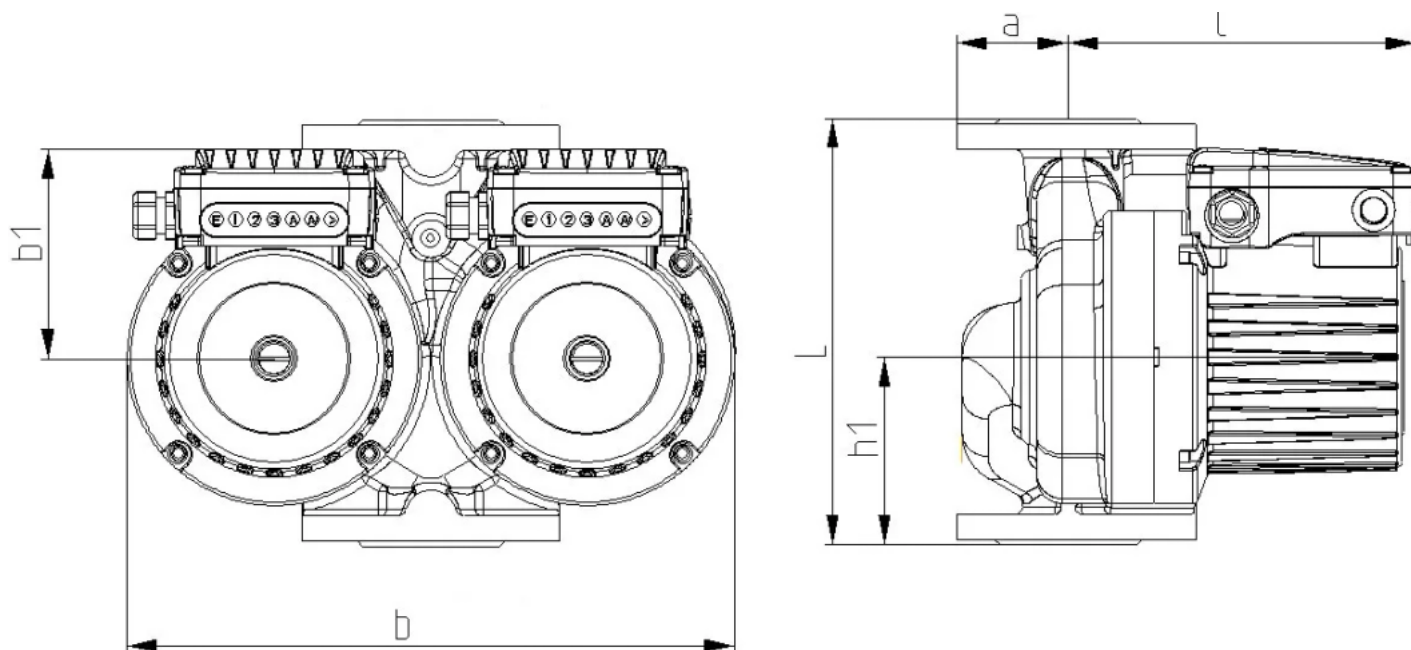

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос GHNDbasic II 50-40 F IMP PUMPS
Артикул	979524510
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	GHN
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	37
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Руководство по установке и эксплуатации GHN BASIC II, GHNM BASIC II

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии для SAN (Basic II)
- Декларация о соответствии RoHS и REACH

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP GHNDbasic II 50-40F
- Чертёж DXF GHNDbasic II 50-40F
- BIM-модель Revit GHN basic II

Прочее

- Схема подключения GHN basic II

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.