Циркуляционный насос GHNMDbasic II 40-120 F IMP PUMPS

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 979524603 · Серия GHN

1. Обзор




Фланцевый сдвоенный однофазный 3-х скоростной насос
Фланцевые сдвоенные циркуляционные насосы с тремя скоростями, 230V. Подходят для стран за пределами ЕС. Циркуляционные насосы серии GHNbasic II применяются для перекачивания жидких сред в системах водяного отопления, кондиционирования воздуха и вентиляции. Насосы представлены в двух исполнениях: одинарные и сдвоенные насосные агрегаты, скорость вращения которых регулируется при помощи переключателя.

› –›

Основные данные

Присоединительный размер	DN40 PN6/10
Максимальная мощность, Вт	443
Максимальный напор, м	10
Максимальная производительность, м3/ч	19,37
Максимальная производительность, л/мин	320
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

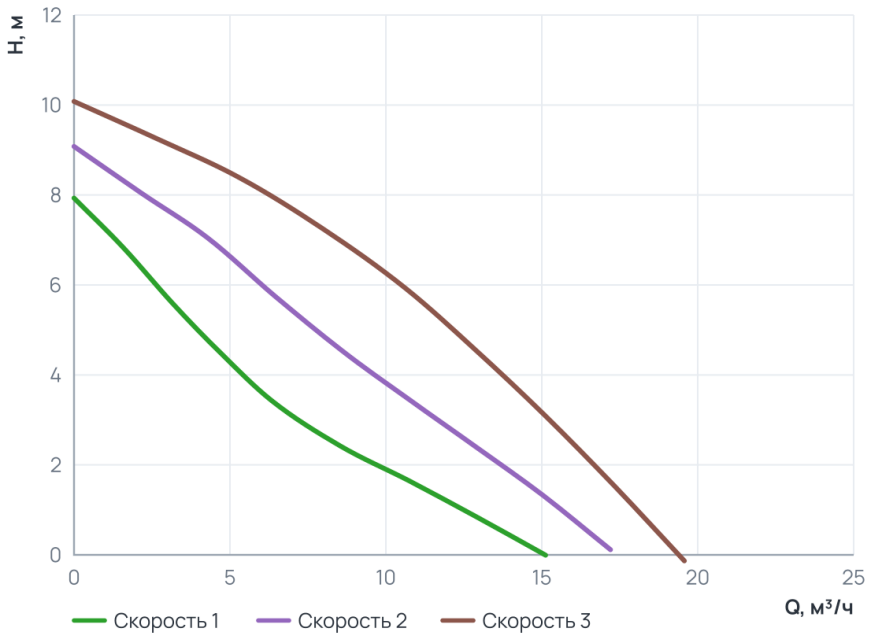

Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 … 15,1 м³/ч
Напор H	0 … 7,9 м
Скорость 2	
Подача Q	0 … 17,2 м³/ч
Напор H	0,1 … 9,1 м
Скорость 3	
Подача Q	0 … 19,6 м³/ч
Напор H	0 … 10,1 м

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	GHN
Назначение	Отопление и ГВС	Сдвоенный	Да
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	19,37	Максимальная производительность, л/мин	320
Максимальный напор, м	10	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120	Максимальное содержание этиленгликоля, %	40

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0...+40	Уровень шума, дБ	≤43

Материалы

Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал рабочего колеса	Пластик Noryl
Материал вала	AISI 431	Материал подшипника	Graphite
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Частота (Гц) (Сдвоенные насосы)	50
Частота, Гц	50	Максимальная мощность, Вт	443
Номинальный ток, A	2,2	Обороты макс., об/мин	2880
Количество скоростей	3	Частотное регулирование двигателя	Нет
Степень защиты	IP44		


Монтаж и присоединение


Присоединительный размер	DN40 PN6/10	Присоединение	Фланцевое
Диаметр условного прохода, мм	40	Ответные соединения	Нет
Монтажная длина, мм	250		

Габариты и вес

Вес, кг	31

4. Габаритные размеры

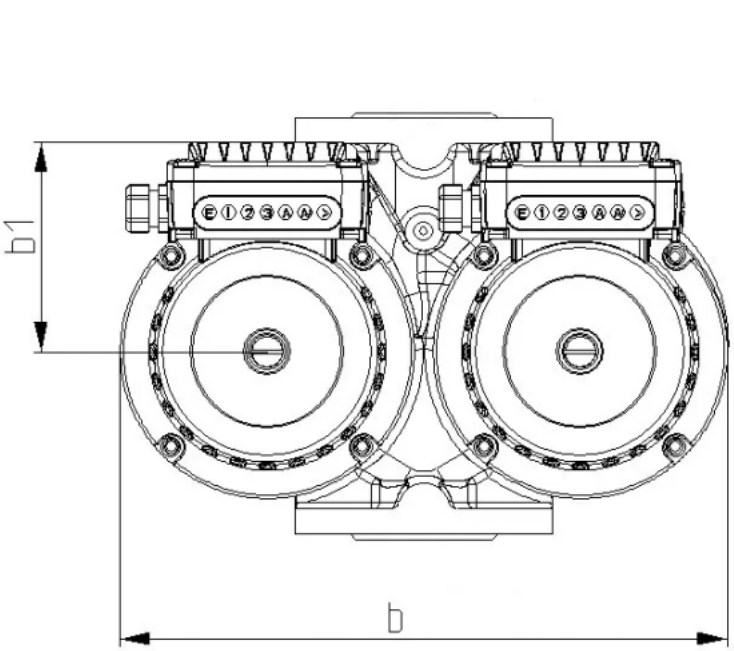

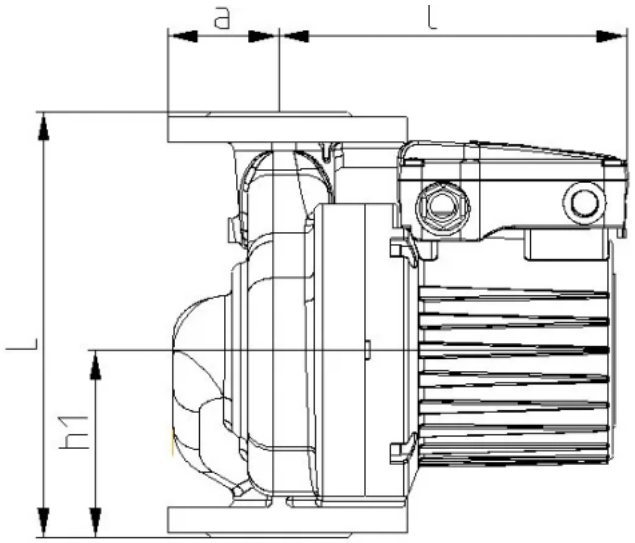

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос GHNMDbasic II 40-120 F IMP PUMPS
Артикул	979524603
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	GHN
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	31
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Руководство по установке и эксплуатации GHN BASIC II, GHNM BASIC II

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH
- Декларация о соответствии для SAN (Basic II)

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit GHNM basic II
- Чертёж DXF GHNMDbasic II 40-120F
- 3D-модель STEP GHNMDbasic II 40-120F

Прочее

- Схема подключения GHNM basic II

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.