

Циркуляционный насос GHNMDbasic II 40-190 F IMP PUMPS

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 979524615 · Серия GHN



1. Обзор




Фланцевый сдвоенный однофазный 3-х скоростной насос
Фланцевые сдвоенные циркуляционные насосы с тремя скоростями, 230V.
Подходят для стран за пределами ЕС. Циркуляционные насосы серии GHNbasic II применяются для перекачивания жидких сред в системах водяного отопления, кондиционирования воздуха и вентиляции. Насосы представлены в двух исполнениях: одинарные и сдвоенные насосные агрегаты, скорость вращения которых регулируется при помощи переключателя.

> - >

Основные данные

Присоединительный размер	DN40 PN6/10
Максимальная мощность, Вт	938
Максимальный напор, м	15,1
Максимальная производительность, м3/ч	22,56
Максимальная производительность, л/мин	400
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

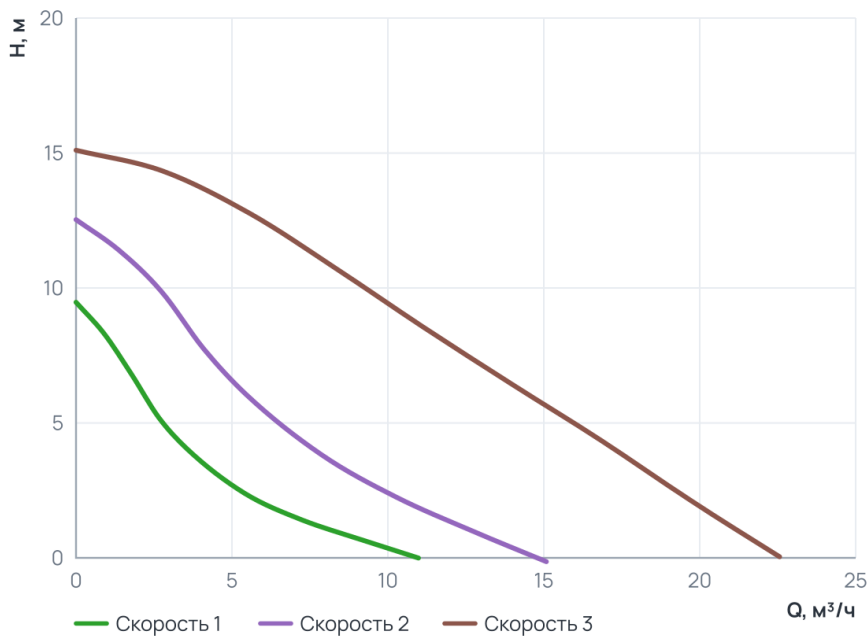

Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 ... 11 м³/ч
Напор H	0 ... 9,5 м
Скорость 2	
Подача Q	0 ... 15,1 м³/ч
Напор H	0 ... 12,5 м
Скорость 3	
Подача Q	0 ... 22,6 м³/ч
Напор H	0 ... 15,1 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	GHN
Сдвоенный	Да	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	≤43
Ответные соединения	Нет		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	15,1	Максимальное давление в системе, бар	10

Гидравлические данные (продолжение)

Максимальная
производительность, м³/ч 22,56

Максимальная
производительность, л/мин 400

Перекачиваемая среда

Температура окружающей среды, °C 0...+40

Максимальное содержание
этиленгликоля, % 40

Максимальная температура
перекачиваемой жидкости, °C -10...+120

Материалы

Материал вала AISI 431

Материал корпуса Чугун

Материал подшипника Graphite

Материал обмотки статора Медь

Материал рабочего колеса Пластик Noryl

Материал вала (Сдвоенные насосы) AISI 431

Материал подшипника (Сдвоенные
насосы) Graphite

Монтаж и присоединение

Вес, кг 40,3

Присоединение Фланцевое

Монтажная длина, мм 250

Присоединительный размер DN40 PN6/10

Диаметр условного прохода, мм 40

Электродвигатель

Частота, Гц 50

Степень защиты IP44

Номинальный ток, А 4,3

Обороты макс., об/мин 2880

Количество скоростей 3

Параметры электросети 1~ 230 В, 50 Гц


Максимальная мощность, Вт 938

Частота (Гц) (Сдвоенные насосы) 50

Частотное регулирование
двигателя Нет

Обороты макс., об/мин (Сдвоенные
насосы) 2880

4. Габаритные размеры

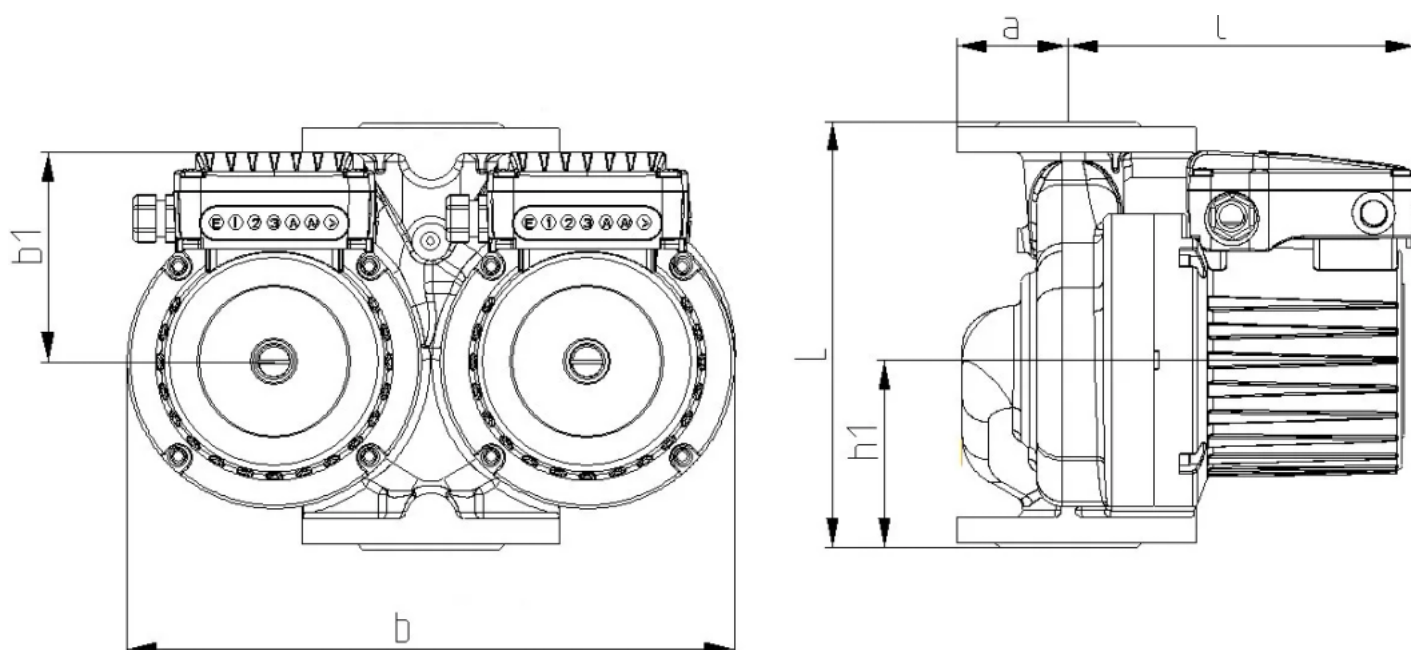

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос GHNMDbasic II 40-190 F IMP PUMPS
Артикул	979524615
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	GHN
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	40,3
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Руководство по установке и эксплуатации GHN BASIC II, GHNМ BASIC II

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии для SAN (Basic II)
- Декларация о соответствии RoHS и REACH

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP GHNMDbasic II 40-190F
- Чертёж DXF GHNMDbasic II 40-190F
- BIM-модель Revit GHNМ basic II

Прочее

- Схема подключения GHNМ basic II

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.