GARDANA Циркуляционный насос GR 25-60 180

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул UT0099 · Серия GR

1. Обзор




Циркуляционные насосы серии GR, оснащенные «мокрым» ротором, предназначены для создания принудительной циркуляции жидкости в одно- или двухтрубных системах радиаторного отопления или водяного теплого пола. Высокий класс энергоэффективности позволяет существенно снизить затраты на электричество.
Насосное оборудование универсально, как для личного применения в быту, так и в коммерческих масштабах.

Основные данные

Присоединительный размер	G1½"
Максимальная мощность, Вт	90
Максимальный напор, м	6
Максимальная производительность, м3/ч	3,66
Максимальная производительность, л/мин	61
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

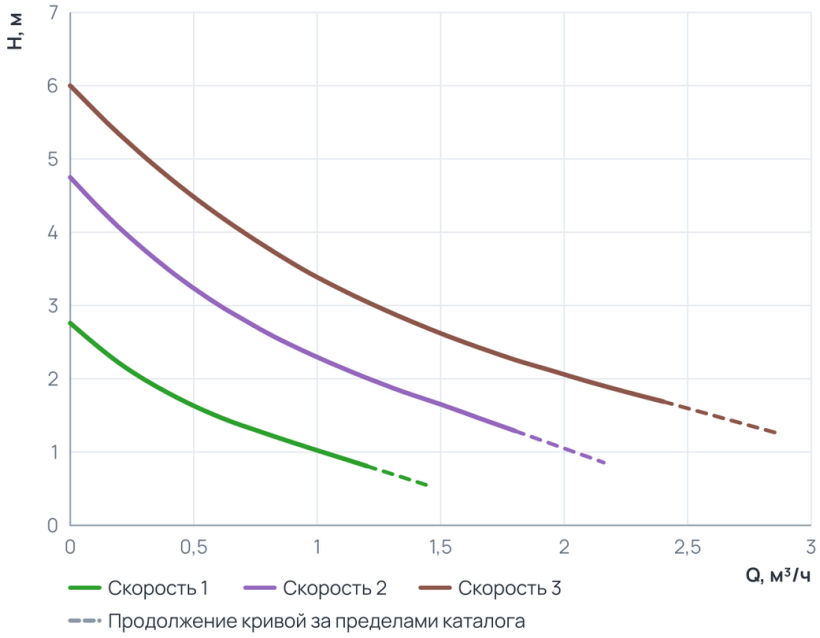

Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 … 1,2 м³/ч
Напор H	0,8 … 2,8 м
Скорость 2	
Подача Q	0 … 1,8 м³/ч
Напор H	1,3 … 4,8 м
Скорость 3	
Подача Q	0 … 2,4 м³/ч
Напор H	1,7 … 6 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	GR
Назначение	Отопление	Сдвоенный	Нет
Гарантия, мес	24	Группа	25-60

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	3,66	Максимальная производительность, л/мин	61
Максимальный напор, м	6	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,09
Максимальная мощность, Вт	90	Количество скоростей	3
Частотное регулирование двигателя	Нет		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G1½"	Присоединение	Муфтовое
Диаметр условного прохода, мм	25	Ответные соединения	Да
Монтажная длина, мм	180		

Габариты и вес

Длина, мм	125	Ширина, мм	195
Высота, мм	135	Вес, кг	2,4
Объем упаковки, м3	0.003290625		

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос GR 25-60 180
Артикул	UT0099
Производитель (марка)	GARDANA
Серия	GR
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	2,4
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0.003290625

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция GARDANA GR, GR1F, GR3F
- Инструкция GARDANA GR (25-40(60) 06.26

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия ТР ТС 004, 020 3БЦПЭ, 4БЦПЭ, VINT, GR, GR-A, FEKA, FEKACUTTER, FEKASTEEL, STEELCUTTER, DRAIN, DRAIN INOX, DRAIN INSAID, JY, QB, WZ, AUTO JY до 31.05.28
- Декларация соответствия ТР ТС 037 QGD, SDM, QD, JY, AUTO JY, QB, WZ, БЦПЭ, FEKA, FEKACUTTER, FEKASTEEL, STEELCUTTER, DRAIN, DRAIN INOX, DRAIN INSAID, GR, GR3F, GR1F, GR-A, UPA до 07.10.2030
- Декларация соответствия ТР ТС 020 GR1F, GR3F, GR, GRA, GR-ED, GR-EC, GR-E до 10,04,28
- Письмо о соответствии ТР ТС 037 — GR, GR1F, GR3F, GRA
- Декларация соответствия ТР ТС 010 GR1F, GR3F, GR, GRA, GR-ED, GR-EC, GR-E до 6,02,28

Прочее

- Письмо о катафорезном покрытии GARDANA
- Письмо подтверждение поставщика GARDANA

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.