GARDANA Циркуляционный насос GR 32-120 энергоэффективный PWM/AUTO

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул UT0138 · Серия GR

1. Обзор



Энергосберегающие циркуляционные насосы GARDANA серии GR с частотным регулированием — предназначены для создания принудительной циркуляции теплоносителя в одно- или двухтрубных бытовых системах отопления и горячего водоснабжения.

Присоединительный размер 1 1/2"x1"

Для соответствия маркировке, комплектуется футорками на внешнюю резьбу 2" и винтовыми соединениями для 32 (2"-11/4")


Насосы GARDANA серии GR Энергоэффективные обладают рядом важных особенностей и преимуществ:

1) Подходят для отопления, солнечно-тепловых систем, геотермальных тепловых насосов и охлаждения.

Основные данные

Присоединительный размер	G1½"
Максимальная мощность, Вт	350
Максимальный напор, м	12,9
Максимальная производительность, м3/ч	12
Максимальная производительность, л/мин	200
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

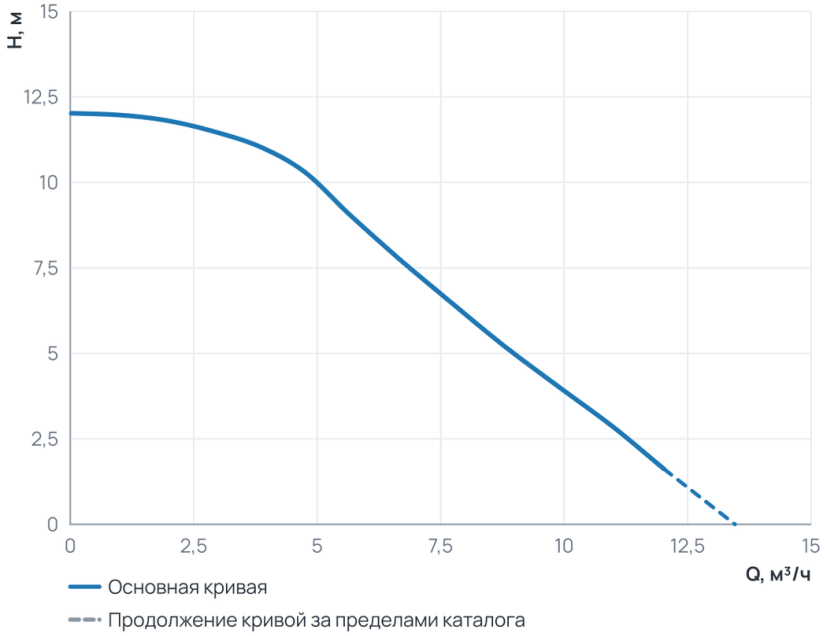

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 12 м³/ч
Напор H	1,6 … 12 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	GR
Назначение	Отопление и ГВС	Сдвоенный	Нет
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	12	Максимальная производительность, л/мин	200
Максимальный напор, м	12,9	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+95	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50

Условия эксплуатации

Уровень шума, дБ	‹43

Материалы

Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,35
Максимальная мощность, Вт	350	Частотное регулирование двигателя	Да

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G1½"	Присоединение	Муфтовое
Диаметр условного прохода, мм	25	Ответные соединения	Да
Монтажная длина, мм	180		

Габариты и вес

Длина, мм	230	Ширина, мм	210
Высота, мм	200	Вес, кг	4.56

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос GR 32-120 энергоэффективный PWM/AUTO
Артикул	UT0138
Производитель (марка)	GARDANA
Серия	GR
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	4.56
Гарантия, мес	24

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция GARDANA GR, GR1F, GR3F
- Инструкция GARDANA GR GRA Энергоэффективные 2026.04.13

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия ТР ТС 004, 020 3БЦПЭ, 4БЦПЭ, VINT, GR, GR-A, FEKA, FEKACUTTER, FEKASTEEL, STEELCUTTER, DRAIN, DRAIN INOX, DRAIN INSAID, JY, QB, WZ, AUTO JY до 31.05.28
- Декларация соответствия ТР ТС 037 QGD, SDM, QD, JY, AUTO JY, QB, WZ, БЦПЭ, FEKA, FEKACUTTER, FEKASTEEL, STEELCUTTER, DRAIN, DRAIN INOX, DRAIN INSAID, GR, GR3F, GR1F, GR-A, UPA до 07.10.2030
- Декларация соответствия ТР ТС 020 GR1F, GR3F, GR, GRA, GR-ED, GR-EC, GR-E до 10,04,28
- Письмо о соответствии ТР ТС 037 — GR, GR1F, GR3F, GRA
- Декларация соответствия ТР ТС 010 GR1F, GR3F, GR, GRA, GR-ED, GR-EC, GR-E до 6,02,28

Прочее

- Письмо о катафорезном покрытии GARDANA CHENJIE - 2
- Письмо подтверждение поставщика GARDANA
- Письмо о катафорезном покрытии GARDANA

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.