GARDANA Циркуляционный насос GR 32-120 энергоэффективный фланцевый PWM/AUTO

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул UT0143 · Серия GR

1. Обзор




Энергосберегающие циркуляционные насосы GARDANA GR/GRA с частотным регулированием — предназначены для создания принудительной циркуляции теплоносителя в одно- или двухтрубных бытовых системах отопления и горячего водоснабжения.
Присоединение фланцевое DN32 PN10 либо присоединение резьбовое G1½"
Насосы GARDANA серий GR/GRA Энергоэффективные обладают рядом важных особенностей и преимуществ:
1) Подходят для отопления, солнечно-тепловых систем, геотермальных тепловых насосов и охлаждения.

Основные данные

Присоединительный размер	DN32 PN10
Максимальная мощность, Вт	250
Максимальный напор, м	12,9
Максимальная производительность, м3/ч	12
Максимальная производительность, л/мин	200
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

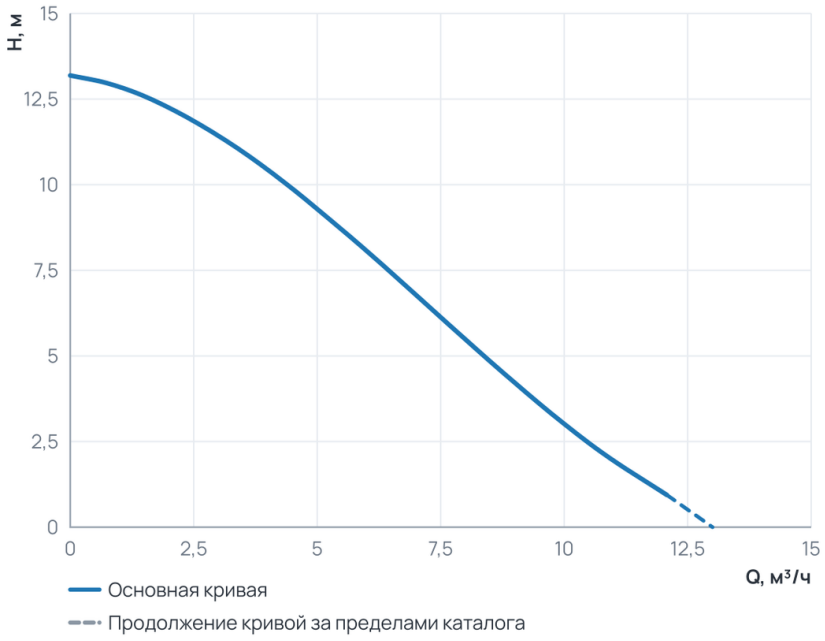

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 12,1 м³/ч
Напор H	0,9 … 13,2 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	GR
Назначение	Отопление и ГВС	Сдвоенный	Нет
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	12	Максимальная производительность, л/мин	200
Максимальный напор, м	12,9	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+95

Материалы

Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, Вт	250
Частотное регулирование двигателя	Да		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	DN32 PN10	Присоединение	Фланцевое
Диаметр условного прохода, мм	32	Ответные соединения	Нет
Монтажная длина, мм	180		

Габариты и вес

Длина, мм	240	Ширина, мм	160
Высота, мм	200	Вес, кг	5.5

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос GR 32-120 энергоэффективный фланцевый PWM/AUTO
Артикул	UT0143
Производитель (марка)	GARDANA
Серия	GR
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	5.5
Гарантия, мес	24

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция GARDANA GR GRA Энергоэффективные 2026.04.13
- Инструкция GARDANA GR, GR1F, GR3F

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия ТР ТС 004, 020 3БЦПЭ, 4БЦПЭ, VINT, GR, GR-A, FEKA, FEKACUTTER, FEKASTEEL, STEELCUTTER, DRAIN, DRAIN INOX, DRAIN INSAID, JY, QB, WZ, AUTO JY до 31.05.28
- Декларация соответствия ТР ТС 020 GR1F, GR3F, GR, GRA, GR-ED, GR-EC, GR-E до 10,04,28
- Декларация соответствия ТР ТС 010 GR1F, GR3F, GR, GRA, GR-ED, GR-EC, GR-E до 6,02,28
- Декларация соответствия ТР ТС 037 QGD, SDM, QD, JY, AUTO JY, QB, WZ, БЦПЭ, FEKA, FEKACUTTER, FEKASTEEL, STEELCUTTER, DRAIN, DRAIN INOX, DRAIN INSAID, GR, GR3F, GR1F, GR-A, UPA до 07.10.2030
- Письмо о соответствии ТР ТС 037 — GR, GR1F, GR3F, GRA

Прочее

- Письмо о катафорезном покрытии GARDANA CHENJIE - 2
- Письмо о катафорезном покрытии GARDANA
- Письмо подтверждение поставщика GARDANA

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.