

Циркуляционный насос GR 40-80 F (32-80) GARDANA

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул UT0100 · Серия GR



1. Обзор




Серия GR с «мокрым» ротором и фланцевыми соединениями предназначена для перекачивания теплоносителя в системах отопления с постоянным расходом, применяется в системах отопления больших размеров.

Основные данные

Присоединительный размер	DN32 PN6
Максимальная мощность, Вт	270
Максимальный напор, м	8
Максимальная производительность, м3/ч	9,6
Максимальная производительность, л/мин	160
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

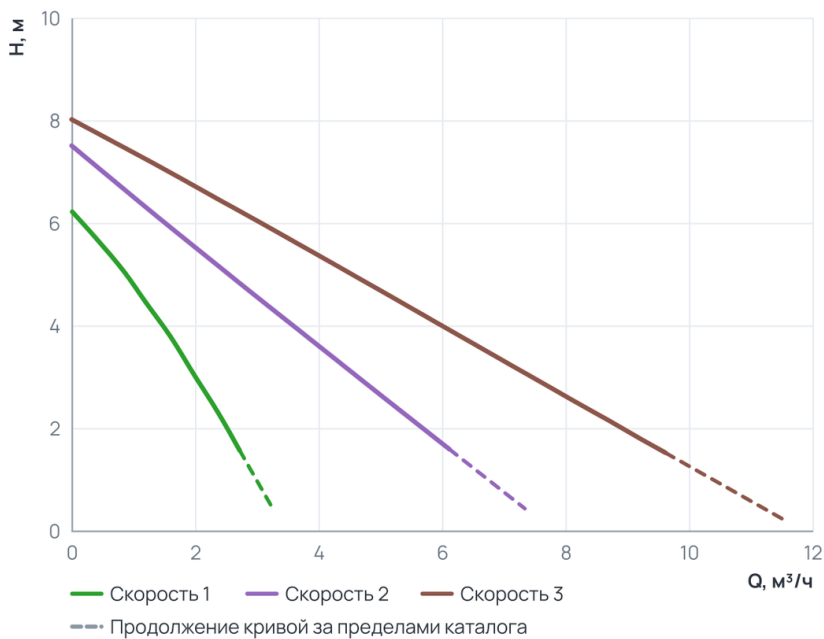

Рабочий диапазон

Скорость 1

Подача Q	0 ... 2,7 м³/ч
Напор H	1,6 ... 6,2 м

Скорость 2

Подача Q	0 ... 6,1 м³/ч
Напор H	1,6 ... 7,5 м

Скорость 3

Подача Q	0 ... 9,6 м³/ч
Напор H	1,5 ... 8 м

Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	GR
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Ответные соединения	да
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	8	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	9,6	Максимальная производительность, л/мин	160

Перекачиваемая среда			
Максимальное содержание этиленгликоля, %	50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Материалы			
Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	GF-PP		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	10	Длина, мм	230
Высота, мм	140	Ширина, мм	200
Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	200
Присоединительный размер	DN32 PN6	Диаметр условного прохода, мм	40
Электродвигатель			
Количество скоростей	3	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	270	Частотное регулирование двигателя	Нет

4. Данные для заказа	
Наименование	Циркуляционный насос GR 40-80 F (32-80) GARDANA
Артикул	UT0100
Производитель (марка)	GARDANA
Серия	GR
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	10
Гарантия, мес	24