

Циркуляционный насос GR1F 65-100 300 GARDANA

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул UT0132 · Серия GR-F



1. Обзор




Серия GR1F с «мокрым» ротором и фланцевыми соединениями предназначена для перекачивания теплоносителя в системах отопления с постоянным расходом, применяется в системах отопления больших размеров.

Основные данные

Присоединительный размер	DN65 PN10
Максимальная мощность, Вт	1 000
Максимальный напор, м	10,5
Максимальная производительность, м³/ч	35
Максимальная производительность, л/мин	583
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

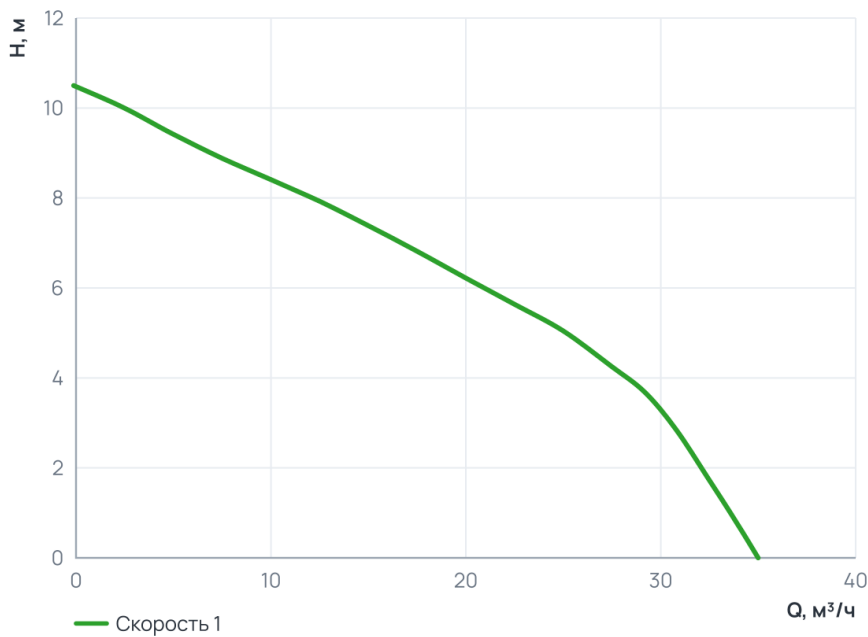

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 35 м³/ч
Напор H	0 ... 10,5 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	GR-F
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	12	Ответные соединения	Нет
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	10,5	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м³/ч	35	Максимальная производительность, л/мин	583

Перекачиваемая среда			
Максимальное содержание этиленгликоля, %	50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Материалы			
Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь
Монтаж и присоединение			
Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	300
Присоединительный размер	DN65 PN10	Диаметр условного прохода, мм	65
Электродвигатель			
Количество скоростей	1	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	1 000	Частотное регулирование двигателя	Нет

4. Данные для заказа	
Наименование	Циркуляционный насос GR1F 65-100 300 GARDANA
Артикул	UT0132
Производитель (марка)	GARDANA
Серия	GR-F
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Гарантия, мес	12