

GARDANA Циркуляционный насос GRA 40-160 энергоэффективный фланцевый

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул UT0217 · Серия GRA



1. Обзор



Энергосберегающие циркуляционные насосы GARDANA GR/GRA с частотным регулированием — предназначены для создания принудительной циркуляции теплоносителя в одно- или двухтрубных бытовых системах отопления и горячего водоснабжения.


Насосы GARDANA серий GR/GRA Энергоэффективные обладают рядом важных особенностей и преимуществ:

1) Подходят для отопления, солнечно-тепловых систем, геотермальных тепловых насосов и охлаждения.

Основные данные

Присоединительный размер	DN40 PN10
Максимальная мощность, Вт	550
Максимальный напор, м	16
Максимальная производительность, м ³ /ч	19
Максимальная производительность, л/мин	316,66
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

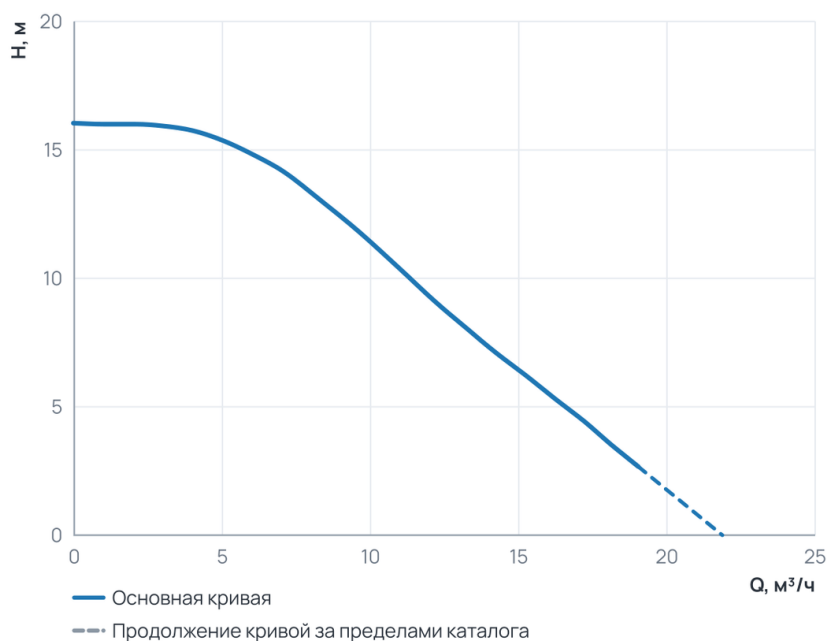

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 19 м ³ /ч
Напор H	2,7 ... 16 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	GRA
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Ответные соединения	Нет

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	16	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м ³ /ч	19	Максимальная производительность, л/мин	316,66

Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+95		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	10,4	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	250	Присоединительный размер	DN40 PN10
Диаметр условного прохода, мм	40		
Электродвигатель			
Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, Вт	550
Частотное регулирование двигателя	Да		

4. Данные для заказа	
Наименование	Циркуляционный насос GRA 40-160 энергоэффективный фланцевый
Артикул	UT0217
Производитель (марка)	GARDANA
Серия	GRA
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	10,4
Гарантия, мес	24