

PURITY Циркуляционный насос In-Line PTD125-22/4

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 100603924 · Серия PTD



1. Обзор




Системы отопления в бытовой и промышленной сфере, кондиционирование и вентиляция, системы горячего и холодного водоснабжения.

Основные данные

Вес, кг	301
Присоединение	Фланцевое
Степень защиты	IP55
Номинальный напор, м	22
Максимальный напор, м	28,13
Параметры электросети	400 - 690
Номинальная подача, м3/ч	160
Максимальная мощность, Вт	15 000
Присоединительный размер	Фланец DN125 - DN125
Максимальная мощность, кВт	15
Максимальная производительность, м3/ч	250
Максимальная производительность, л/мин	4 166,67

2. Гидравлические характеристики

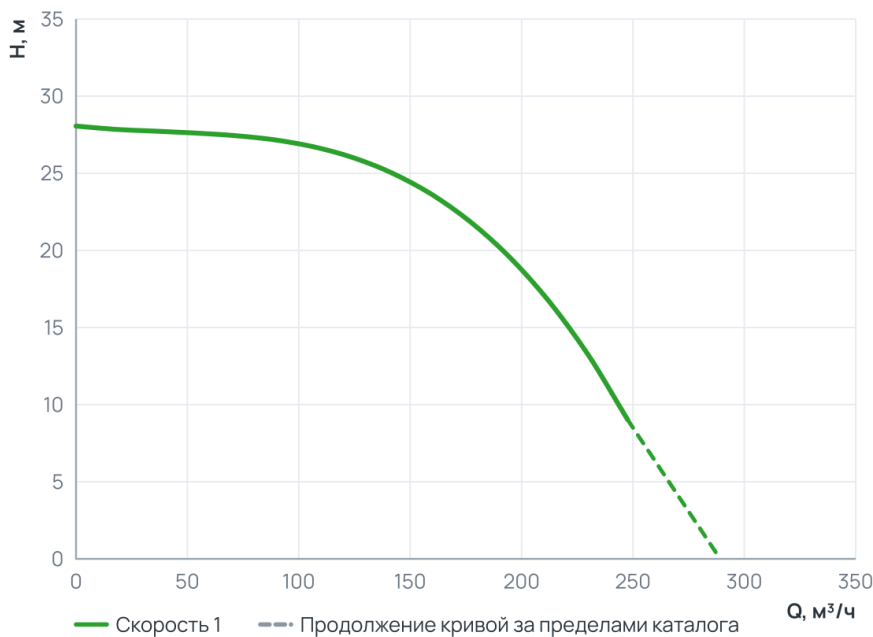

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 247,6 м³/ч
Напор H	9 ... 28,1 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Серия	PTD	Сдвоенный	Нет
Вид насоса	Одноступенчатый насос в линию	Гарантия, мес	36
Число полюсов	4	Страна производства	Китай
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	22	Максимальный напор, м	28,13
Номинальная подача, м3/ч	160	Максимальное давление в системе, бар	16

Гидравлические данные (продолжение)			
Максимальная производительность, м3/ч	250	Максимальная производительность, л/мин	4 166,67
Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	0...+40
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-15...+110		
Материалы			
Материал вала	Нержавеющая сталь 304	Материал корпуса	Серый чугун HT200
Количество ступеней	1	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Серый чугун HT200		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	301	Длина, мм	800
Высота, мм	1047	Ширина, мм	445
Тип установки	Вертикальный	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	800	Присоединительный размер	Фланец DN125 - DN125
Комплект ответных фланцев	Не входит в комплект	Диаметр условного прохода, мм	125
Электродвигатель			
Частота, Hz	50	Степень защиты	IP55
Номинальный ток, А	27,9	Параметры электросети	400 - 690
Частота вращения, об/мин	1450	Максимальная мощность, Вт	15 000
Максимальная мощность, кВт	15	Частотное регулирование двигателя	Нет
Номинальная частота вращения, об/мин	1450		

4. Данные для заказа	
Наименование	Циркуляционный насос In-Line PTD125-22/4
Артикул	100603924
Производитель (марка)	PURITY
Серия	PTD
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE
Вес, кг	301
Гарантия, мес	36
Страна производства	Китай

5. Документация	
Инструкции и паспорта	
• Инструкция по эксплуатации насосов Purity	
Разрешительные документы	
• Сертификат уполномоченного агента Purity	
• Декларация о соответствии EAC	
Каталоги	
• Каталог Purity серии PTD	
• Общий каталог насосов PURITY	
Гарантия	
• Гарантийные обязательства	

Прочее

- Описание насоса Purity PTD 125-22/4 (N)
- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.