PURITY Циркуляционный насос In-Line PTD125-28/4

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 100603925 · Серия PTD

1. Обзор

Линейный циркуляционный насос серии PTD представляет собой одноступенчатый центробежный насос.
Детали насоса отлиты с высокой точностью, что делает канал подачи гладким, потери на трение минимальными,
а эффективность насоса высокой. Насосы имеют компактную конструкцию, просты в монтаже и демонтаже и могут
быть напрямую подключены к трубопроводу. Поверхность корпуса насоса, рабочего колеса и соединительных
деталей обработана электрофорезным покрытием, что обеспечивает высокую антикоррозийную стойкость.
Насосы предназначены для перекачивания различных чистых невзрывоопасных жидкостей, без механических и

Основные данные

Вес, кг	**321**
Присоединение	**Фланцевое**
Степень защиты	**IP55**
Номинальный напор, м	**28**
Максимальный напор, м	**33,13**
Параметры электросети	**400 - 690**
Номинальная подача, м3/ч	**160**
Максимальная мощность, Вт	**18500**
Присоединительный размер	**Фланец DN125 - DN125**
Максимальная мощность, кВт	**18,5**
Максимальная производительность, м3/ч	**280**
Максимальная производительность, л/мин	**4666,67**

2. Гидравлические характеристики

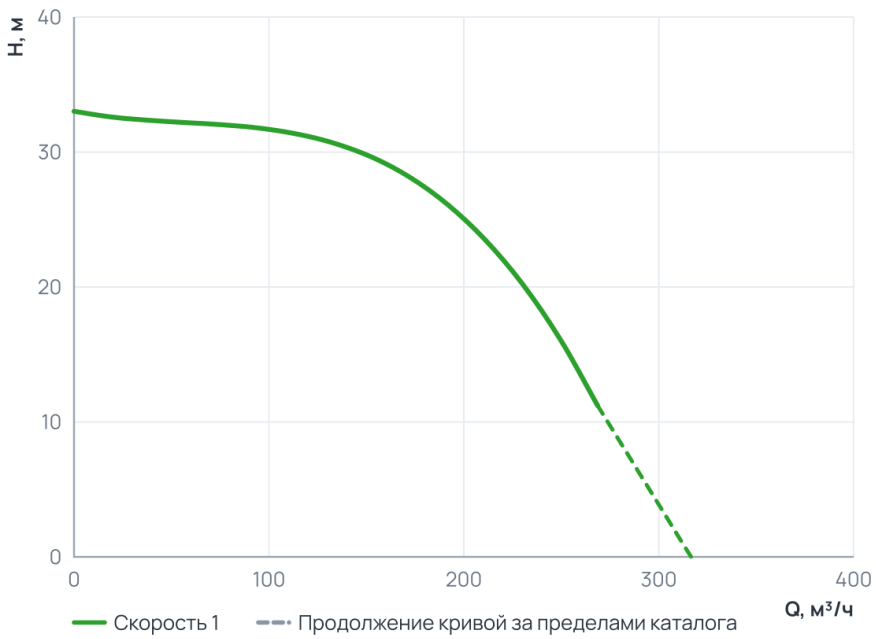

Рабочий диапазон

Подача Q	**0 … 268,6 м³/ч**
Напор H	**11,2 … 33 м**

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Серия	PTD	Сдвоенный	Нет
Вид насоса	Одноступенчатый насос в линию	Гарантия, мес	36
Число полюсов	4	Объем упаковки, м3	0,5375
Страна производства	Китай		

Гидравлические данные

Номинальный напор, м	28	Максимальный напор, м	33,13
Номинальная подача, м3/ч	160	Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная производительность, м3/ч	280	Максимальная производительность, л/мин	4666,67

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	0...+40
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-15...+110		

Материалы

Материал вала	Нержавеющая сталь 304	Материал корпуса	Серый чугун HT200
Количество ступеней	1	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Серый чугун HT200		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	321	Длина, мм	800
Высота, мм	1084	Ширина, мм	445
Тип установки	Вертикальный	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	800	Присоединительный размер	Фланец DN125 - DN125
Комплект ответных фланцев	Не входит в комплект	Диаметр условного прохода, мм	125

Электродвигатель

Частота, Гц	50	Степень защиты	IP55
Номинальный ток, А	34,2	Параметры электросети	400 - 690
Частота вращения, об/мин	1450	Максимальная мощность, Вт	18500
Максимальная мощность, кВт	18,5	Частотное регулирование двигателя	Нет
Номинальная частота вращения, об/мин	1450		

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос In-Line PTD125-28/4
Артикул	100603925
Производитель (марка)	PURITY
Серия	PTD
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE
Вес, кг	321
Гарантия, мес	36
Объем упаковки, м3	0,5375
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция по эксплуатации насосов Purity

Разрешительные документы

- Сертификат уполномоченного агента Purity
- Декларация о соответствии EAC

Каталоги

- Каталог Purity серии PTD
- Общий каталог насосов PURITY

Гарантия

- Гарантийные обязательства

Прочее

- Описание насоса Purity PTD 125-28/4 (N)
- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.