PURITY Циркуляционный насос In-Line PTD150-21/4

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 100589608 · Серия PTD

1. Обзор




Линейный циркуляционный насос серии PTD представляет собой одноступенчатый центробежный насос.
Детали насоса отлиты с высокой точностью, что делает канал подачи гладким, потери на трение минимальными,
а эффективность насоса высокой. Насосы имеют компактную конструкцию, просты в монтаже и демонтаже и могут
быть напрямую подключены к трубопроводу. Поверхность корпуса насоса, рабочего колеса и соединительных
деталей обработана электрофорезным покрытием, что обеспечивает высокую антикоррозийную стойкость.
Насосы предназначены для перекачивания различных чистых невзрывоопасных жидкостей, без механических и

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	18,5
Максимальный напор, м	24,38
Максимальная производительность, м3/ч	280
Номинальный напор, м	21
Номинальная подача, м3/ч	200
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-15…+110
Максимальное давление в системе, бар	16
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

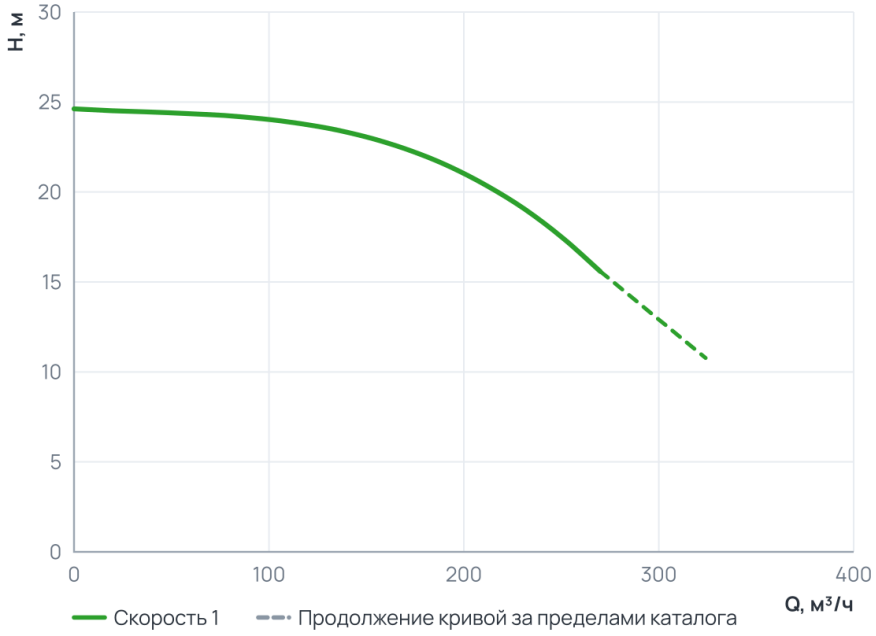

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 270 м³/ч
Напор H	15,6 … 24,6 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Вид насоса	Одноступенчатый насос в линию	Серия	PTD
Сдвоенный	Нет	Страна производства	Китай

Общие сведения (продолжение)

Гарантия, мес	24

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	280	Максимальная производительность, л/мин	4666,67
Максимальный напор, м	24,38	Номинальная подача, м3/ч	200
Номинальный напор, м	21	Максимальное давление в системе, бар	16
Количество ступеней	1		

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	Чистая вода	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-15…+110

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0…+40

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Чугун
Материал вала	Нержавеющая сталь 304	Материал обмотки статора	Медь

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Частота, Гц	50
Максимальная мощность, кВт	18,5	Максимальная мощность, Вт	18500
Номинальный ток, A	34,2	Номинальная частота вращения, об/мин	1450
Частота вращения, об/мин	1450	Число полюсов	4
Частотное регулирование двигателя	Нет	Степень защиты	IP55

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	DN150	Присоединение	Фланцевое
Диаметр условного прохода, мм	150	Комплект ответных фланцев	Не входит в комплект
Монтажная длина, мм	800	Тип установки	Вертикальный

Габариты и вес

Длина, мм	800	Ширина, мм	397
Высота, мм	1082	Вес, кг	313
Объем упаковки, м3	0,4644		

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос In-Line PTD150-21/4
Артикул	100589608
Производитель (марка)	PURITY
Серия	PTD
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE
Вес, кг	313
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,4644
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция по эксплуатации насосов Purity

Разрешительные документы

- Сертификат уполномоченного агента Purity
- Декларация о соответствии EAC

Каталоги

- Общий каталог насосов PURITY
- Каталог Purity серии PTD

Гарантия

- Гарантийные обязательства

Прочее

- Описание насоса Purity PTD 150-21/4 (N)
- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.