PURITY Циркуляционный насос In-Line PTD80-67G/2

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 100590595 · Серия PTD

1. Обзор




Линейный циркуляционный насос серии PTD представляет собой одноступенчатый центробежный насос.
Детали насоса отлиты с высокой точностью, что делает канал подачи гладким, потери на трение минимальными,
а эффективность насоса высокой. Насосы имеют компактную конструкцию, просты в монтаже и демонтаже и могут
быть напрямую подключены к трубопроводу. Поверхность корпуса насоса, рабочего колеса и соединительных
деталей обработана электрофорезным покрытием, что обеспечивает высокую антикоррозийную стойкость.
Насосы предназначены для перекачивания различных чистых невзрывоопасных жидкостей, без механических и

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	30
Максимальный напор, м	75
Максимальная производительность, м3/ч	130
Номинальный напор, м	67
Номинальная подача, м3/ч	80
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-15…+110
Максимальное давление в системе, бар	16
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

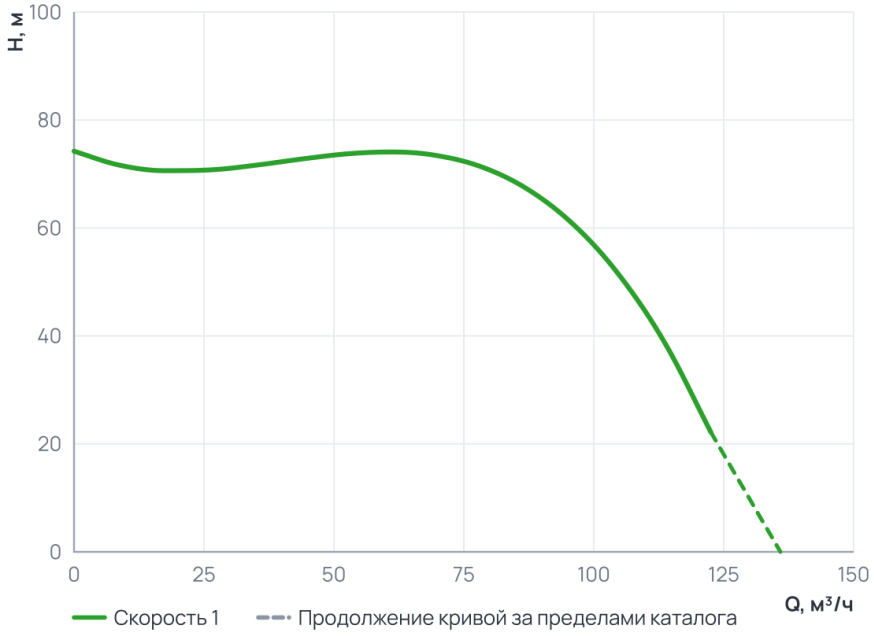

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 122,5 м³/ч
Напор H	22,2 … 74,2 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Вид насоса	Одноступенчатый насос в линию	Серия	PTD
Сдвоенный	Нет	Страна производства	Китай

Общие сведения (продолжение)

Гарантия, мес	24

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	130	Максимальная производительность, л/мин	2166,67
Максимальный напор, м	75	Номинальная подача, м3/ч	80
Номинальный напор, м	67	Максимальное давление в системе, бар	16
Количество ступеней	1		

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	Чистая вода	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-15…+110

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0…+40

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Чугун
Материал вала	Нержавеющая сталь 304	Материал обмотки статора	Медь

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Частота, Гц	50
Максимальная мощность, кВт	30	Максимальная мощность, Вт	30000
Номинальный ток, А	54,9	Номинальная частота вращения, об/мин	2900
Частота вращения, об/мин	2900	Число полюсов	2
Частотное регулирование двигателя	Нет	Степень защиты	IP55

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	DN80	Присоединение	Фланцевое
Диаметр условного прохода, мм	80	Комплект ответных фланцев	Не входит в комплект
Монтажная длина, мм	500	Тип установки	Вертикальный

Габариты и вес

Длина, мм	500	Ширина, мм	342
Высота, мм	1009	Вес, кг	324

4. Габаритные размеры

МОДЕЛЬ	Q м³/ч	H м	P кВт	об/мин	РАЗМЕРЫ, мм											КГ
					D	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L2	
PTD32-14G/2	8	14	0,75	3000	120	151	125	101	101	144	90	135	469	320	160	33
PTD32-18G/2	8	18	1,1	3000	120	151	125	101	101	144	90	135	469	320	160	34
PTD32-21G/2	12,5	21	1,5	3000	140	171	137	101	101	144	90	137	514	320	160	38
PTD32-26G/2	12,5	26	2,2	3000	140	171	137	101	101	144	90	137	514	320	160	42
PTD32-33G/2	12,5	33	3	3000	160	196	150	109	109	144	90	145	572	340	170	52
PTD32-40G/2	12,5	40	4	3000	160	214	169	128	128	144	100	151	593	360	180	65
PTD32-50G/2	12,5	50	5,5	3000	200	257	190	128	128	144	100	173	656	360	180	84
PTD40-14G/2	8	14	0,75	3000	122	151	125	98	95	120	68	139	451	320	160	31
PTD40-16G/2	12,5	16	1,1	3000	122	151	125	98	95	120	68	139	451	320	160	32
PTD40-21G/2	12,5	21	1,5	3000	140	171	137	98	95	120	68	149	504	320	160	38
PTD40-20G/2	20	20	2,2	3000	140	171	137	105	95	144	85	144	516	320	160	43
PTD40-26G/2	20	26	3	3000	160	196	150	116	109	144	85	156	578	340	170	54
PTD40-30G/2	25	30	4	3000	160	214	169	116	109	144	85	156	583	340	170	62
PTD40-36G/2	25	36	5,5	3000	200	257	190	133	128	144	90	181	654	380	190	85
PTD40-48G/2	25	48	7,5	3000	200	257	190	133	128	144	90	181	654	380	190	94
PTD50-12G/2	16	12	1,1	3000	120	151	125	114	101	144	105	135	484	340	170	37
PTD50-15G/2	20	15	1,5	3000	140	171	137	114	101	144	105	137	529	340	170	42
PTD50-18G/2	25	18	2,2	3000	140	171	137	114	101	144	105	137	529	340	170	45
PTD50-24G/2	25	24	3	3000	160	196	150	114	101	144	105	147	589	340	170	55
PTD50-28G/2	30	28	4	3000	160	214	169	118	109	144	105	152	599	340	170	54
PTD50-32G/2	12,5	32	3	3000	160	196	150	128	128	144	105	150	592	400	200	64
PTD50-35G/2	30	35	5,5	3000	200	257	190	118	109	144	105	176	664	340	170	81
PTD50-39G/2	12,5	39	4	3000	160	214	169	128	128	144	105	150	597	400	200	71
PTD50-40G/2	35	40	7,5	3000	200	257	190	142	138	144	105	175	663	400	200	98
PTD50-49G/2	12,5	49	5,5	3000	200	257	190	128	128	144	105	172	660	400	200	88
PTD50-50G/2	40	50	11	3000	350	314	261	142	138	144	105	255	830	400	200	173
PTD50-59G/2	12,5	59	7,5	3000	200	257	190	163	163	144	105	178	666	440	220	112
PTD50-60G/2	50	60	15	3000	350	314	261	171	163	144	115	225	840	440	220	196
PTD50-70G/2	50	70	18,5	3000	350	314	261	171	163	144	115	225	884	440	220	174
PTD50-80G/2	12,5	80	11	3000	350	314	261	163	163	144	105	222	827	440	220	184
PTD50-81G/2	50	81	22	3000	350	355	273	171	163	144	115	225	917	440	220	256
PTD65-15G/2	30	15	2,2	3000	140	171	137	116	101	144	105	153	545	340	170	48
PTD65-20G/2	30	20	3	3000	160	196	150	116	101	144	105	163	605	340	170	57
PTD65-22G/2	40	22	4	3000	160	214	169	116	101	144	105	163	610	340	170	64
PTD65-30G/2	40	30	5,5	3000	160	257	190	131	115	144	105	194	682	360	180	85
PTD65-34G/2	50	34	7,5	3000	200	257	190	131	115	144	105	194	682	360	180	94
PTD65-37G/2	25	37	5,5	3000	200	257	190	128	128	144	105	180	668	400	200	90
PTD65-41G/2	50	41	11	3000	200	314	261	148	138	144	105	234	839	400	200	173
PTD65-48G/2	25	48	7,5	3000	350	257	190	128	128	144	105	180	668	400	200	98
PTD65-51G/2	50	51	15	3000	200	314	261	148	138	144	105	234	839	400	200	188
PTD65-61G/2	50	61	18,5	3000	350	314	261	174	162	160	125	228	897	475	238	177
PTD65-68G/2	50	68	22	3000	350	355	273	174	162	160	125	228	930	475	238	260
PTD65-85G/2	50	85	30	3000	400	397	314	174	162	160	125	231	1008	475	238	322
PTD80-13G/2	50	13	3	3000	160	196	150	134	112	144	105	171	613	400	200	63
PTD80-18G/2	50	18	4	3000	160	214	169	134	112	144	105	171	618	400	200	70
PTD80-23G/2	50	23	5,5	3000	200	257	190	134	112	144	105	195	683	400	200	87
PTD80-29G/2	50	29	7,5	3000	200	257	190	134	112	144	105	195	683	400	200	95
PTD80-32G/2	70	32	11	3000	350	314	261	159	138	144	115	240	855	450	225	179
PTD80-38G/2	80	38	15	3000	350	314	261	159	138	144	115	240	855	450	225	194
PTD80-41G/2	50	41	11	3000	350	314	261	137	128	144	115	221	836	500	250	176
PTD80-47G/2	80	47	18,5	3000	350	314	261	137	128	144	115	221	836	500	250	191
PTD80-48G/2	50	48	15	3000	350	314	261	159	138	144	115	240	899	450	225	203
PTD80-54G/2	80	54	22	3000	350	355	273	159	138	144	115	250	932	450	225	256
PTD80-67G/2	80	67	30	3000	400	397	314	180	162	160	115	242	1009	500	250	324
PTD100-9/2	50	9	2,2	3000	140	171	137	134	101	160	108	172	573	450	225	65
PTD100-15/2	60	15	4	3000	160	214	169	134	101	160	108	190	675	450	225	83
PTD100-17/2	80	17	5,5	3000	200	257	190	146	117	144	145	215	780	500	250	119
PTD100-22/2	80	22	7,5	3000	200	257	190	146	117	144	145	215	780	500	250	122

Из документации производителя: Каталог Purity серии PTD, стр. 3. Строка этой модели выделена.

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос In-Line PTD80-67G/2
Артикул	100590595
Производитель (марка)	PURITY
Серия	PTD
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE
Вес, кг	324
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция по эксплуатации насосов Purity

Разрешительные документы

- Сертификат уполномоченного агента Purity
- Декларация о соответствии EAC

Каталоги

- Каталог Purity серии PTD
- Общий каталог насосов PURITY

Гарантия

- Гарантийные обязательства

Прочее

- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity
- Описание насоса Purity PTD 80-67G/2 (N)

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.