

IMP PUMPS Циркуляционный насос

NMT MAX II 65/80 F340

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 979527990 · Серия NMT MAX



1. Обзор




NMT MAX II 65/80 F340 — это высокоэффективный циркуляционный насос (индекс энергоэффективности $EEL \leq 0,20$), предназначенный для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Насос оснащён двигателем с постоянными магнитами, а скорость его работы регулируется встроенным частотным преобразователем. Коммуникационные возможности насоса могут быть расширены путём установки S-модуля. Управление насосом осуществляется с помощью трёх кнопок на графическом дисплее, который отображает: режим работы;

Основные данные

Присоединительный размер	DN65 PN6/10
Максимальная мощность, Вт	560
Максимальный напор, м	8,09
Максимальная производительность, м³/ч	44,3
Максимальная производительность, л/мин	738,33
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

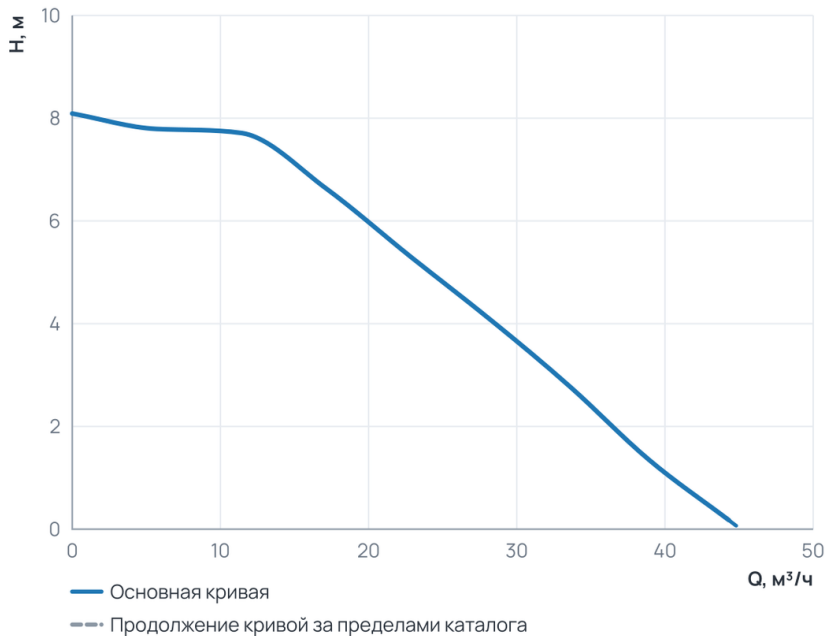

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 44,3 м³/ч
Напор H	0,2 ... 8,1 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	NMT MAX
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	≤43
Ответные соединения	нет		

Гидравлические данные

Максимальный напор, м 8,09

Максимальное давление в системе, бар 10

Максимальная производительность, м³/ч 44,3

Максимальная производительность, л/мин 738,33

Перекачиваемая среда

Температура окружающей среды, °C 0...+40

Максимальное содержание этиленгликоля, % 40

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C -10...+110

Материалы

Материал вала AISI 420

Материал корпуса Чугун

Материал подшипника Графит

Материал обмотки статора Медь

Материал рабочего колеса Пластик ПЭС PES GF 30

Монтаж и присоединение

Вес, кг 17,9

Присоединение Фланцевое

Монтажная длина, мм 340

Присоединительный размер DN65 PN6/10

Диаметр условного прохода, мм 65

Электродвигатель

Частота, Гц 50/60

Степень защиты IP44

Номинальный ток, А 2,5


Обороты макс., об/мин 3200

Параметры электросети 1~230 В, 50/60 Гц

Максимальная мощность, Вт 560

Индекс энергоэффективности EEI ≤ 0,20

Частотное регулирование двигателя Да

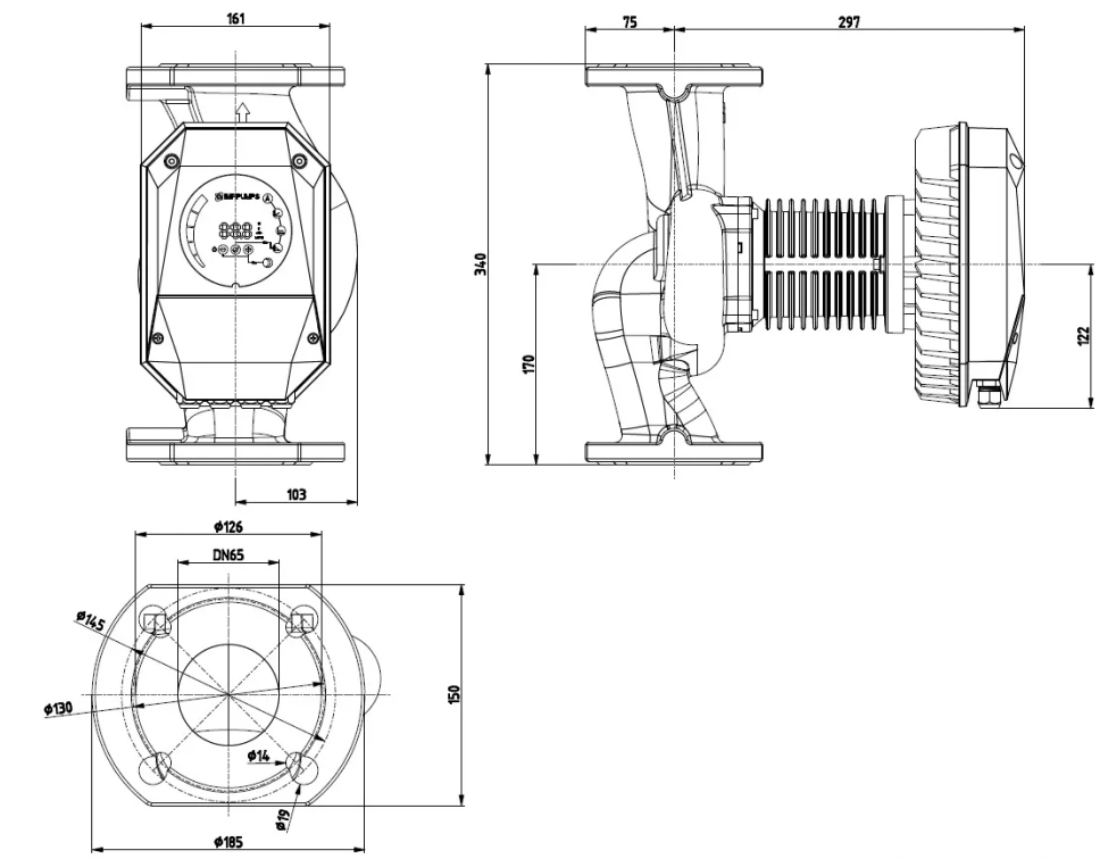4. Габаритные размеры



5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT MAX II 65/80 F340
Артикул	979527990
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT MAX
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	17,9
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Руководство по установке и эксплуатации NMT MAX II
- Дополнительные инструкции для NMT MAX II, NMT SMART II (модуль C)

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP NMT MAX II 65/80 F340
- Чертёж DXF NMT MAX II 65/80 F340
- BIM-модель Revit NMT MAX II

Прочее

- Габаритный чертёж NMT MAX II 65/80 F340

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.