

IMP PUMPS Циркуляционный насос

NMT MAX II S 100/40 F450 (PN6)

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 979527194 · Серия NMT MAX



1. Обзор



NMT MAX II S 100/40 F450 PN6 — высокоэффективный циркуляционный насос (индекс энергоэффективности $EEL \leq 0,20$), предназначенный для систем отопления и вентиляции. Насос оснащён двигателем с постоянными магнитами, а скорость его работы регулируется встроенным частотным преобразователем. Насос серийно комплектуется S-модулем, который обеспечивает следующие функции:

- дистанционное включение и выключение насоса;
- передачу информации о состоянии насоса.


Управление насосом осуществляется с помощью трёх кнопок на графическом дисплее, который отображает:

- режим работы;

Основные данные

Присоединительный размер	DN100 PN6
Максимальная мощность, Вт	390
Максимальный напор, м	4,4
Максимальная производительность, м³/ч	40,6
Максимальная производительность, л/мин	676,66667
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

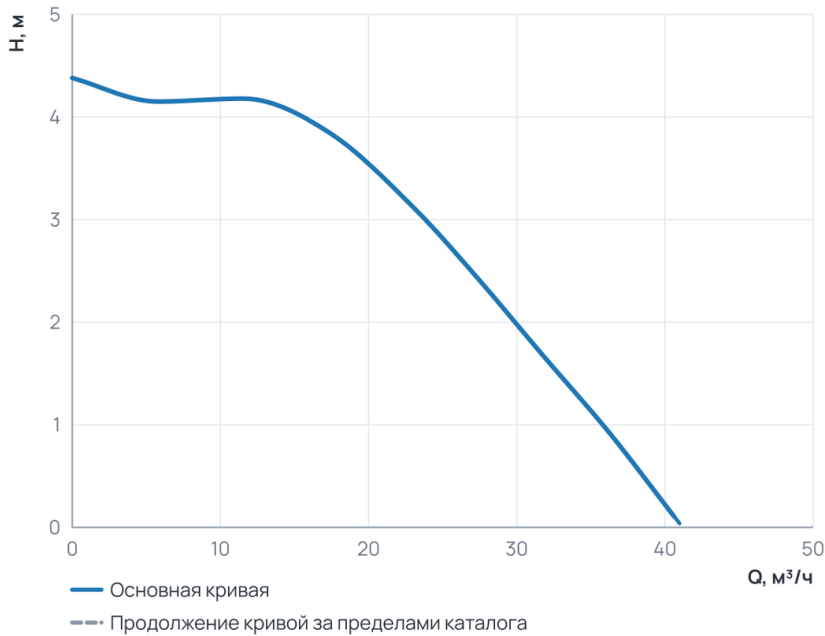

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 40,6 м³/ч
Напор H	0,1 ... 4,4 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	NMT MAX
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	≤43
Ответные соединения	нет		

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	4,4	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	40,6	Максимальная производительность, л/мин	676,66667
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	40
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110		
Материалы			
Материал вала	AISI 420	Материал корпуса	Чугун
Материал подшипника	Графит	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик PES GF 30		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	28,9	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	450	Присоединительный размер	DN100 PN6
Диаметр условного прохода, мм	100		
Электродвигатель			
Частота, Гц	50/60	Степень защиты	IP44
Номинальный ток, А	1,7	Обороты макс., об/мин	2400
Параметры электросети	1~230 В, 50/60 Гц	Максимальная мощность, Вт	390
Индекс энергоэффективности EEI	≤ 0,20	Частотное регулирование двигателя	Да

4. Габаритные размеры

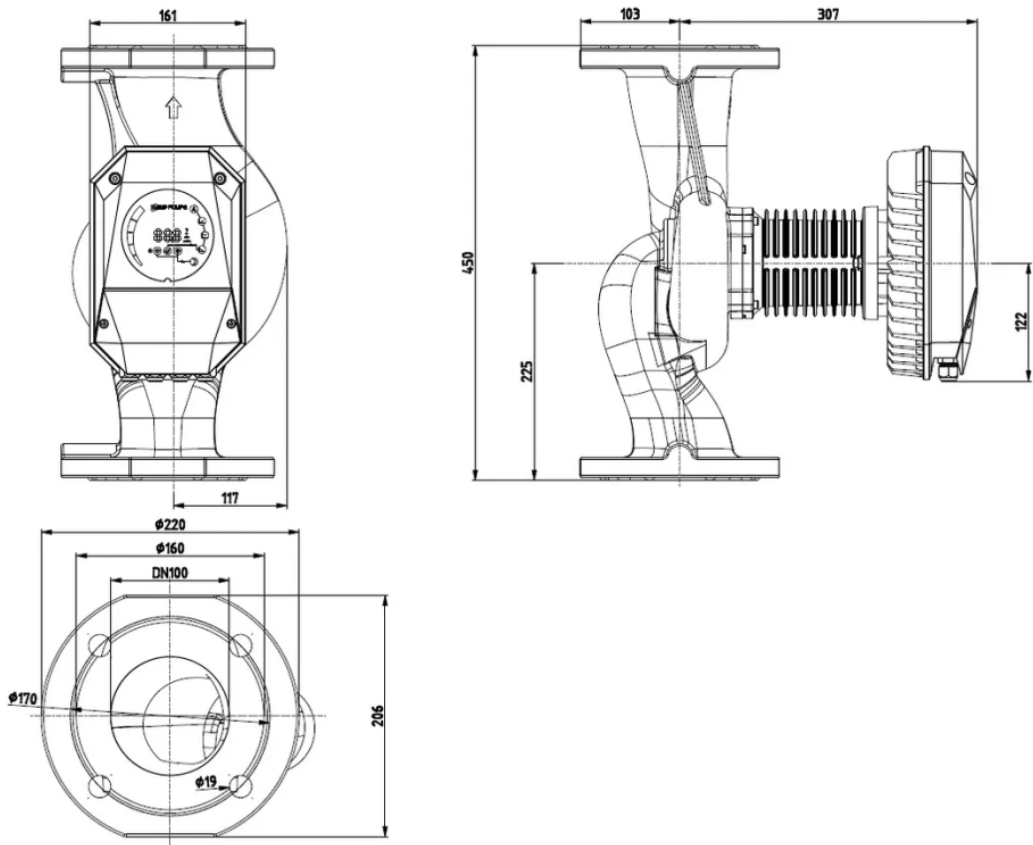



5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT MAX II S 100/40 F450 (PN6)
Артикул	979527194
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT MAX
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	28,9
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Руководство по установке и эксплуатации NMT MAX II
- Дополнительные инструкции для NMT MAX II, NMT SMART II (модуль C)

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP NMT MAX II S 100/40 F450 PN6
- Чертёж DXF NMT MAX II S 100/40 F450 PN6
- BIM-модель Revit NMT MAX II

Прочее

- Габаритный чертёж NMT MAX II S 100/40 F450 PN6

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.