

IMP PUMPS Циркуляционный насос

NMT MAX II S 40/100 F250

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 979527180 · Серия NMT MAX



1. Обзор



NMT MAX II S 40/100 F250 — высокоэффективный циркуляционный насос (индекс энергоэффективности $EEL \leq 0,20$), предназначенный для систем отопления и вентиляции. Насос оснащён двигателем с постоянными магнитами, а скорость его работы регулируется встроенным частотным преобразователем. Насос серийно комплектуется S-модулем, который обеспечивает следующие функции:

- дистанционное включение и выключение насоса;
- передачу информации о состоянии насоса.


Управление насосом осуществляется с помощью трёх кнопок на графическом дисплее, который отображает:

- режим работы;

Основные данные

Присоединительный размер	DN40 PN6/10
Максимальная мощность, Вт	380
Максимальный напор, м	10,05
Максимальная производительность, м³/ч	21,36
Максимальная производительность, л/мин	356
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

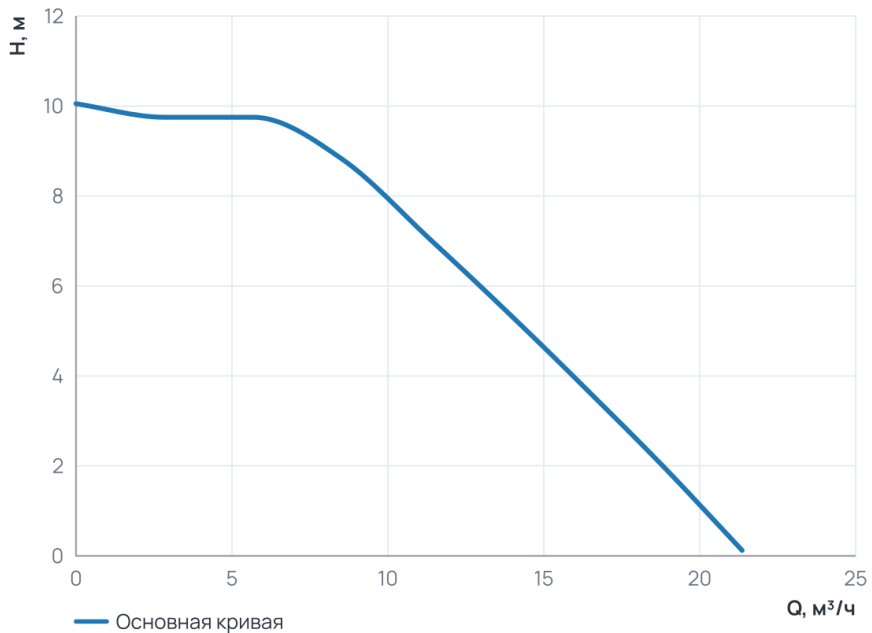

Рабочий диапазон



Подача Q	0 ... 21,4 м³/ч
Напор H	0,1 ... 10,1 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	NMT MAX
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	743
Ответные соединения	нет		

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	10,05	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м ³ /ч	21,36	Максимальная производительность, л/мин	356
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	40
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110		
Материалы			
Материал вала	AISI 420	Материал корпуса	Чугун
Материал подшипника	Графит	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик PES GF 30	Материал вала (Циркуляционные фланцевые насосы)	AISI 420
Материал подшипника (Циркуляционные фланцевые насосы)	Графит		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	11,85	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	250	Присоединительный размер	DN40 PN6/10
Диаметр условного прохода, мм	40	Частота (Гц) (Циркуляционные фланцевые насосы)	50/60
Обороты макс., об/мин (Циркуляционные фланцевые насосы)	4100	Индекс энергоэффективности EEI (Циркуляционные фланцевые насосы)	≤ 0,20
Электродвигатель			
Частота (Гц)	50/60	Степень защиты	IP44
Номинальный ток, А	1,8	Обороты макс., об/мин	4100
Параметры электросети	1~230 В, 50/60 Гц	Максимальная мощность, Вт	380
Индекс энергоэффективности EEI	≤ 0,20	Частотное регулирование двигателя	Да

4. Габаритные размеры

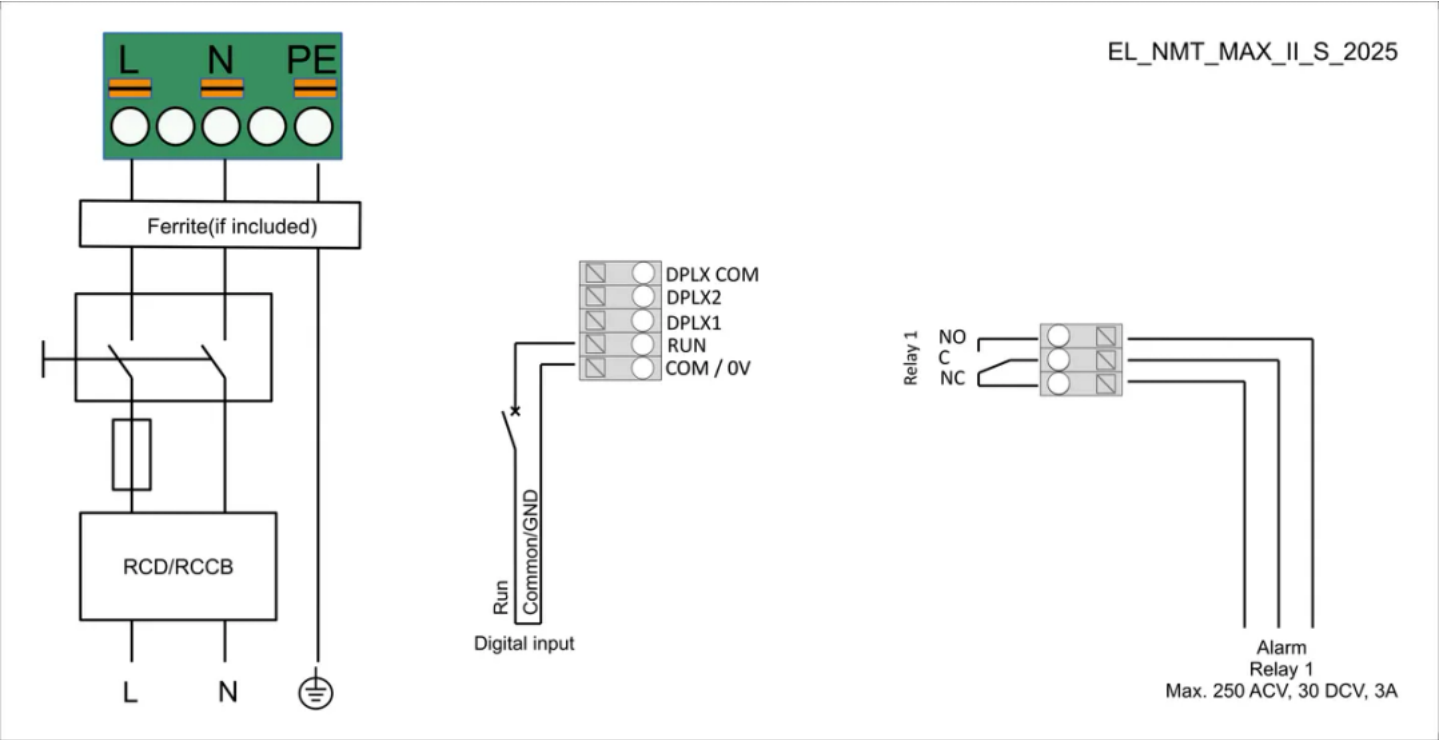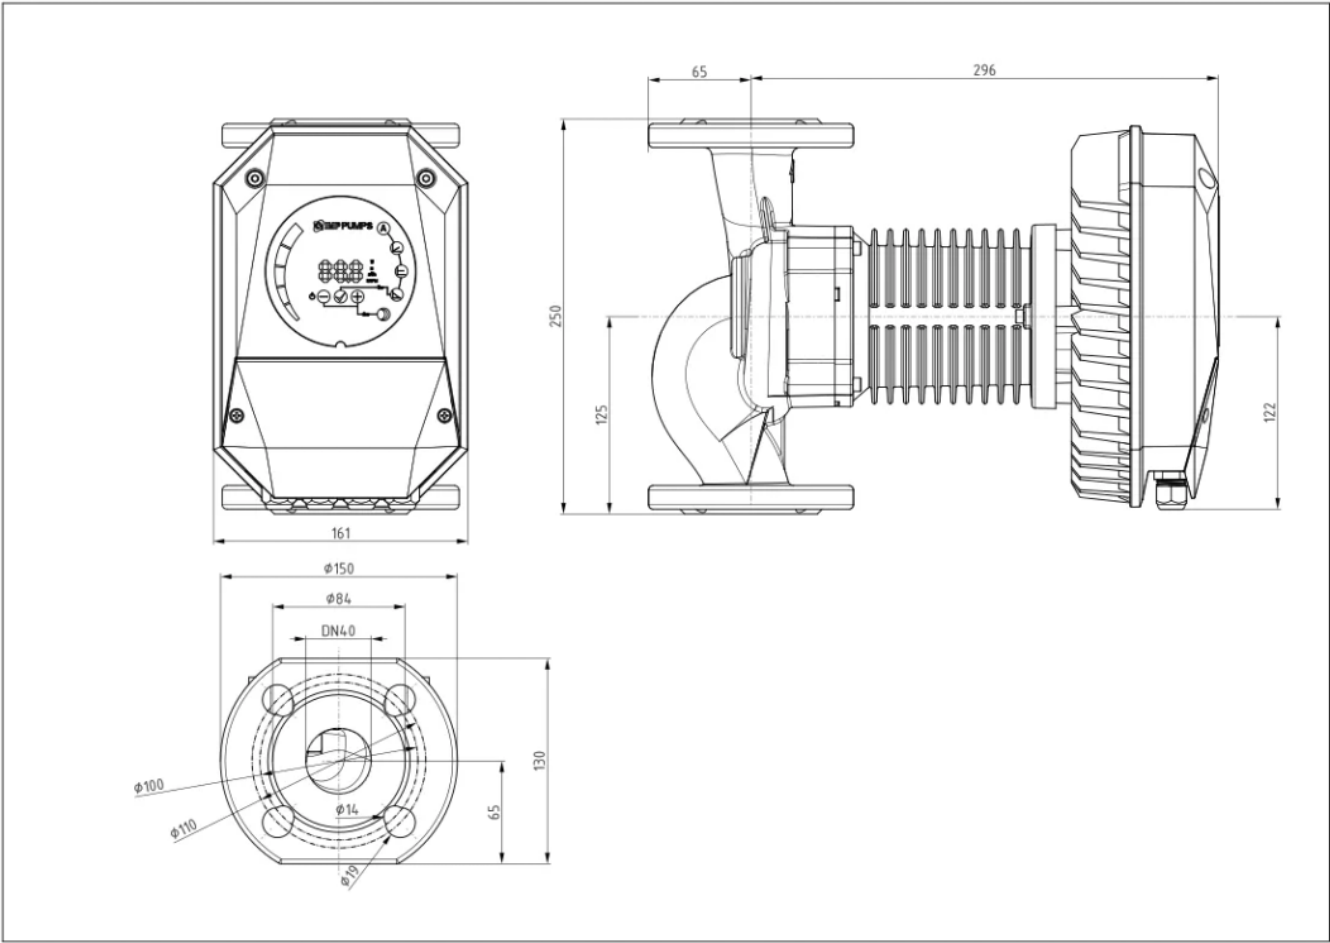

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT MAX II S 40/100 F250
Артикул	979527180
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT MAX
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	11,85
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Руководство по установке и эксплуатации NMT MAX II
- Дополнительные инструкции для NMT MAX II, NMT SMART II (модуль C)

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP NMT MAX II S 40/100 F250
- Чертёж DXF NMT MAX II S 40/100 F250
- BIM-модель Revit NMT MAX II

Прочее

- Габаритный чертёж NMT MAX II S 40/100 F250

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.