

Циркуляционный насос NMT MINI 15/70-130 IMP PUMPS



Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979527221 · Серия NMT MINI

1. Обзор




NMT MINI 15/70-130 — электронно-регулируемый высокоэффективный циркуляционный насос (индекс энергоэффективности $EEL \leq 0,18$) для систем отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха. Насос оснащён синхронным двигателем с постоянными магнитами, а скорость вращения регулируется встроенным частотным преобразователем. Управление насосом осуществляется с помощью одной кнопки на базовом дисплее, который отображает выбранную ступень мощности, режим работы, а также возможные сообщения о неисправностях. Неисправности сигнализируются миганием светодиода уровня мощности. Кратковременное мигание указывает на соответствующую группу ошибок.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	40
Максимальный напор, м	7,1
Максимальная производительность, м ³ /ч	4,4
Максимальная производительность, л/мин	80
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110
Ответные соединения	Нет

2. Гидравлические характеристики

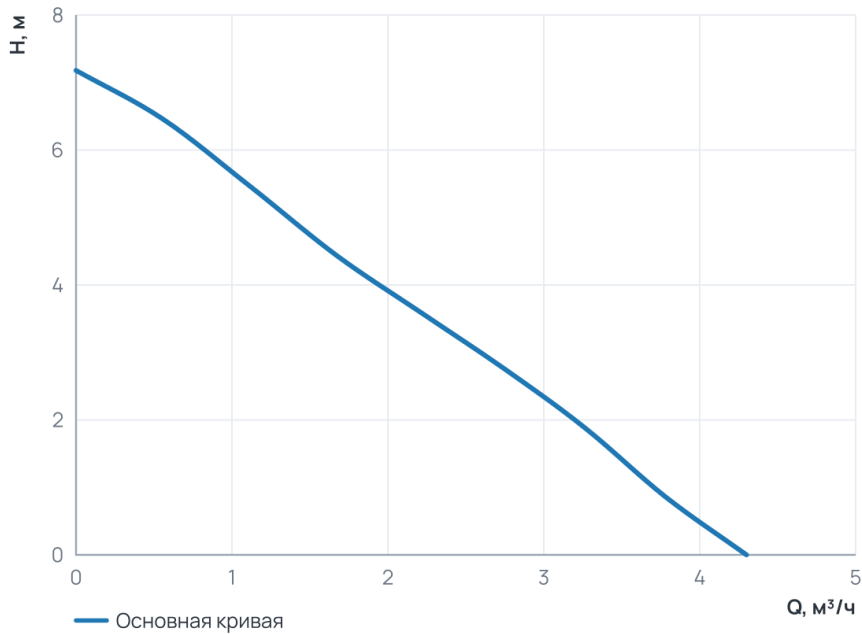

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 4,3 м ³ /ч
Напор H	0 ... 7,2 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	NMT MINI
Группа	15-70	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	≤43	Ответные соединения	Нет

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	7,1
Максимальная производительность, м ³ /ч	4,4

Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, л/мин	80

Перекачиваемая среда

Температура окружающей среды, °C	0...+40
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110

Максимальное содержание этиленгликоля, %	40
--	----

Материалы

Материал вала	AISI 420
Материал подшипника	Графит
Материал рабочего колеса	Пластик Noryl

Материал корпуса	Чугун
Материал обмотки статора	Медь

Монтаж и присоединение

Вес, кг	1,46
Монтажная длина, мм	130
Диаметр условного прохода, мм	15


Присоединение	Муфтовое
Присоединительный размер	G 1

Электродвигатель

Частота, Гц	50/60
Номинальный ток, А	0,4
Параметры электросети	1~230 В, 50/60 Гц
Максимальная мощность, кВт	0,04
Частотное регулирование двигателя	Да

Степень защиты	IP44
Обороты макс., об/мин	5200
Максимальная мощность, Вт	40
Индекс энергоэффективности EEI	≤ 0,18

4. Габаритные размеры

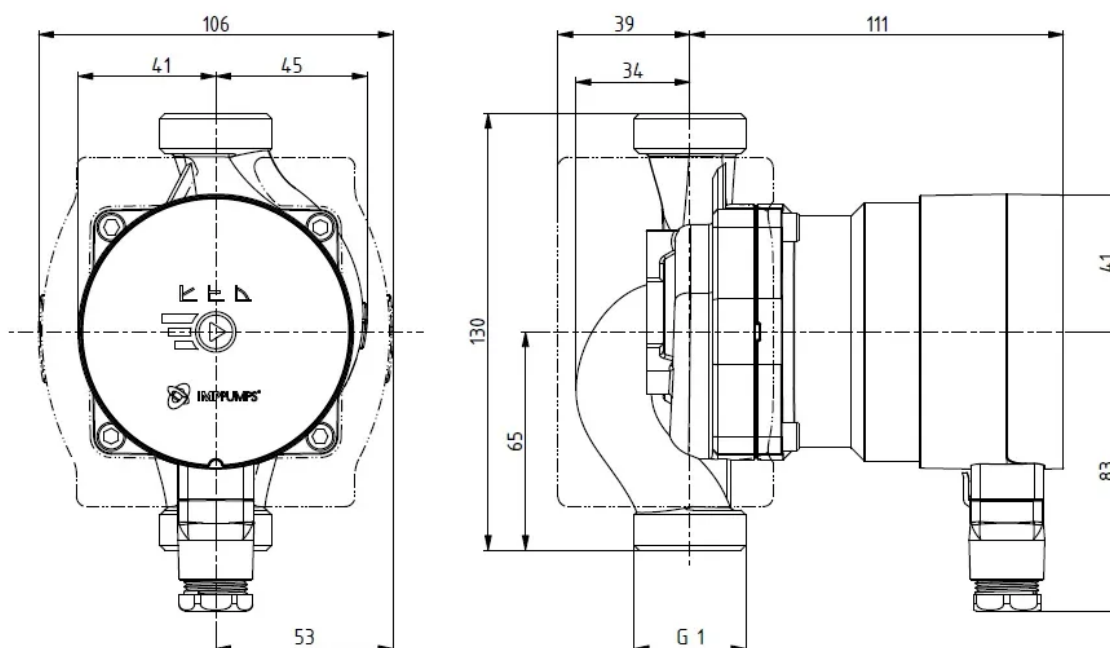

NMT Mini



5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT MINI 15/70-130 IMP PUMPS
Артикул	979527221
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT MINI
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	1,46
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Дополнительные инструкции для NMT MINI (PLUS, PWM, ER, PRO WIFI, WIFI)
- Быстрые инструкции NMT MINI
- Руководство по установке и эксплуатации NMT MINI

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH
- Декларация о соответствии NMT MINI

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP NMT MINI 15/70-130
- Чертёж DXF NMT MINI 15/70-130
- BIM-модель Revit NMT MINI

Прочее

- Габаритный чертёж NMT MINI 15/70-130

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.