

Циркуляционный насос NMT MINI PLUS 25/30-130

IMP PUMPS



Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979525907 · Серия NMT MINI

1. Обзор



NMT MINI PLUS 25/30-130 — это электронно регулируемый высокоэффективный циркуляционный насос (индекс энергоэффективности $EEL \leq 0,12$) для систем отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха.

Насос оснащён синхронным двигателем с постоянными магнитами, а регулирование скорости вращения осуществляется встроенным частотным преобразователем.


Управление насосом осуществляется с помощью кнопки на дисплее. Дисплей отображает текущее потребление мощности (Вт), установленную ступень регулирования, режим работы, а также возможные коды ошибок.

Ошибки на цифровом сегментном дисплее отображаются двухзначным кодом:

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	12
Максимальный напор, м	3,1
Максимальная производительность, м ³ /ч	2,5
Максимальная производительность, л/мин	41,66667
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110
Ответные соединения	Нет

2. Гидравлические характеристики

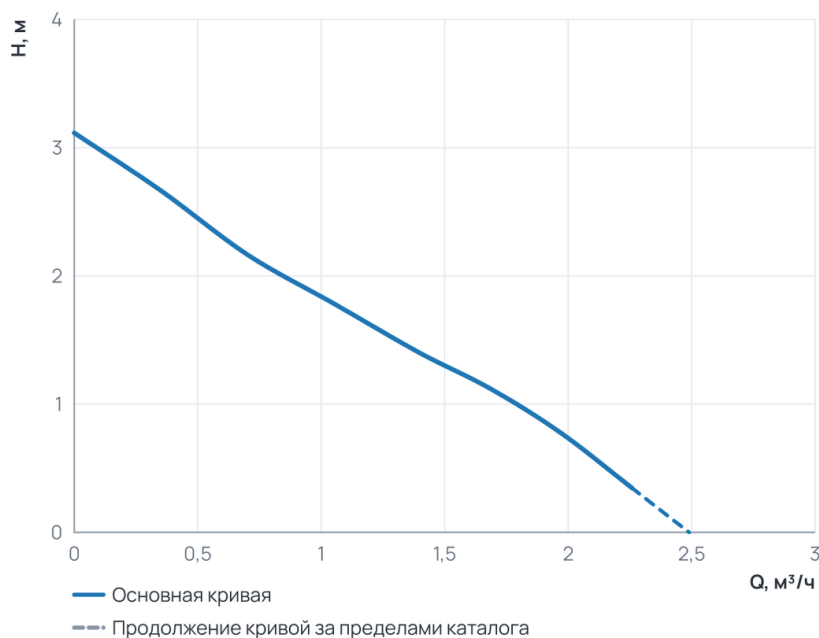

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 2,3 м ³ /ч
Напор H	0,4 ... 3,1 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные


Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	NMT MINI
Группа	25-30	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	≤43	Ответные соединения	Нет

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	3,1	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	2,5	Максимальная производительность, л/мин	41,66667
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	40
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110		
Материалы			
Материал вала	AISI 420	Материал корпуса	Чугун
Материал подшипника	Графит	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик Noryl		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	1,65	Присоединение	Муфтовое
Монтажная длина, мм	130	Присоединительный размер	G 1 1/2
Диаметр условного прохода, мм	25		
Электродвигатель			
Частота, Гц	50/60	Степень защиты	IP44
Номинальный ток, А	0,12	Обороты макс., об/мин	3500
Параметры электросети	1~230 В, 50/60 Гц	Максимальная мощность, Вт	12
Максимальная мощность, кВт	0,012	Индекс энергоэффективности EEI	≤ 0,12
Частотное регулирование двигателя	Да		

4. Габаритные размеры

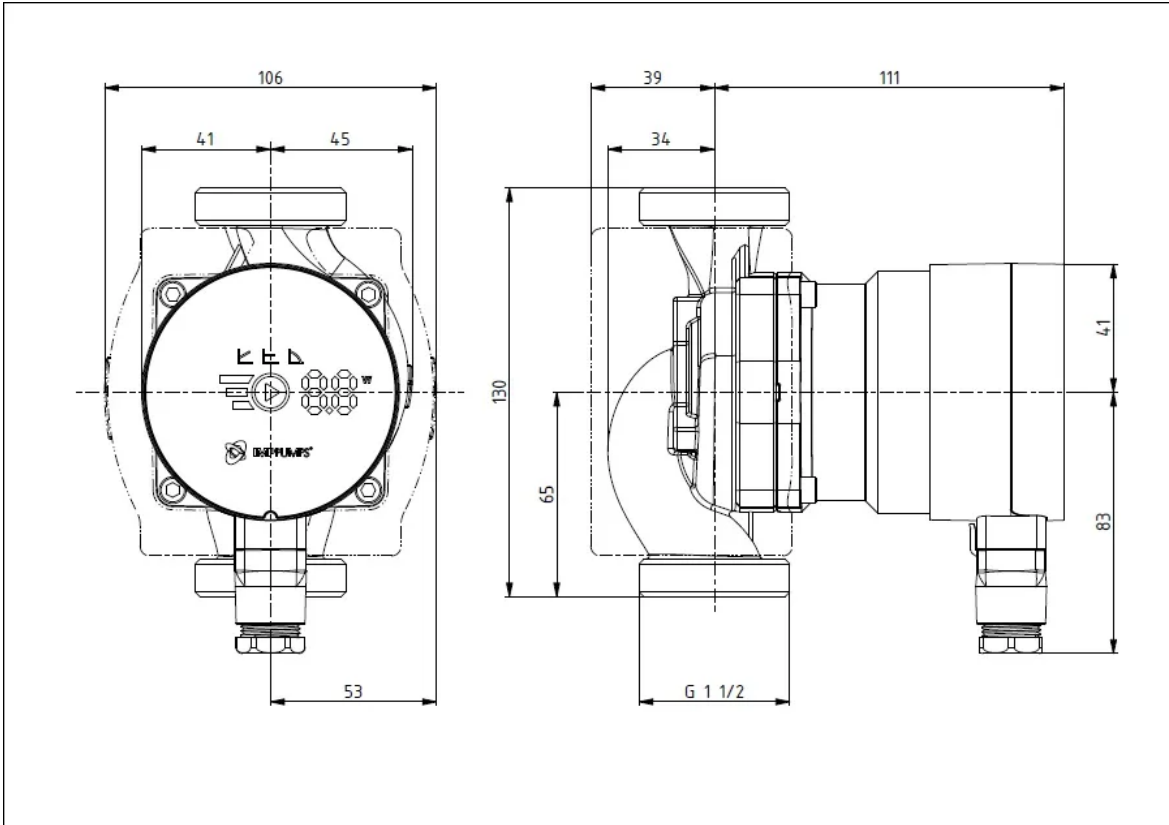

NMT Mini

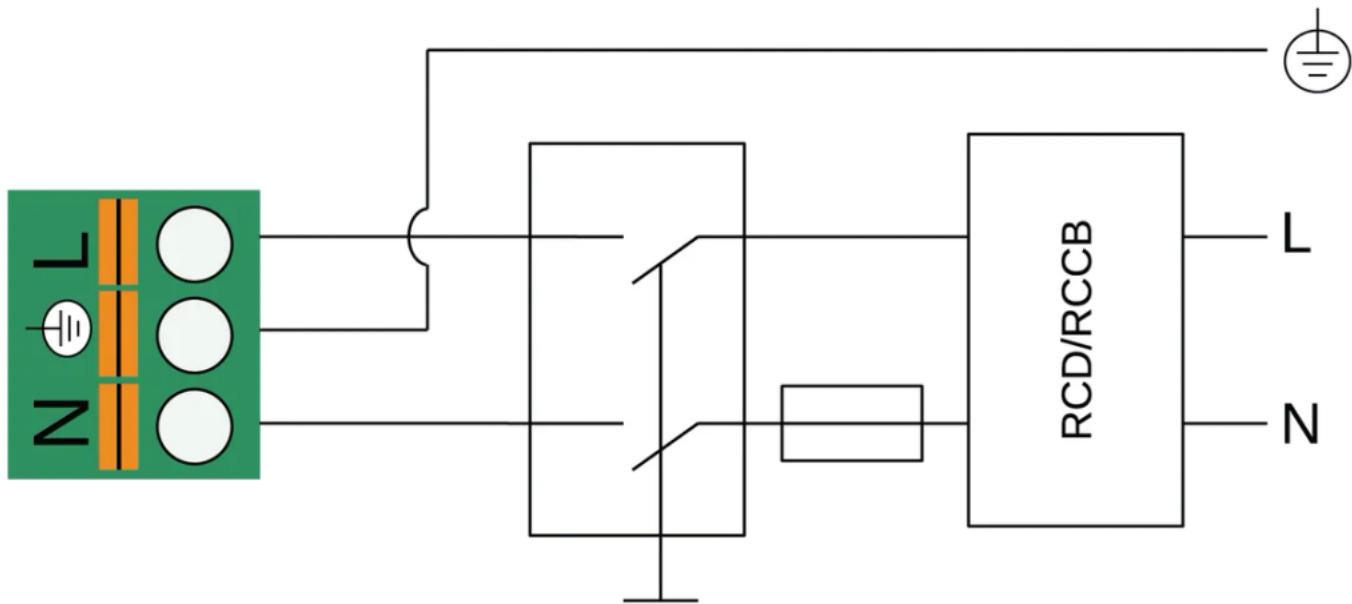

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT MINI PLUS 25/30-130 IMP PUMPS
Артикул	979525907
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT MINI
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	1,65
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Дополнительные инструкции для NMT MINI (PLUS, PWM, ER, PRO WIFI, WIFI)
- Быстрые инструкции NMT MINI
- Руководство по установке и эксплуатации NMT MINI

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH
- Декларация о соответствии NMT MINI

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP NMT MINI PLUS 25/30-130
- Чертёж DXF NMT MINI PLUS 25/30-130
- BIM-модель Revit NMT MINI

Прочее

- Габаритный чертёж NMT MINI PLUS 25/30-130

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.